

surveying

أصول المساحة

المهندسة
رزان إبراهيم أبو صالح



أعد هذا الكتاب
بالإهتمام على الخط الجديد لجامعة البلقاء التطبيقية

أصول المساحة

Surveying

أصول المساحة

Surveying

تأليف

المهندسة

رزان إبراهيم أبو صالح

الطبعة الأولى

2011 م - 1432 هـ

مكتبة الحرم
رقم التسجيل
مكتبة الحرم العربي للنشر والتوزيع

| |
|--|
| <p>المملكة الأردنية الهاشمية</p> <p>رقم الإيداع لدى دائرة المكتبة الوطنية (2008/7/2415)</p> |
| <p>526.31</p> <p>أبو صالح، رزان</p> <p>أصول المساحة/رزان إبراهيم أبو صالح -. عمان: مكتبة المجتمع، 2008.</p> <p>() ص</p> <p>ر.ا.: 2008/7/2415</p> <p>الواصفات: /الجيوإيديسيا// الرياضيات /</p> |
| <p>• أعدت دائرة المكتبة الوطنية بيانات المهرسة والتصنيف الأولية</p> |

جميع حقوق الطبع محفوظة

لا يسمح بإعادة إصدار هذا الكتاب أو أي جزء منه أو تخزينه في نطاق استعادة المعلومات أو نقله بأي شكل من الأشكال، دون إذن خطي مسبق من الناشر

عمان - الأردن

All rights reserved. No part of this book may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means without prior permission in writing of the publisher.

الطبعة العربية الأولى

2011 م - 1432 هـ



مكتبة المجتمع العربي للنشر والتوزيع

عمان - وسط البلد - ش. السلط - مجمع الفحيص التجاري

تلفاكس 4632739 ص.ب. 8244 عمان 11121 الأردن

عمان - ش. الملكة رانيا العبد الله - مقابل كلية الزراعة -

مجمع زهدي حصرة التجاري

www: muj-arabi-pub.com

Email: Moj_pub@hotmail.com

ISBN 978-9957-525-55-2 (ردمك)

الفهرس

| المحتوى | الصفحة |
|---------------------------------------|--------|
| المقدمة..... | 7 |
| الوحدة الأول | |
| مساحة الجنزير | |
| المقدمة..... | 11 |
| تعريف المساحة..... | 12 |
| أهمية المساحة..... | 12 |
| مصطلحات..... | 13 |
| القياسات المساحية..... | 14 |
| الأنظمة الرئيسية للزوايا..... | 18 |
| أقسام المساحة..... | 21 |
| أدوات القياسات الطولية أو الخطية..... | 27 |
| العقبات التي تعترض قياس الزوايا..... | 63 |
| أخطاء المساحة بالجنزير..... | 75 |
| الوحدة الثانية | |
| نظرية الأخطاء | |
| مصادر الأخطاء..... | 85 |
| الوحدة الثالثة | |
| البوصلة | |
| أنواع البوصلة..... | 91 |
| الأنحرافات..... | 96 |
| الجاذبية المحلية..... | 105 |
| الوحدة الرابعة | |
| الأحداثيات | |
| أنواع النظام الأحداثيات..... | 111 |
| تعريفات..... | 112 |

الوحدة الخامسة

قياسات المساحات والحجوم

| | |
|-----|---|
| 119 | إيجاد المساحات..... |
| 119 | مساحة الأشكال المنتظمة..... |
| 125 | الأشكال محددة بخطوط مستقيمة..... |
| 126 | المساحة من الأحداثيات..... |
| 128 | مساحة الأشكال الغير المنتظمة..... |
| 136 | البلاييمتر..... |
| 142 | حساب الحجم..... |

الوحدة السادسة

الميزانية

| | |
|-----|---|
| 147 | مصطلحات أساسية..... |
| 149 | انواع الميزانية..... |
| 160 | انواع القامات..... |
| 162 | انواع الموازين..... |
| 190 | العقبات التي تعترض الميزانية..... |
| 193 | المقاطع الطولية..... |
| 195 | خطوط الأنشاء..... |
| 198 | خطوط الكنتور..... |

الوحدة السابعة

توقيع المشاريع

| | |
|-----|---|
| 213 | توقيع محاور مواسير الصرف الصحي..... |
| 217 | المراجع..... |

قبل البدء بتنفيذ أي مشروع لابد في البداية من الإستعانة بالعمل المساحي كعملية أساسية لتنفيذ أو إنشاء أي مشروع ،

وفي السنوات الأخيرة زاد الاهتمام بهذا المجال بشكل كبير، فبدأت الاختراعات تتوالى وبدء ظهور مجموعة من الأجهزة المساحية المتطورة والتي خدمت هذا المجال وبشكل كبير، حيث عملت على توفير الوقت والجهد للحصول على الدقة المطلوبة.

وفي هذا الكتاب تم تناول مجموعة من الأجهزة والأدوات المساحية، التي تم استخدام جزء منها منذ القدم ومازال بعضها يستخدم إلى الآن.

ويعتبر هذا الكتاب كبداية لعلم المساحة الذي يوضح مختلف الطرق والوسائل المستخدمة لإيجاد المساحات وقياس المسافات وإيجاد الزوايا ومناسيب النقاط وخطوط الكنتور، وبالتالي يساعدنا في عملية رسم الخرائط المساحية وبمقاييس رسم مختلفة .

وفي الختام نرجو من المولى عز وجل أن نكون قد وفقنا في هذا الكتاب للوصول إلى الهدف المرجو منه وأن يحقق الإفادة لكل من يهتم بهذا المجال.

المؤلف

الوحدة الأولى


مساحة الجنزير

(Chain Surveying)

مقدمة:

استخدم علم المساحة منذ القدم حيث اعتبر قدماء المصريين أول من استخدم هذا العلم وذلك لأجل تقسيم الأراضي إلى قطع لتسهيل فرض وجمع الضرائب، حيث استخدموا الحبال المدرجة في قياس المسافات ،

ثم جاء اليونانيون والذين كانوا أول من اخترعوا جهاز للمساحة أطلق عليه اسم Dioptere "ديوبتر" كما في الشكل(1):

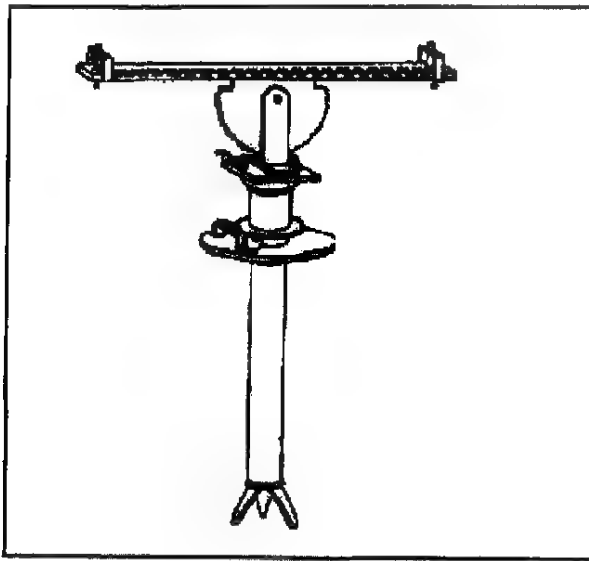

شكل(1)

كما اهتم الرومان أيضاً بعلم المساحة فاخترعوا بعض الأدوات المساحية التي استخدمت لأغراض مختلفة كأدوات استخدمت لأغراض التسوية (Choropates) وغيرها.

كما ساهم العلماء المسلمين مساهمة فعالة وكبيرة في علم المساحة من خلال اختراع جهاز الإسطرلاب وبرز مجموعة من العلماء في هذا المجال مثل الإدريسي، والبيروني، والخوارزمي، وغيرهم الكثير.

ثم توالى الاختراعات حيث تم اختراع أحدث الأجهزة التي ساهمت وبشكل أساسي وكبير في تطوير وتطور علم المساحة.

▪ تعريف المساحة (Surveying):

المساحة هي العلم الذي يبحث في جميع الطرق المختلفة لتمثيل سطح الأرض وما تحتويه إما من معالم طبيعية كالجبال والبحار والقارات والأنهار والهضاب والصحاري أو من معالم صناعية كالمباني والسكك الحديدية والطرق والقرى وحدود الدول والمنكيات الخاصة أو العامة أو كالمشآت الهندسية الأخرى كالسدود والأنفاق واستصلاح الأراضي.

ويتم ذلك من خلال قياس المسافات الأفقية أو العمودية بين النقاط أو من خلال قياس الزوايا الرأسية أو الأفقية بين الخطوط والنقط وتعين اتجاهات الخطوط وتوقيع النقط من خلال قياس الزوايا والأطوال وتعين الارتفاعات والانخفاضات على سطح الأرض ثم رسمها على خريطة بمقياس رسم معين يوافق الهدف الذي رسمت من أجله الخريطة.

▪ أهمية المساحة (Importance of Surveying):

تتلخص أهمية المساحة في مجموعة من النقاط وهي:

- تعتبر المساحة الأساس الذي يركز عليه عمل الخرائط في مختلف المجالات.
- تفيد في معظم المجالات الحياة المختلفة كتقسيم الأراضي وتحديد المواقع.

- معظم المشاريع الهندسية كالأبنية والطرق والسدود تعتمد بشكل أساسي على المساحة.
- من الصعب الاستغناء عن المساحة في معظم تطبيقات المجالات الهندسية وخاصة الهندسة المدنية
- تفيد أيضا الأعمال المساحية الجغرافيون والاقتصاديون بشكل مباشر أو غير مباشر.

مصطلحات:


✓ عملية الرفع:

هي عملية جمع المعلومات ونقلها من سطح الأرض الى الخرائط أي عملية رسم المسقط الأفقي لها.

✓ عملية التوقيع:

هي عملية نقل المعلومات من الخريطة إلى سطح الأرض.

والمخطط (1) يوضح ما سبق:

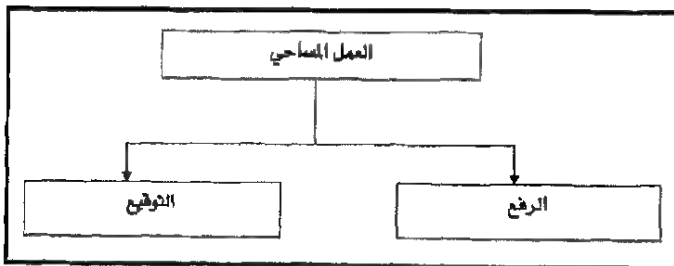

مخطط (1)

❖ القياسات المساحية:

يوجد ثلاثة أقسام رئيسية للقياس:

- قياس المسافات.
- قياس الاتجاهات والزوايا.
- قياس الارتفاعات.

❖ وحدات القياس "Units Of Measurement":

تعتبر وحدات القياس عن مقادير كل من الاتجاهات والمساحات والحجوم والأطوال والزوايا.

ويوجد نظامين للقياس:

- النظام المتري "Metric System".
- النظام الانجليزي "English System".

وفيما يلي شرح لكل نظام:

✓ النظام المتري "Metric System":

هذا النظام يعتبر المتر هو الوحدة الأساسية وتستخدم لقياس الأطوال بينما في هذا النظام المتر المربع أو الهكتار الذي يساوي 1000 متر مربع لقياس المساحات والمتر المكعب لقياس الحجوم، والكيلوغرام لقياس الكتلة، والثانية لقياس الزمن.

✓ النظام الانجليزي "English System":

يعتبر هذا النظام القدم هو الوحدة الأساسية لقياس الأطوال والقدم المربع لقياس المساحات والأقدام المكعبة لقياس الحجم، والباوند وحدة قياس الكتلة، والثانية لقياس الزمن.

❖ وحدات قياس الأطوال "Units Of Measurement":

والجدول التالي يوضح وحدات قياس الأطوال في النظام المتري والنظام الانجليزي،

| وحدات قياس الأطوال في النظام الدولي |
|-------------------------------------|
| 1ملم = 1000 ميكرومتر |
| 1سم = 10 ملم |
| 1ديسمتر = 10 سم |
| 1م = 1000 ملم |
| 1م = 100 سم |
| 1م = 10 ديسمتر |
| 1هكتومتر = 100 م |
| 1كلم = 10 هكتومتر |
| 1كلم = 1000 م |

| وحدات قياس الأطوال في النظام الانجليزي |
|--|
| 1 ميل = 1760 ياردة |
| 1 ياردة = 3 قدم |
| 1 قدم = 12 بوصة |

❖ والجدول التالي يوضح العلاقة بين النظام الدولي والنظام الانجليزي لقياس الأطوال:

| العلاقة بين النظام الدول والنظام الانجليزي |
|--|
| 1 م = 3.2808 قدم |
| 1 م = 39.37 بوصة |
| 1 م = 1.0936 ياردة |
| 1 كلم = 0.6214 ميل |
| 1 بوصة = 2.54 سم |
| 1 قدم = 30.48 سم |
| 1 ياردة = 91.44 سم |
| 1 ميل = 1609.35 م |
| 1 ميل = 1760 ياردة |

❖ والجدول التالي يوضح بعض عمليات التحويل لوحدات النظام الدولي:

| م | من | إلى | الميل |
|----|--------------|---------------|------------------|
| ١ | ميكررو متر | مليمتر | نقسم على ١٠٠٠ |
| ٢ | مليمتر | سنتيمتر | نقسم على ١٠ |
| ٣ | سنتيمتر | متر | نقسم على ١٠٠ |
| ٤ | مليمتر | متر | نقسم على ١٠٠٠ |
| ٥ | متر | كيلو متر | نقسم على ١٠٠٠ |
| ٦ | مليمتر مربع | متر مربع | نقسم على ١٠٠٠٠٠ |
| ٧ | سنتيمتر مربع | متر مربع | نقسم على ١٠٠٠٠ |
| ٨ | متر مربع | كيلو متر مربع | نقسم على ١٠٠٠٠٠٠ |
| ٩ | سنتيمتر مكعب | متر مكعب | نقسم على ١٠٠٠٠٠٠ |
| ١٠ | مليمتر | ميكررون | نضرب في ١٠٠٠ |
| ١١ | سنتيمتر | مليمتر | نضرب في ١٠ |
| ١٢ | ديسمتر | سنتيمتر | نضرب في ١٠ |
| ١٣ | متر | سنتيمتر | نضرب في ١٠٠ |
| ١٤ | كيلومتر | متر | نضرب في ١٠٠٠ |

❖ وحدات قياس المساحة "Units Of Area":

والجدول التالي يوضح وحدات قياس المساحة:

| وحدات قياس المساحة |
|--|
| $1 \text{ م}^2 = 10000 \text{ سم}^2$ |
| $1 \text{ م}^2 = 100 \text{ ديسمتر}^2$ |
| $1 \text{ كلم}^2 = 10^6 \text{ م}^2$ |
| $1 \text{ دونم} = 1000 \text{ م}^2$ |
| $1 \text{ كلم}^2 = 1000 \text{ دونم}$ |
| $1 \text{ هكتار} = 10 \text{ دونم}$ |
| $1 \text{ هكتار} = 10000 \text{ م}^2$ |
| $1 \text{ كلم}^2 = 100 \text{ هكتار}$ |

❖ وحدات قياس الحجم "Units Of Volume":

والجدول التالي يوضح وحدات قياس الحجم:

| وحدات قياس الحجم |
|---|
| $1 \text{ م}^3 = 10^6 \text{ سم}^3$ |
| $1 \text{ م}^3 = 1000 \text{ ديسمتر}^3$ |
| $1 \text{ م}^3 = 1000 \text{ لتر}$ |
| $1 \text{ لتر} = 1000 \text{ سم}^3$ |

وحدة قياس الزوايا "Angular Units":

تعتبر الدائرة الأساس في عملية قياس الزوايا وإن أي زاوية يكون مقدارها دائرة أو جزء من الدائرة.

* الأنظمة الرئيسية للزوايا:

يوجد ثلاثة أنظمة رئيسية للتعبير عن الزوايا وهي:

- (أ) النظام الستيني.
- (ب) النظام المئوي.
- (ج) النظام الدائري.

وفيما يلي شرح لكل نظام:

(أ) النظام الستيني:

وفيه يتم تقسيم الدائرة إلى 360° درجة ستينية وتقسم الدرجة إلى 60 دقيقة وتقسم الدقيقة إلى 60 ثانية وتكون الزاوية القائمة في هذا النظام مساوية إلى 90° .

ويرمز لهذا النظام في الحاسبات الإلكترونية بالرمز "DEG" وهو اختصار لكلمة "Degree" أي درجة ستينية.

(ب) النظام المئوي:

وفيه تقسم الدائرة إلى 400 درجة مئوية وتقسم الدرجة المئوية إلى 100 دقيقة مئوية والدقيقة المئوية تقسم 100 ثانية مئوية والزاوية القائمة تساوي 100 درجة مئوية.

ويرمز لهذا النظام في الحاسبات الإلكترونية بالرمز GRA وهو اختصار لكلمة "Gradient" التي تعني درجة مئوية.

ويرمز للدرجة المئوية بالرمز "g" والدقيقة المئوية بالرمز "C" والثانية المئوية بالرمز "CC" وهذا يعني أن لكل:

$$1^g = 100^\circ$$

$$1^\circ = 100^{cc}$$

(ج) النظام الدائري:

تقسم فيه الدائرة إلى 2π حيث يعتبر π نسبة ثابتة تساوي النسبة بين محيط الدائرة وقطرها.

والزاوية القائمة في هذا النظام هي $\frac{\pi}{2}$.

✓ العلاقة بين وحدات الزوايا المختلفة:

يوضح الجدول التالي العلاقة بين الأنظمة الثلاثة (النظام الستيني، النظام المئوي، النظام الدائري):


| الأقسام | الدرجة الستينية | الدرجة المئوية | الدرجة الدائرية |
|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| الدائرة | 360° | 400 | 2π |
| نصف الدائرة | 180° | 200 | π |
| ربع الدائرة | 45° | 50 | $\frac{\pi}{4}$ |
| الزاوية القائمة | 90° | 100 | $\frac{\pi}{2}$ |

ونجد أن الدرجة الستينية = 1.111 درجة مئوية.

الدرجة المئوية = 0.9 درجة ستينية = 54 دقيقة

الدرجة الدالرية = 57.2959 درجة ستينية وتكتب بـ $57^{\circ} 17' 45''$

والشكل التالي يوضح الزوايا في جميع ارباع الدائرة:

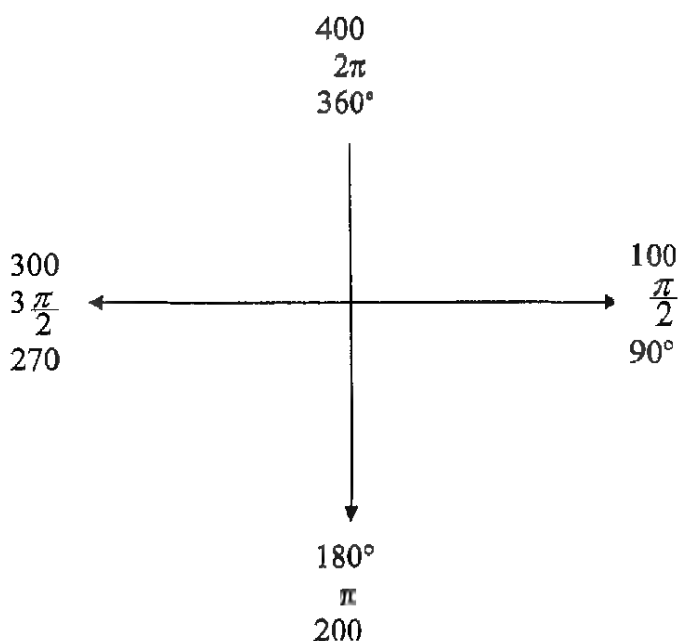

والجدول التالي يوضح طريقة التحويل بين أنظمة قياس الزوايا:

| من | الى | الطريقة |
|--------|--------|--------------------------|
| ستيني | جراد | نضرب $(\frac{10}{9})$ |
| ستيني | راديان | نضرب $(\frac{\pi}{180})$ |
| جراد | ستيني | نضرب $(\frac{9}{10})$ |
| جراد | راديان | نضرب $(\frac{\pi}{200})$ |
| راديان | ستيني | نضرب $(\frac{180}{\pi})$ |
| راديان | جراد | نضرب $(\frac{200}{\pi})$ |

❖ اقسام المساحة "Types Of Surveying":


تقسم المساحة عادة الى مساحة حقلية "Field Surveying" ومساحة ارضية"، أو مساحة ميدانية ويتم اخذ القياسات من سطح الارض ومساحة جوية "Aerial Surveying"، ويتم اخذ القياسات من صور جوية ملتقطة لسطح الارض.

(1) المساحة الحقلية "Field Surveying":

في هذا النوع من المساحة الحقلية أو الميدانية يتم اخذ القياسات مباشرة من سطح الارض من خلال اجهزة بسيطة أو متقدمة وتقسم الى قسمين هما:

- المساحة المستوية.
- المساحة الارضية "الجيويديسية".

والمخطط التالي يوضح اقسام المساحة:

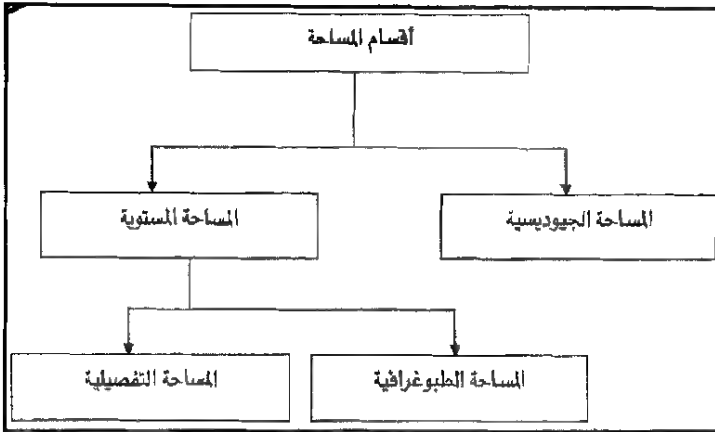

وفيما يلي شرح لكل قسم:

أولاً، المساحة المستوية "Plane Surveying":

تعتمد هذه المساحة على تحديد مواقع على سطح الأرض لبيان الحدود والمعالم الطبيعية والغير الطبيعية لإجزاء من سطح الأرض ثم تمثيل هذه المعالم في خرائط على أساس أن سطح الأرض مستوي في المنطقة المراد رفعها وفيها تهمل كروية الأرض، حيث أن هذا الإهمال لا ينتج عنه خطأ خاصة في المساحات التي تزيد من 250 كلم² أو في حال كون الدقة المطلوبة ليست عالية وتستهمل في رفع المساحات الصغيرة أو المتوسطة،

ويفترض في هذه المساحة مايلي:

- جميع خطوط الجاذبية موازية لبعضها ومتعامدة على سطح الأرض.
- أقصر خط بين نقطتين على سطح الأرض هو خط مستقيم غير مقوس.
- زاوية التقاطع بين أي خطين مستقيمين هي زاوية مستوية وليست كروية.

وللمساحة المستوية قسمان:

1. المساحة الطبوغرافية "Topographical Surveying".
2. المساحة التفصيلية "Cadastral Surveying".

(1) المساحة الطبوغرافية "Topographical Surveying":

وهي المساحة التي تقام من أجل تجميع معلومات عن سطح الأرض بغرض إعداد خرائط طبوغرافية ويتم فيها إقامة الضوابط الأرضية "Ground Control Points" التي تبين الأحداثيات لنقاط معلومة على سطح الأرض تستعمل كمرجع لأعمال المساحة الأخرى.

وتهدف هذه المساحة إلى:

- رسم خرائط المدن والمحافظات وبيان جميع المعالم الطبيعية والصناعية لها.
- تستعمل للدراسات الأولية للمشاريع المختلفة كمشاريع الطرق والمياه وأيضا الاستفادة منها في بعض الدراسات العسكرية والجيولوجية.
- توضح ارتفاعات وانخفاضات سطح الأرض من خلال رسم خطوط الكنتور أو بطريقة أخرى وتفيد في معظم الأعمال الهندسية.

(2) المساحة التفصيلية "Cadastral Surveying":

تستعمل من أجل رسم الخرائط التفصيلية للمعالم الموجودة في الخرائط الطبوغرافية وبيان حدود الأراضي الزراعية وكذلك يشمل هذا النوع من المساحة إيجاد حدود الملكيات العامة والخاصة ،

ويتم استعمال فيها مقياس رسم كبير حيث يكون مادة هذا المقياس في المدن 1:500 ، 1:2500 ، 1:500.

المساحة الجيوديسية "Geodetic Surveying":

تستخدم في قياس حجم وشكل وجاذبية الأرض وكذلك إيجاد اتجاهات الخطوط على سطح الأرض وحساب المسافات الأفقية والعمودية بين النقاط على سطح الأرض وبدقة عالية ،

ايضا تفيد في إيجاد احداثيات هذه النقاط مع ملاحظة أخذ كروية الأرض بعين الاعتبار وذلك لأن المناطق التي يتم رسم خرائط لها هي لمساحات كبيرة مما يلزم ظهور تأثير كروية الأرض عند رسم المستويات الأفقية وبالتالي يؤخذ مقياس رسم صغير جدا يصل الى 1:10000 أو اصغر.

ثانياً: المساحة الجوية "Aerial Surveying":

يتم فيها رسم خرائط لسطح الأرض واخذ القياسات عليه من خلال مرئيات جوية باستعمال الطائرات أو أي من المركبات الجوية الأخرى.

ثالثاً: الرصد الفلكي:

الرصد الفلكي من الأعمال الهامة في المساحة الجيوديسية حيث يتم فيها رصد الشمس أو النجم القطبي أو بعض النجوم ، ويجب ان تكون لدى الشخص الذي يجري هذا الشيء الخبرة بالارصاد الفلكية من اجل تحديد المواقع على سطح الأرض وكذلك إيجاد الزمن من اجل التمكن من إيجاد الزوايا وحل المثلثات.

❖ مصطلحات أساسية في المساحة:

يوجد بعض المصطلحات الهامة في المساحة والتي لا بد من معرفتها لفهم طبيعة ودقة القياسات المقامة على سطح الأرض من اجل اعمال المسح الطبوغرافي والجيولوجي ومنها مايلي:

• المسافة الافقية "Horizontal Distance":

المسافة الافقية بين نقطتين هي المسافة بين مستطلي النقطتين على مستوي افقي ماراً بنقطة مرجعية.

• المستوى الافقي "Horizontal Plane":

المستوي الافقي الذي يمر بنقطة ما هو المستوي العمودي على اتجاه الجاذبية الارضية في هذه النقطة

• المسافة الرأسية "Vertical Distance":

هي المسافة المقاسة في المستوي الراسي.

• المستوي الراسي "Vertical Plane":

المستوي الراسي المار بنقطة ما هو المستوي الذي يحوي على الخط الراسي المار بتلك النقطة.

• السطح المستوي "Level Surface":

هو السطح الذي يتعامد في جميع نقاطه مع اتجاه الجاذبية الارضية.

• مقياس الرسم "Scale":

هو النسبة بين طول الخط في الخارطة الى طول الخط الافقي المناظر له في الطبيعة.

مثال:

مقياس الرسم 1:100 يعني ان كل:

1سم على الورقة "الخارطة" يقابل 100 سم على الواقع "الطبيعة".

• قياس الأطوال:

يتم قياس الاطوال من خلال قياس المسقط الافقي لهذه الطول وذلك من خلال عدة طرق وهي:

1. بواسطة ادوات القياس الطولية.
2. بواسطة الاجهزة الالكترونية.
3. بواسطة قياس الزوايا والاطوال.
4. بواسطة اجهزة القياس التاكيومترية "Tacheometry".

❖ أنواع القياسات:

يوجد نوعان للقياسات المستخدمة في الاعمال المساحية وهي:

- أ. القياسات الخطية (الطولية).
- ب. القياسات الزاوية.
- أ. القياسات الخطية الطولية:

وهذه القياسات عبارة عن قياسات المسافات الأفقية أو الرأسية أو المائلة، حيث ان:

- المسافات الأفقية: يتم قياسها باستخدام اجهزة قياس المسافات مثل "الجنزير الشريط، أو اجهزة القياس الالكتروني، التاكيومترية".

- المسافات الرأسية: حيث تكون بالإتجاه الرأسي ويتم قياسها باستخدام الشريط أو الميزان مع القامة أو باستخدام جهاز الثيودوليت مع معرفة المسافة الأفقية أو المائلة حيث يتم حساب المسافات الرأسية.
- المسافات المائلة: تكون على سطح الأرض مباشرة حيث يكون سطح الأرض به انحدار منتظم أو غير منتظم.

مساحة الجنزير (Chain Surveying)

مساحة الجنزير تستخدم في الأراضي ذات المساحات الصغيرة والتي لا يتطلب العمل دقة عالية حيث نحصل على خريطة مقبولة الدقة، ويستخدم لقياس المسافات الطولية فقط.

وتمتاز أيضاً هذه الطريقة بأن أدواتها سهلة وغير معقدة ولا تحتاج إلى أشخاص مهرة لإستخدامها.


ومن هذه الأدوات لإجراء القياسات الطولية أو الخطية هي:

1. الجنزير.
2. الشواخص.
3. الشوك.
4. الأوتاد.
5. خيط الشاقول.
6. الشريط.
7. دفتر الحقل.

وفيما يلي شرح لكل منها:

(1) الجنزير "Chain Surveying":

استخدم منذ القدم لقياس الأطوال بسبب رخص ثمنه وسهولة استخدامه ويتألف من مجموعة من العقل (Link) المصنوعة من الصلب أو الحديد مدهونة باللون الأسود لحمايته من الصدأ، وترتبط كل عقلة بالأخرى بواسطة حلقة مصنوعة من نفس المعدن، وفي نهاية طرية الجنزير يوجد مقبضين من النحاس ويتكون الجنزير من 100 عقلة طول كل عقلة مع حلقاتها 20 سم، وأطوال الجنزير المستعملة في الأردن (10- 20- 30) م، والطول الأكثر شيوعاً هو 20 م، حيث يعتبر طول الجنزير من خارج القبضتين كما في الشكل (2):

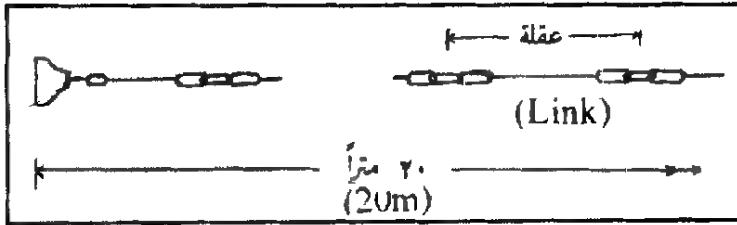

شكل (2)

ولسهولة استعماله في قياس الأطوال تم وضع علامات معينة نحاسية تدل على المسافات وهي كما يلي:

- عند نهاية كل مترين أي (10 عقل) توضع علامة نحاسية ذات سن واحد.
- عند نهاية 4 أمتار تكون العلامة النحاسية ذات سنين.
- عند نهاية 6 أمتار تكون العلامة ذات 3 أمتار.
- عند نهاية 8 أمتار تكون العلامة ذات 4 أمتار.
- عند نهاية 10 أمتار وهو منتصف الجنزير توضع علامة مستديرة.






ملاحظة:

لابد من الانتباه ان العلامات الموجودة في بداية الجنزير توجد نفسها في نهاية الجنزير،

فمثلاً:

مسافة 2 متر ذات علامة السن الواحد في بداية الجنزير يقابلها من الجهة الأخرى مسافة 18 متر وهكذ للبقية،

والشكل (3) التالي يوضح الرموز الخاصة بالامتار:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |
| 2 | 4 | 6 | 8m | 10 |
| 18 | 16 | 14 | 12 | 10 m |

شكل (3)

وفي بعض الجنازير يمكن استبدال العلامة النحاسية بعلامات أخرى، فمثلاً:

- يتم استعمال علامة بلاستيكية في نهاية كل متر من طول الجنزير وتوضع في منتصف الجنزير علامة مستديرة.
- وفي بعض الأنواع الأخرى من الجنازير تعلق علامة معدنية مثلثة الشكل يتم كتابة البعد عليها، بدءاً من بداية الجنزير.

❖ طريقة استعمال الجنزير:

لابد من ضرورة فرد الجنزير قبل استعماله وذلك من خلال مسك قبضتي الجنزير باليد اليسرى ثم فرده بقوة، وبعد ذلك يتم اخذ إحدى القبضتين والذهاب بها للأمام لكي يتم عملية الفرد تماماً.

ثم يتم التحقق بعد ذلك من طول الجنزير بسبب امكانية تغير طوله نتيجة اتساع حلقاته أو انثناء بعض العقل وذلك بمقارنته بشريط مضبوط من الصلب.

وبعد الانتهاء من عملية القياس يتم طويه من المنتصف على هيئة حزم كل عقلتين مع بعض، حتى تصل الى نهاية الجنزير، وبعد ذلك يربط بحزام خاص به.

❖ ميزات وعيوب الجنزير:

✓ الميزات:

- سرعة اصلاحه.
- رخص ثمنه.
- سهولة استعماله بسبب وضوح تقسيماته الدالة على الأمتار.
- صلابته وقدرة تحمله وخاصة في المناطق الوعرة.

✓ العيوب:

- صعوبة فرده بشكل افقي وخاصة في الأراضي الوعرة.
- بسبب ثقله يحتاج الى وقت اطول لفرده.
- التغير في طوله بسبب انثناء بعض العقلات أو اتساع الحلقات وتأثر طوله بتغيرات درجة الحرارة.

(2) الشواخص "Range Poles or Rods":

الشواخص هي عبارة عن أعمدة خشبية أو معدنية مضلعة أو دائرية المقطع وأطوالها يتراوح بين (2-5 m)، وقطر المقطع من (3-5 cm) تقريباً،

وفي أسفل الشاخص يوجد مخروط معدني ليسهل عملية غرس الشاخص في الأرض، أما عند وجود أرض صلبة فيتم استخدام حامل ذي ثلاث شعب متصلة باتيوية دائرية يوضع الشاخص داخلها في وضع رأسي كما في الشكل (3)، والشكل (4) يوضح أنواع متعددة للشواخص التي تم ذكرها.

ويدهن الشاخص عادة بلونين (أحمر وأبيض أو أبيض وأسود) أو ثلاثة ألوان (أبيض وأحمر وأسود) على مسافات متساوية تكون من (20-50cm) وبشكل متعاقب وذلك لتسهيل رؤيتها من بعيد، وتستعمل للقياس التقريبي،

وقد يتم أحياناً وضع رايات ملونة (صفراء أو حمراء) لتسهيل رؤيته من بعيد.

أما الشواخص المعدنية فتعد عملية أكثر سهولة استعمالها بسبب وزنها الخفيف حيث تكون مجوفة من الداخل ومصنوعة بشكل معرج من الخارج، ونصف قطر هذا الشاخص حوالي $\frac{1}{4}$ بوصة، ويمكن رؤيته بسهولة والمسافات طويلة بسبب صناعة المعدن الداخلي من الفلورسنت الأصفر.

❖ استعمال الشواخص:

- تستعمل للقياس التقريبي من خلال الألوان التي يدهن بها الشاخص حيث طول كل جزء كما ذكرنا مساوي لنصف متر تقريباً.
- تستعمل أيضاً لتعيين الاتجاهات.
- تستعمل لمعرفة أماكن الأوتاد حيث يتم الرصد عليها وقياس المسافات بينها وبين أي نقطة جديدة على استقامتها.


وتكون مدببة الشكل من أحد طرفيها ليسهل غرسها في الأرض والطرف الآخر على شكل حلقة "مقبض" أو قرص مصمت يحمل رقم معين يساعد هذا الرقم في عد الشوك أثناء عملية القياس كما في الشكل (5).

كما ويمكن لتمييزها وضع قطعة قماش ملونة على المقبض أو بتلوينها بألوان متبادلة.

ويتم استعمال الشوك المثقبة (Drop Arrow) في الأراضي المنحدرة التي تحوي في نهايتها ثقل وذلك لاسقاطها من أجل تعيين مواقع النقاط.

ويمكن تلخيص استعمالات الشوك فيما يلي:

- لتحديد موضع العمود عند إقامة واسقاط الأعمدة.
- لتحديد بداية ونهاية الشريط عند قياس الأطوال الكبيرة.

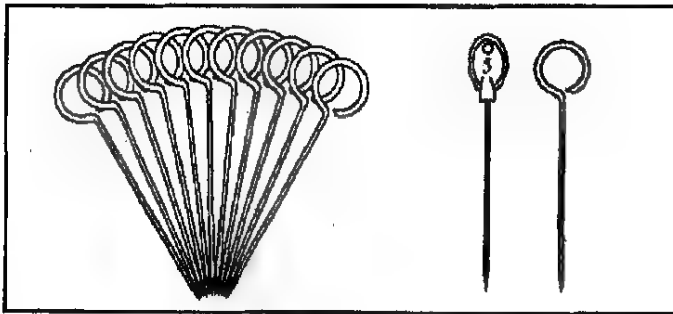

شكل (5)

(4) الأوتاد (Pegs):

يوجد نوعان للأوتاد وهما:

- الأوتاد الخشبية.
- الأوتاد المعدنية (حديدية أو فولاذية).

أ. الاوتاد الخشبية:

هي عبارة عن قطع خشبية مثبتة مضلعة أو مستديرة الشكل طولها حوالي (20-30 cm)، وسمكها يتراوح بين (3-6 cm)،

يكون احد طرفيها مدبب ليسهل غرسه في الارض وتستعمل هذه الاوتاد الخشبية في الاراضي الغير صلبة حيث تدق بمطرقة ولا يظهر منها سوى بضعة سنتمترات ما بين (4-7 cm) حتى يسهل الرجوع اليها عند الضرورة،


ويتم دق هذه الاوتاد في نقطة بدء القياس أو في النقاط المحددة لرؤوس المضلعات،

وقد يدق أحيانا في منتصفها مسمار يكون الأساس في التسامت أو القياس.

ب. الاوتاد الحديدية أو الفولاذية:

تكون على هيئة زوايا حديدية بسمك (3-6mm) وابعادها (5*5*30cm)، وقد تكون على هيئة مسامير أو قضبان حديدية بقطر (0.5-2cm) وطول (10-30cm) ويتم استخدام هذه الاوتاد في الاراضي الصلبة التي لا يمكن غرس الاوتاد الخشبية فيها.

والشكل (6) يوضح الأنواع المختلفة للأوتاد.

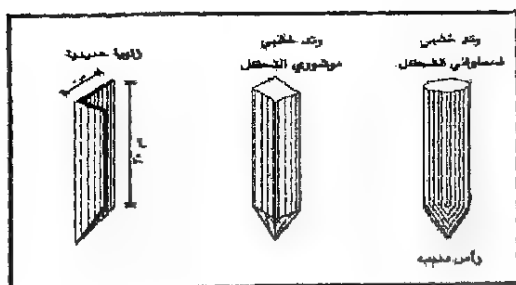


شكل (6)

(5) خيط الشاقول (Plumb Bob):

هو عبارة عن قطعة معدنية ثقيلة مخروطية الشكل (الرأس مدبب) وتندلى بشكل حر من خيط مثبت كما في الشكل (7) ،
ويستعمل من اجل:

- عمليات التسامت (تعيين المسقط الافقي لنقطة ما) .
- ضبط رأسية الشواخص وكذلك ضبط حواف واركان المباني .
- تعيين الخطوط الرأسية بشكل عام .

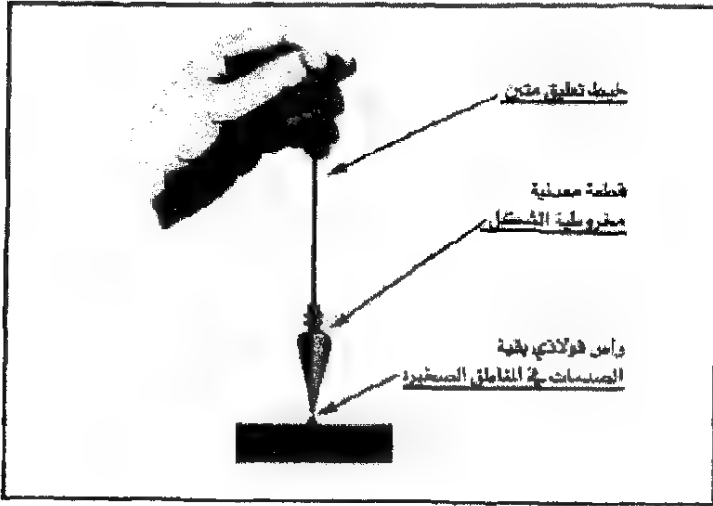

شكل (7)

(6) الشريط (Tape):

يعتبر الشريط من اسهل وافضل ما يستعمل للقياس المباشر، ويوجد له ثلاثة انواع وهي:

1. الشريط التيل أو الكتاني "Linen Tape":

يصنع هذا الشريط من القماش المقسوى بأسلاك رفيعة من البرونز (Bronze)، أو النحاس الأصفر "Barss" والاحمر "Oppor" بهدف تقويته.

ويعالج بالمواد الشمعية ليقاوم البلل والرطوبة.

ويطلق عليه أحياناً اسم الشريط المعدني (Metallic Tape) لإحتوائه على الأسلاك المعدنية.

خصائصه ومميزاته:

- يوجد بأطوال متعددة (10-15-20-25-30-50) سم.
- عرضه يتراوح بين (1-1.5) م.
- يكون مدرج من الوجهين أحدهما بالأمتار وتكون مطبوعة باللون الأحمر والوجه الآخر مدرج بالأقدام.
- يحفظ الشريط داخل علبة مستديرة الشكل تسمح باستيعابه ودخوله وخروجه بسهولة.
- يثبت في بدايته بحلقة من النحاس مع وصلة من الجلد ثابتة حسب نوع الشريط وطريقة صنعه.
- يستعمل في الأعمال التي لا تتطلب دقة عالية.
- يستعمل في الأماكن التي تتعرض فيها الاشرطة المعدنية للكسر.
- يستعمل في الأماكن التي يخشى فيها من التيار الكهربائي.
- يتميز بسهولة القراءة من مباشرة.

عيوبه:

- يتعرض للإنكماش وخاصة عند تعرضه للبلل أو للرطوبة.

- يتعرض الى تغير طوله نتيجة شدة اثناء عملية القياس.
- صعوبة شدة اثناء الرياح مما قد يؤدي الى قطعه نتيجة محاولة جعله مستقيماً.

احتياطات الاستعمال:

- في حالة تجمع الاتربة عليه ينبغي لف الشريط عن طريق تمريره بين اصبعين مع وضع قطعة قماش بين الاصبعين لتسهيل ازالة الاتربة.
- للحفاظ على طوله قدر الإمكان ينبغي إبعاده عن الأماكن والأرض المبللة وعن الماء.

2. الشريط الصلب"الفولاذي"(Steel Tape):

تتراوح أطوال هذا الشريط بين(1- 300) م، أو(3-1000) fet ، والشريط الأكثر شيوعاً هو الشريط ذو الطول: 100 قدم أو 30 م.

ويتراوح عرض الشريط المعدني بين(0.5- 1) سم، ونظام التدرج يكون مقسم حسب النظام المتري الى سنتيمترات وديسمترات وامتار، كما وأن المتر الأول والاخير قد يحتويان على تقسيمات ميليمترية والبعض الآخر مدرج حسب النظام البريطاني الى انشات(Inches) أو اقدام(Feet).

ويحفظ في علبة كعلبة شريط الكتان أو حول بكره يطلق عليها "البكره الصلب".

ميزاته:


- سهل الحمل وأدق من الشريط.
- يتميز بالصلابة وقلة التمدد والانكماش لذلك يعتبر من أفضل الاشرطة المستعملة في الاعمال المساحية.
- يعتبر أقل تأثراً بالظروف الجوية.

عيويه:


- معرض للصدأ عند وجود رطوبة زائدة.
- معرض للكسر أو الثني إذا اسيء استعماله.
- يعتبر أثقل وزناً من الشريط التيل وأعلى ثمناً.

احتياطات الإستعمال:

- يفضل تزييته بعد الاستعمال واستعماله برفق.
 - يفضل عند التفافه بالحشائش عدم شده اثناء الاستعمال.
 - ينظف بنفس الطريقة التي ينظف فيها شريط التيل.
- والشكل (8) يوضح شكل شريط الكتان، أما الشكل (9) فيوضح شكل شريط الصلب.

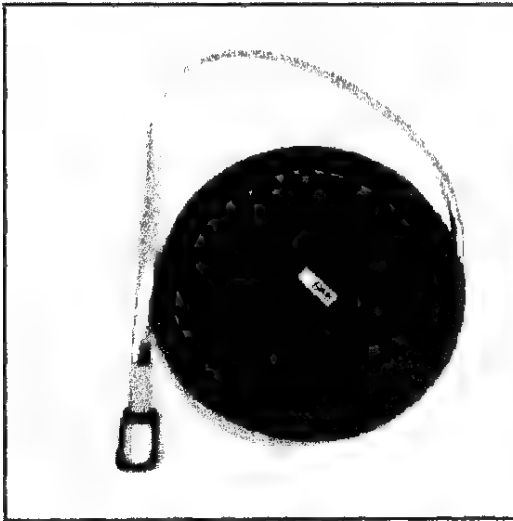

شكل (8)

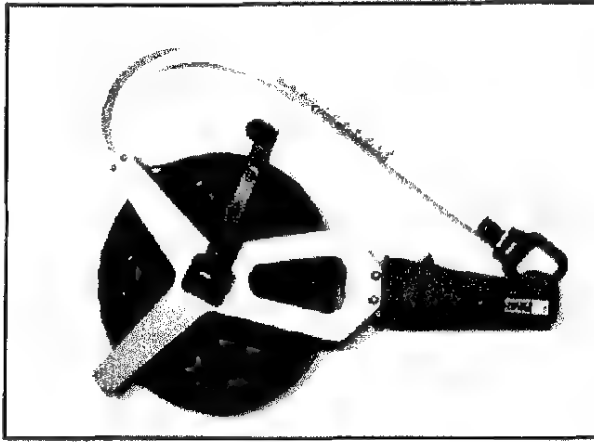

شكل (9)

(7) شريط الأنفار (Invar Tape):

يعتبر هذا الشريط من ادق الاشرطة حيث يصنع من مادتي الصلب 64% والنيكل 35% وعرضه 6 مم ،

ويوجد بعدة اطوال منها (30 - 100) م، ومعامل تمدده ضعيف جداً يتراوح بين 3.4×10^{-7} لكل درجة فهرنهايت.


مميزاته:

- يعتبر ادق انواع الاشرطة.
- قلة تأثيره باختلاف درجات الحرارة.
- يستعمل في الاعمال المساحية التي تتطلب دقة عالية كقياس اطوال الخطوط الاساسية في عمليات التثليث (Triangulation) (الشبكات المثلثية).

عيوبه:

- ارتفاع ثمنه
- يتعرض للانثناء والكسر بسهولة.
- يتعرض للصدا عند تعرضه للرطوبة ولذلك لا بد من مسحه بقطعة قماش مبللة قبل لفه ثم تجفيفه ودهنه بطبقة زيت عند حفظه.

والشكل (10) يوضح الأنواع المختلفة لطرق حفظ اشرطة القياس.

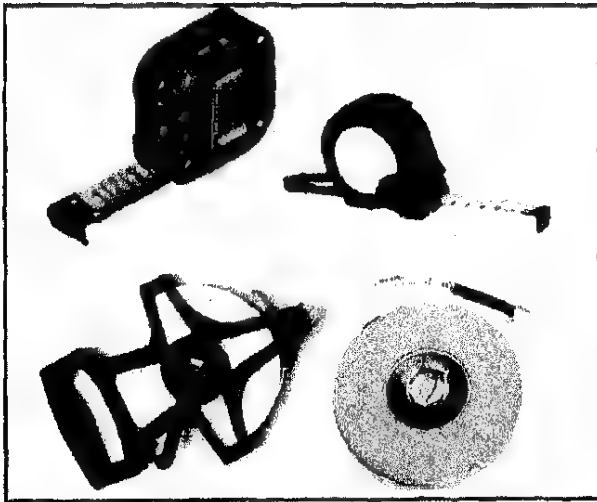

شكل (10)

(8) دفتر الحقل (Field Note Book):

هو عبارة عن دفتر لكتابة وتدوين الملاحظات أثناء اجراء عمليات القياسات الحقلية، ويحتوي عل الجداول والكروكي التي تخص منطقة المسح.

القياسات الزاوية:

وهي عبارة عن قياس الزوايا في المستوى الأفقي أو الراسي باستخدام أجهزة مختلفة كجهاز الثيدوليت.

القياس المباشر للمسافات.

يشمل القياس المباشر للمسافات:

أ. القياس على الأرض المستوية (الأفقية) حيث تشمل:

- المسافة المراد قياسها أصغر من طول الشريط.
- المسافة المراد قياسها أطول من طول الشريط.

ب. القياس على الأرض المائلة حيث تشمل:

- الأرض المائلة منتظمة الميل "الانحدار".
- الأرض المائلة الغير منتظمة الميل "الانحدار".

وفيما يلي شرح لكل نوع:

أ. القياس على الأرض المستوية الأفقية "تقريباً":

عند قياس المسافات على الأرض المستوية أو شبه الأفقية تواجهنا حالتين

وهما:

(1) إذا كانت المسافة المراد قياسها أصغر من طول الشريط:

تتبع الخطوات التالية:

1. نمد الجنزير أو الشريط بين الوتدين المحددين لطول المسافة بحيث يكون مستقيماً تماماً.
2. نجعل الحد الخارجي لإحد طرفي الجنزير عند نقطة ابتداء الخط.
3. ثم نعين طول المسافة مباشرة على الشريط أو الجنزير المستخدم في عملية القياس ويتم تدوينها.

ملاحظة:

- في عملية قياس المسافات يحتاج العمل الى شخصين على الأقل حيث:
- يطلق على الشخص القريب من المحطة البعيدة والتي يتجه العمل ناحيتها باسم القياس الامامي أو (Head Chainman) أو القائد (Leader).
- يطلق على الشخص الاخر القياس الخلفي (Rear Chainman) أو التابع (Follower).
- المسافة المقاسة لا بد ان تكون على خط مستقيم حيث يتم ذلك باستخدام التوجيه.

ويوجد نوعان للتوجيه وهما:

- التوجيه الامامي.
- التوجيه الخلفي.

أولاً: التوجيه (التثليث) الامامي:


- يتم وضع نقاط متوسطة بين المسافة المراد قياسها على خط مستقيم ونستعمل الانوات التالية:

- الأوتاد.
- مطرقة.
- ثلاث شواخص.

ويقوم بالعمل اثنان من المساحين (أمامي وخلفي).

ويتم العمل وفق الخطوات التالية:

- نثبت وتدّين عند نهايتي الخط المراد قياسه وليكن AB ثم نضع شاخص فوق كل منهما.
- يقف المساح الخلفي "التابع" خلف النقطة A بمسافة من $(1 - 2)$ م، ثم يتحرك لليمين واليسار حتى يختفي الشاخص الذي فوق النقطة B عن نظره خلف الشاخص الذي فوق النقطة A .
- يتحرك المساح الأمامي "القائد" بين النقطتين A, B ويديه الشاخص الثالث ويتوجيه من المساح الخلفي يميناً، ويساراً حتى تصبح الشواخص الثلاثة على استقامة واحدة.
- يجلس بعده المساح الخلفي القرفصاء، حتى تصبح الشواخص الثلاثة على استقامة واحدة من خلال رؤية كعب الشواخص الثلاثة.
- بعد ذلك يطلب الخلفي من الأمامي أن يثبت الشاخص الثالث في هذه النقطة.
- من خلال هذه الطريقة نحصل على استقامة الخط AB كما في الشكل (11).

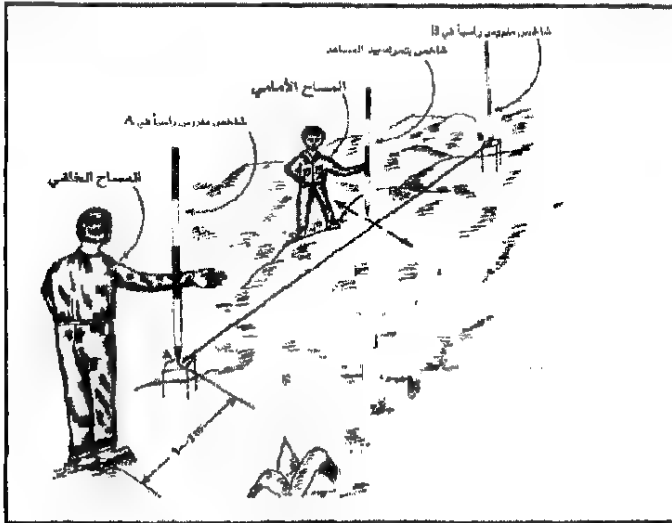


شكل (11)

ثانياً: التوجيه "التثليث" الخلفي:

يتم استخدام نفس الأدوات السابقة التي تم استخدامها في التوجيه الامامي ،

وتتبع الخطوات التالية:

- نثبت الوتدين في A, B ونثبت شواخص في كل من A, B.
- يتحرك المساح الى خلف النقطة A وييده الشاخص الثالث، ويتحرك الى اليمين واليسار حتى ينطبق معه الشاخص الموجود معه مع الشاخص الموجود على النقطة A.
- عندها تصبح الشواخص على استقامة واحدة وبالتالي يتم تثبيت الشاخص.
- هذه الطريقة يتم فيها الاستغناء عن التوجيه ولا نحتاج الا الى مساح واحد، كما في الشكل (12).

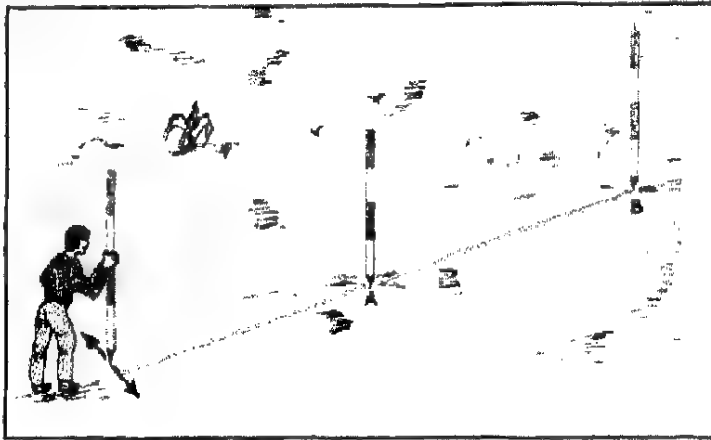

شكل (12)

(2) إذا كانت المسافة المراد قياسها أطول من طول الشريط:

إذا كانت المسافة AB المطلوب قياسها أفقية وكانت أطول من طول

الجنزير أو الشريط فإن الأدوات المستعملة هي ما يلي:

- ثلاثة شواخص.
- شريط قياس أو جنزير.
- 10 شوك.
- وتدان.


ونتبع الخطوات التالية:

- نثبت وتددين في كل من A, B ، ثم نضع شاخصين فوق كل منهما.
- يمسك المساح الخلفي "التابع" صفر الشريط ويمسك المساح الامامي "القائد" علبة الشريط وشاخص وعشرة شوك.
- يثبت الخلفي صفر الشريط فوق النقطة A ، ثم يجلس القرفصاء.

- يتحرك الخلفي يميناً ويساراً حتى يرى الشاخص الذي فوق النقطة B خلف الشاخص الذي فوق النقطة A، وبالتالي يصبح الاثنان على استقامة واحدة.
- يتحرك الأمامي باتجاه النقطة B، حتى نهاية الشريط ثم يبدأ بتحريك الشاخص الثالث الموجود معه يميناً ويساراً ويتوجيه من الخلفي حتى تصبح الثلاثة شواخص على استقامة واحدة.
- يتم غرس احدى الشوك التي مع الامامي في هذه النقطة وتكون النقطة C مكان الشاخص الثالث الذي حصل فيه الانطباق.
- يسحب الآن المساح الأمامي الشريط متوجهاً نحو النقطة B ومعه الشاخص الثالث و9 شوك.
- يتوجه المساح الخلفي نحو النقطة C ومعه صفر الشريط والشاخص الذي كان فوق النقطة A، ويقوم بوضعه مباشرة خلف الشوكة التي في النقطة C، وعلى استقامة مع الشاخص الذي في النقطة B.
- ثم يوجه الخلفي الامامي على الخط AB، ثم تتحدد النقطة D، من خلال انطباق الشواخص الثلاثة، ثم توضع مكان هذه النقطة شوكة.
- يتوجه الامامي على الخط AB متجهاً باتجاه النقطة B ومعه الشاخص الثالث و8 شوك ونهاية الشريط.
- يرفع الخلفي الشوكة التي في النقطة C ويتجه باتجاه النقطة D ومعه شوكة وانشاخص الموجود في C وصفر الشريط.
- يضع الخلفي الشاخص خلف الشوكة الموجودة في D مع مراعاة انطباق الشواخص للتأكد من الاستقامة، كما يبدأ بتوجيه الامامي للنقطة التالية بنفس الطريقة وهكذا...حتى نهاية الشريط.
- يقاس الجزء المتبقي من الخط والذي يقل طوله عن طول الجنزير أو الشريط، ويضاف للمسافة المستخرجة من عدد الاطوال الصحيحة، كما في الشكل(13)

❖ ملاحظة:

- إذا كان طول المسافة أو الخط أكثر من 200m، أي (10 جنازير) فإن الخلفي يسلم تلامامي العشر شوك، ثم يسجل ذلك في دفتر الحقل ضمن الملاحظات بأنه قد تم قياس من المسافة الكلية 200 m.
- يطلق على اسم الشريط المستخدم اسم الطريقة.

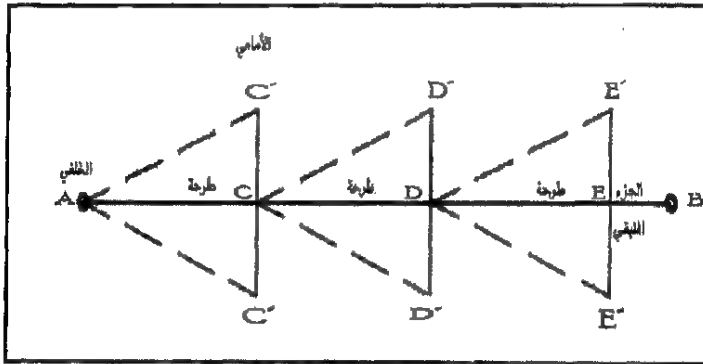

شكل (13)

القياس على الأرض المائلة:

تمثل الخرائط المستوي الأفقي لسطح الأرض، لذلك ينبغي عند قياس المسافات أن تكون الأبعاد المساحية بين أي نقطتين على الطبيعة مساوية للمسافة الأفقية بينهما، وعلى ذلك فإن القياس على الأرض الطبيعية مساوية للمسافة الأفقية بينهما، وعملية القياس على الأرض المائلة مباشرة لا يعطينا الأبعاد المساحية المطلوبة.

(1) قياس المسافات على أرض منتظمة الانحدار:


لإيجاد المسافة المراد قياسها على أرض منتظمة الانحدار أو مكونة من عدة انحدارات منتظمة كما في الطرق المرصوفة، لابد هنا من قياس المسافة المائلة أولاً ثم نحسب منها المسافة الأفقية بطريقتين وهما:

- أ. بمعلومية فرق المنسوب بين نهايتي المسافة.
- ب. بمعلومية زاوية الميل (الانحدار).

وفيما يلي شرح لكل طريقة:

أ. إيجاد المسافة المائلة بمعلومية فرق المنسوب بين نهايتي المسافة،

يوضح الشكل (14) المسافة المائلة D وفرق المنسوب h معلوم (ويتم تعيين فرق المنسوب بواسطة عملية الميزانية).

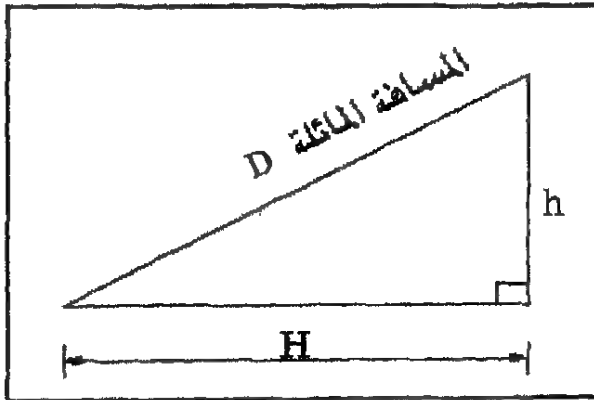

شكل (14)

ومن خلال تطبيق نظرية فيثاغورث للمثلث القائم الزاوية نجد أن:

$$D^2 = h^2 + H^2$$

$$H^2 = D^2 - h^2$$

وبالتالي نجد ان المسافة الافقية H تساوي:

$$H = \sqrt{(D^2 - h^2)}$$

ونجد انه لابد من تصحيح المسافة المقاسة D حتى نحصل على المسافة الافقية H ومقدار التصحيح C تقريباً يساوي:

$$C = \frac{h^2}{2D}$$

مثال:

قيست مسافة مائلة فكانت قيمتها 25 م وإذا كان فرق المنسوب $h = 2.5 \text{ m}$ المطلوب إيجاد المسافة الأفقية وقيمة التصحيح للمسافة المائلة.

الحل:

نعوض بالقانون التالي:

$$D^2 = h^2 + H^2$$

فنجد ان:

$$H^2 = D^2 - h^2 = 25^2 - 2.5^2$$

$$H = \sqrt{(25^2 - 2.5^2)} = 24.87 \text{ m}$$

مقدار التصحيح للمسافة المائلة:

$$C = \frac{h^2}{2D}$$

$$\frac{2.5^2}{2 \times 25} = 0.125$$


وبالتالي المسافة H الأفقية تساوي:

$$H = D - C = 24.87 \text{ m}$$

ب. بمعلومية زاوية الميل (الانحدار) α :

إذا كانت زاوية الميل α (التي تميل بها الأرض عن المستوي الأفقي) مقاسة بدل من قياس فرق المنسوب بين نهايتي الخط، الموضحة بالشكل (15)، فإن المسقط الای H للمسافة المائلة D يتم حسابها من خلال العلاقة التالية:

$$H = D \cdot \cos \alpha$$

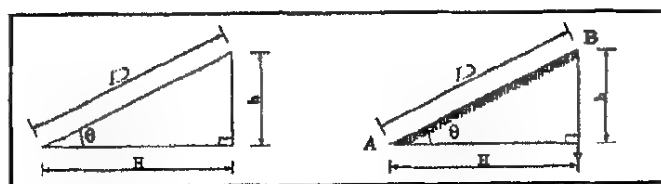

شكل (15)

مثال:

قيست مسافة مائلة فكانت تساوي 37 م، وكانت زاوية الميل تساوي $\alpha = 43^\circ$ المطلوب حساب قيمة المسافة الأفقية.

الحل:


بتطبيق القانون التالي نجد ان:

$$H=D*\cos \alpha$$

$$37*\cos 43 = 27.06 \text{ m}$$

(2) قياس المسافات على ارض غير مستوية أو غير منتظمة الانحدار أو الميل:

لقياس مسافة على ارض غير منتظمة الانحدار لابد من القياس على عدة مراحل بحيث يكون الشريط مشدود دائماً وفي وضع افقي ويستعان بخيط الشاقول لتحديد ووضع القراءة على الارض كما في الشكل (16) حيث يوضح الطريقة الصحيحة لشد الشريط:

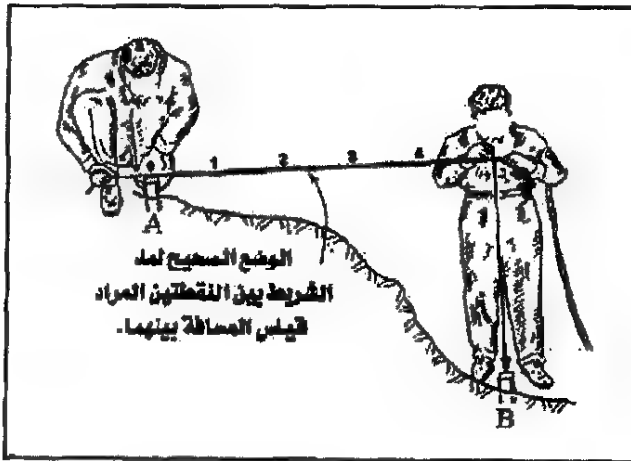

شكل (16)


ونستخدم الأدوات التالية في حال وجود أرض غير منتظمة الانحدار:

- شاخص بالحامل.
- شوك مثقلة.
- شريط قياس.
- خيط الشاقول.
- اوتاد.
- مطرقة ودفتر حقل.

وخطوات العمل تعتمد على مقدار طبيعة سطح الأرض ومقدار انحدارها مع مراعاة ان نبدأ القياس من الأعلى الى الأسفل (Downhill) وخطوات العمل هي:

- نبدأ بتثبيت وتددين عند المسافة AB المطلوب قياسها ثم نضع شواخص فوقهما.
- نبدأ القياس من النقطة المرتفعة باتجاه النقطة المنخفضة حيث يمسك المساح الخلفي صفر الشريط فوق الوتد في النقطة المرتفعة بينما يمد الامامي الشريط بيد وباليدي الاخرى خيط الثقل يكون حر الحركة.
- يجعل المساح الامامي الشريط افقي قدر المستطاع بالنظر ثم نقوم بإسقاط هذه المساحة الافقية على سطح الأرض بالإستعانة بخيط الشاقول ويغرس في هذه النقطة شوكة مثقلة وتسجل المسافة.
- ينتقل المساح الخلفي بعد ذلك بصفر الشريط الى موضع الشوكة المثقلة التي غرسها المساح الامامي وهكذا حتى نهاية المسافة، كما في الشكل (17).
- الطول الكلي للخط = مجموع المسافات الجزئية الافقية المقاسة بالشريط:

$$L = AC_1 + CD_1 + DE_1 + EB_1$$

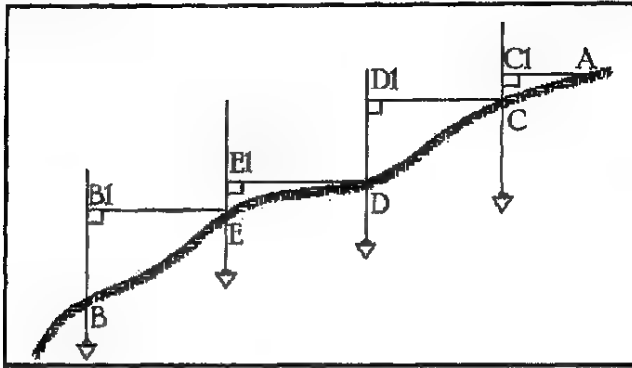

شكل (17)

✓ أدوات قياس زوايا الإنحدار:

لقياس زوايا الإنحدار للأرض المنتظمة الإنحدار يعتبر جهاز
التيودوليت (Theodolite) من الأجهزة الدقيقة لقياس الزوايا الأفقية والرأسية ،
وهناك اجهزة اقل دقة من الجهاز السابق وهذه الاجهزة هي:

- جهاز الكلينومتر (Clinometer).
- جهاز الأبني ليفل (The Abney Level).

اولاً: جهاز الكلينومتر (Clinometer):


يعتبر هذا الجهاز من الاجهزة البسيطة لقياس الميول والانحدارات وله نوعان:

- الكلينومتر الخشبي.
- الكلينومتر الانبوبي.
- الكلينومتر الخشبي:

يتكون من لوحة مستطيلة خشبية مثبت عليها منقلة يتدلى من مركزها ثقل مربوط وتقرأ زاوية الميلان من المنقلة في الموقع الذي يقع عليه الخيط.

فإذا وضع الكلنومتر على لوح طويل موضوع فوق أرض مائلة فإن قاعدته تبقى موازية لخط ميلان اللوح الخشبي بينما يكون الخيط المتدلي موازي لخط الجاذبية الأرضية، فيعطي قراءة انحدار سطح الأرض على المنقلة، كما في الشكل (18)

وهذا الجهاز يستعمل في إيجاد انحدارات الأراضي الزراعية في أعمال الري.

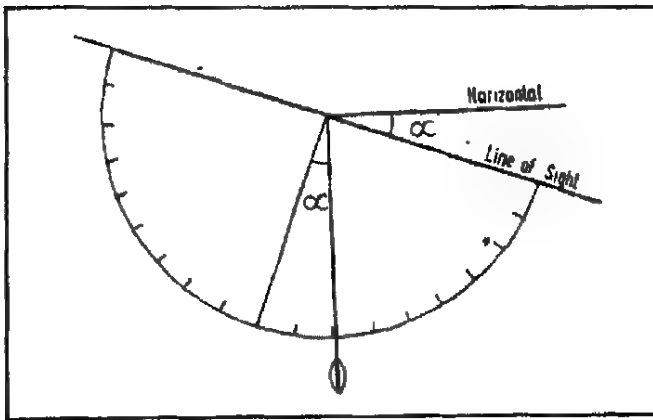

شكل (18)

• الكلنومتر الانبوي:

يستعمل في المسافات البعيدة كإيجاد الميل إلى قمة جبل بعيد.

وهو عبارة عن أنبوب معدني أو بلاستيكي يمكن النظر منه إلى الهدف ومثبت عليه منقلة وثقل مربوط بخيط.

ثانياً: جهاز الابني ليفل (The Abney Level):

يتكون هذا الجهاز من منظار وفقاعة ومنقلة ومؤشر، وتكمن طريقة استعماله في رصد علامة معينة على الشاخص ثم تحريك برغي خاص متصل بالمؤشر الى ان تصبح الفقاعة في وسط مجراها (أي حدوث انطباق بين مركز الفقاعة على العلامة المرصودة على الشاخص) ،

مقدار الزاوية المائل يساوي الزاوية الرأسية التي تحركها المنقلة في الوضع الافقي (المنفر) الى الوضع المائل الموازي لخط ميل المنحدر، ويستعان بالمؤشر لقراءة هذه الزاوية.

إقامة واسقاط الأعمدة

نحتاج في بعض الاعمال المساحية الى إقامة أو اسقاط عمود في اتجاه معين ، حيث يتم إقامة أو اسقاط الأعمدة على خط جزير من خلال:

- أ. الشريط أو الجزير.
- ب. جهاز البرزما (النشور المرئي).

وفيما يلي شرح لطرق إقامة واسقاط الأعمدة بواسطة الجزير أو الشريط:

أولاً: اسقاط الأعمدة بواسطة الجزير أو الشريط:


يوجد طريقتان لإسقاط الأعمدة بالاستعانة بالجزير (أو الشريط) وهما:

1. طريقة اقصر بعد.
2. طريقة المثلث المتساوي الساقين.

1. طريقة القصر بعد:

ليكن لدينا خط الجنزير المعلوم AB كما هو موضح بالشكل (19)،
ولإسقاط عمود على خط الجنزير المعلوم من خلال نقطة C معلومة تقع خارج خط
الجنزير AB نتبع ما يلي:

- نضع صفير الشريط على النقطة المعلوم C .
- نحرك الشريط على الجنزير حتى نحصل على أقل قراءة بين النقطة وخط الجنزير.
- تكون القصر مسافة (بعد) بين النقطة C وخط الجنزير وتكن القط K أي CK هي العمود المطلوب إسقاطه وتمثل زاوية قائمة على خط الجنزير AB .

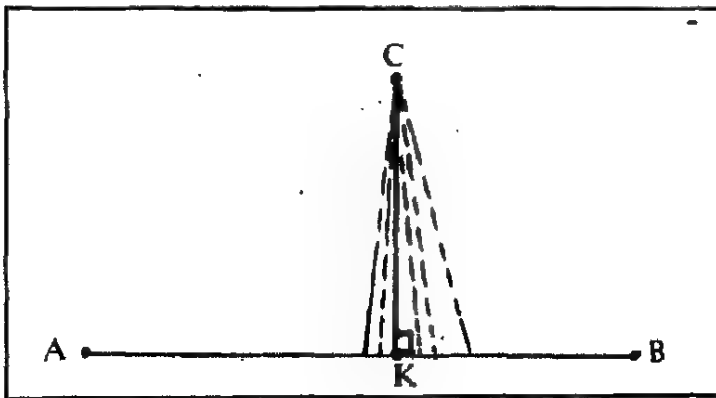


شكل (19)

2. طريقة المثلث المتساوي الساقين:

لإسقاط عمود على خط الجنزير AB من نقطة C معلومة بطريقة المثلث
المتساوي الساقين نتبع ما يلي:

- نثبت صفير الشريط عند النقطة C المطلوب إسقاطها كمركز.

- نمد الشريط افقياً، ثم بفتحة مناسبة نرسم قوساً يقطع الخط AB في نقطتين N, M .
- ننصف الخط NM فنحصل على النقطة K منتصف المسافة بين N, M .
- يكون الخط (المسافة) CK هو العمود المطلوب.

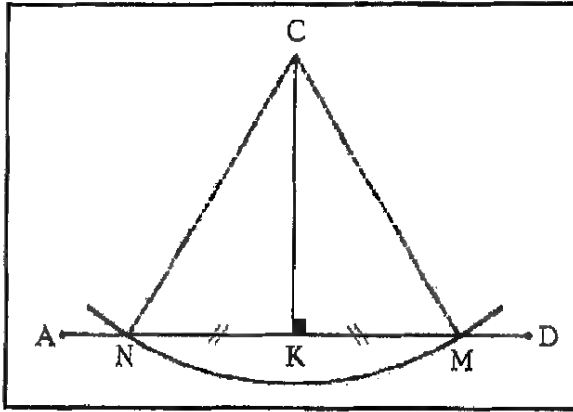

شكل (20)

ثانياً: إقامة الأعمدة بواسطة الجنزير أو الشريط:

يوجد طريقتان لإقامة الأعمدة بواسطة الجنزير وهما:

1. طريقة المثلث المتساوي الساقين.
2. طريقة المثلث القائم الزاوية (نظرية فيثاغورث).

1. طريقة المثلث المتساوي الساقين:


لإقامة عمود على خط الجنزير AB من نقطة K الواقعة على الخط AB

نتبع ما يلي:

- نختار نقطتين على خط الجنزير AB ، احدهما على يسار الخط ولتكن النقطة M ، والاخرى على يمين الخط ولتكن النقطة N .
- يجب ان تكون:

$$NK = NM$$

- نثبت صفر الشريط عند النقطة M ويفتحه مناسبة نرسم قوساً على الارض.
- ثم نثبت صفر الشريط عند النقطة الاخرى N وننفس الفتحة نرسم قوس اخر يقطع القوس الاول في نقطة ولتكن النقطة C .
- يكون الخط CK هو العمود المطلوب اقامته على خط الجنزير AB ، كما في الشكل (21).

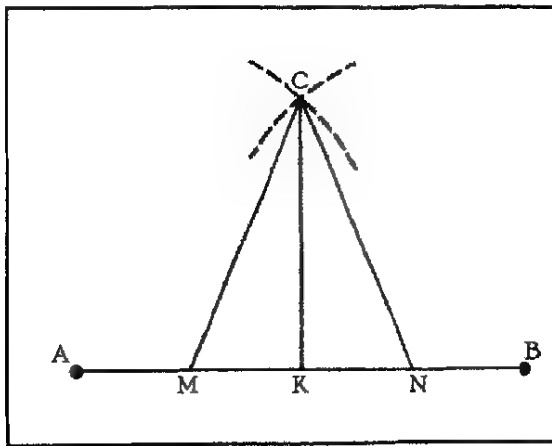


شكل (21)

2. طريقة المثلث القائم الزاوية (نظرية فيثاغورث):

تكون النسبة بين اضلاع المثلث القائم الزاوية (3:4:5) أو مضاعفاتها ،

ولإقامة عمود على خط جنزير من نقطة A نتبع مايلي:

- نجعل صفر الشريط عند النقطة B الواقعة على خط الجنزير.
- نمد الشريط ونأخذ علامة عند النقط A مساوية ل 4m.
- نتابع بمد الشريط حتى علامة 12m وتطبق عند النقطة B مرة اخرى.
- نحضر شوكة ونشد بها الشريط عند علامة 7m فنحصل على النقطة C.
- CA هو طول العمود المطلوب اقامته حيث نجد ان هذا المثلث قد حقق لنا النسب التالية (3:4:5)، كما في الشكل(22).

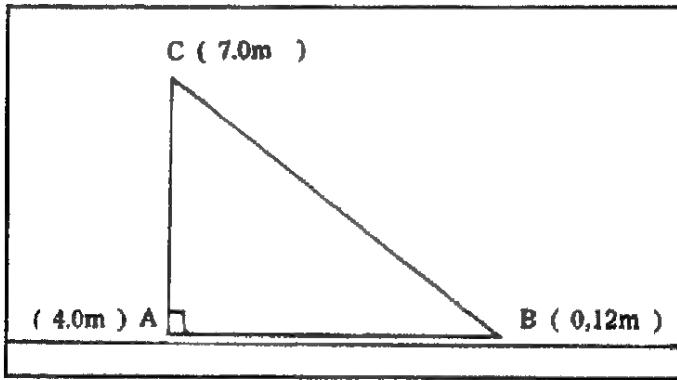


شكل(22)

ثانياً: جهاز البرزما (المنشور المرئي) "The Prismatic Square":

يعتبر جهاز البرزما من الاجهزة صغيرة الحجم ووزنها خفيف وتستخدم

لإقامة أو اسقاط الاعمدة وتتكون من:

- منشورين علوي وسفلي وفتحة جانبية عند كل منهما وشباك أو شباكين فوق أو تحت المنشورين لرؤية الاهداف بشكل مباشر.
- ايضاً يحتوي على مقبض يستفاد منه لتعليق خيط الشاقول من اسفله أو يعتبر كحامل لوضع جهاز البرزما فوقه، كما في الشكل (23).

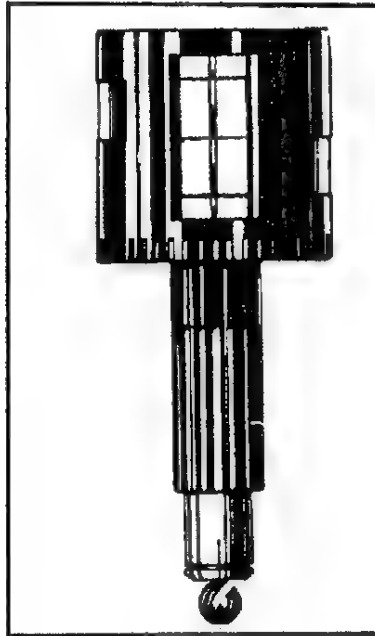


شكل (23)

✓ آلية عمل الجهاز:

يعتمد عمل الجهاز على المبدأ الذي يقول انه في حال إسقاط شعاع من الهدف على مرأتين بينهما زاوية، أو على منشور وانعكس داخله مرتين فإن الزاوية بين الشعاعين الساقط والمنعكس تساوي ضعف الزاوية بين السطحين العاكسين الساقط عليه الشعاع الاول، والمنعكس الشعاع الاخير.

مثال:

إذا كانت الزاوية بين هذين السطحين هي 45° فإن الزاوية بين الشعاعين تساوي زاوية قائمة، كما في الشكل (24).

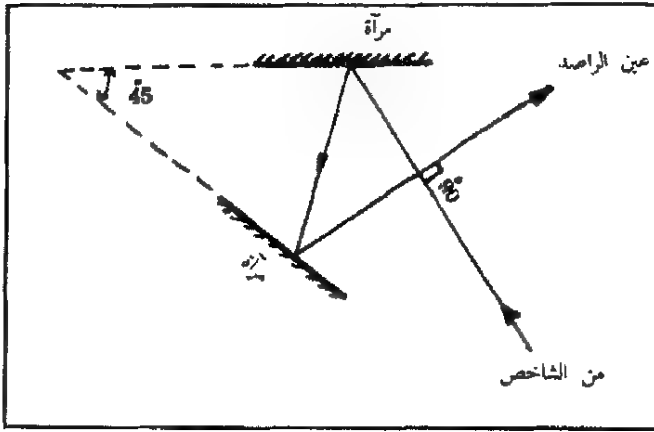

شكل (24)

1. إسقاط الأعمدة باستخدام جهاز البرزما؛


لإسقاط عمود على خط الجنزير AB بواسطة جهاز البرزما نتبع ما يلي:

- نضع شواخص على بداية الجنزير ونهايته وكذلك على النقطة C المطلوب إقامة العمود منها على خط الجنزير AB.
- نتحرك بالمتشور على خط الجنزير حتى نصل إلى المكان الذي نرى فيه الشاخص الموضوع على أحد طرفي الخط متطابقاً على صورة الشاخص الموضوع في النقطة المراد إسقاط العمود منها داخل المتشور.
- بالتالي نحصل على العمود المطلوب.

2. إقامة الأعمدة باستخدام جهاز البرزما:

لإقامة الإعمدة باستخدام الجهاز نتبع ما يلي:

- يقف الراصد فوق النقطة C وتكن هي النقطة المطلوب إقامة عمود منها وتكون واقعة على خط الجنزير AB ويثبت جهاز البرزما في هذه النقطة.
- يتم الاستعانة بخيط الشاقول لجعل جهاز البرزما عامودي فوق النقطة C.
- نرى صورتَي الشاخصين A, B فوق بعضهما البعض.
- يتحرك المساح الآخر امام المساح الذي يقف عند النقطة C ويكون معه شاخص ثالث.
- يتم توجيه المساح الآخر الى اليمين واليسار من قبل المساح الأول الذي يقف عند النقطة C، من خلال مشاهدته عبر شباك أو شباكَي البرزما ويتم رؤية الشاخص الثالث على خط واحد مع صورتَي الشاخصين الموجودين في كل من A, B.
- نحصل بذلك على النقطة D المطلوبة.
- ذلك تكون CD هو العمود المطلوب.

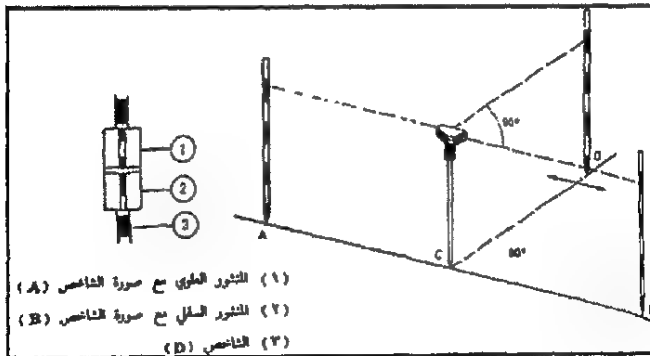

شكل (25)

العقبات التي تعترض قياس الأطوال

نصادف أحياناً عند القيام بقياس الأطوال عقبات تعيق اتتمام عملية القياس بشكل كامل وهذه العقبات لها عدة أنواع وهي:

1. عقبات تمنع القياس فقط.
2. عقبات تمنع التوجيه فقط.
3. عقبات تمنع القياس والتوجيه.

وفيما يلي شرح لكل نوع من هذه الأنواع:

1. العقبات التي تمنع القياس فقط "Obstacles to Measurement":

وهي العقبة التي تعيق من عملية مد الشريط أو الجزير بشكل طبيعي إما لوجود حفرة أو وادي أو لوجود نهر أو بحيرة أو غابات أو غير ذلك من عقبة تعترض عملية قياس المسافة بالجزير أو الشريط وللتغلب عليها نستخدم طريقتين وهما:

أ. طريقة حرف (A):

إذا كانت المسافة المطلوب قياسها هي المسافة AB واعتترضت هذه المسافة عقبة معينة مثل بحيرة أو بركة (Pond)، فإننا نتبع مايلي:

- المسافة من A إلى C ومن D إلى B يمكن قياسها بالطرق المادية.
- المسافة CD هي المسافة المطلوب قياسها ولذلك نتبع مايلي:
- ننشئ مثلث CDE ،
- نقيس الضلع EC ونأخذ عليه المسافة ولتكن F.
- نقيس الضلع ED ونأخذ عليه المسافة ولتكن G.
- يجب ان تكون المسافتين EF, EG مساوية كل منها نفس النسبة من طول الضلع الواقعة عليه أي:

$$\frac{EF}{EC} = \frac{EG}{ED}$$


- لحساب المسافة CD من تشابه المثلثات (EFG)، (ECD) نجد ان:

$$\frac{EF}{EC} = \frac{FG}{CD}$$

- ومن العلاقة السابقة نجد ان CD تساوي:

$$CD = \frac{FG * EC}{EF}$$

وهي المسافة المطلوبة كما في الشكل (26).

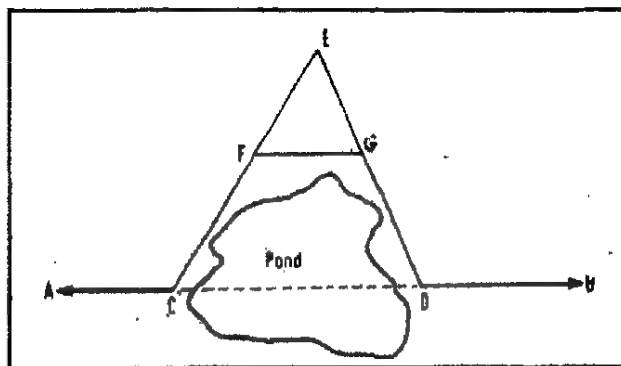

شكل (26)

ب. طريقة الأعمدة:

ليكن لدينا خط الجزير AB المطلوب قياسه واعترضه مائق منع اتمام عملية القياس كوجود نهر أو بركة أو منحدر أو غابات، فاننا نتبع الخطوات التالية:

- يتم اختيار نقطتين على خط الجنزير AB وهما D, E.
- ننشئ من هاتين النقطتين E, D اعمدة، حيث من النقطة E ننشئ العمود EF ومن النقطة D ننشئ العمود DG.
- لابد ان تكون كل من C, G, D واقعة على استقامة واحدة.
- يتم التأكد من الاستقامة لهذه النقاط من خلال التوجيه عن طريق الشواخص.
- نقيس المسافة EF, DG, DE من تشابه المثلثات فتحصل على:

$$(1) \dots\dots\dots \frac{CD}{CE} = \frac{DG}{EF}$$

- ونجد ان $CE = CD + DG$ ،
- بالتعويض في العلاقة (1) نجد ان:

$$\frac{CD}{CD+DE} = \frac{DG}{EF}$$

- وبالتالي نجد ان CD تساوي:

$$CD = \frac{DG(CD+DE)}{EF}$$

$$CD * EF = DG(CD+DE)$$


$$CD * EF = DG * CD + DG * DE$$

$$CD * EF - CD * DG = DG * DE$$


$$CD(EF - DG) = DG * DE$$

$$CD = \frac{DG * DE}{EF - DG}$$

حيث CD هي المسافة المطلوبة كما في الشكل (27) والشكل (28):

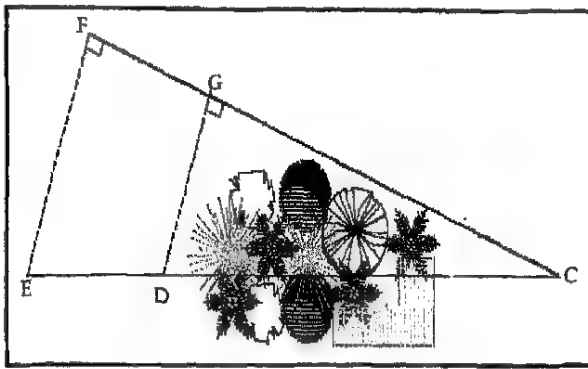

شكل (27)

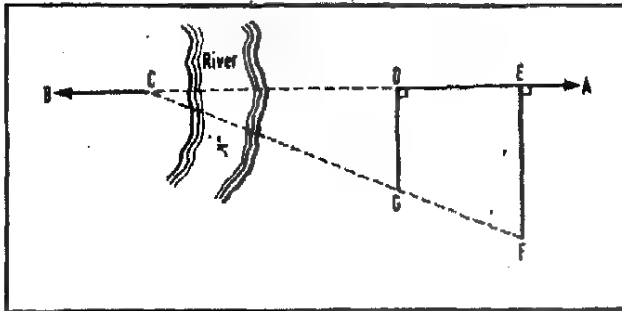

شكل (28)

2. العقبات التي تمنع التوجيه فقط:

نقصد بالعقبات التي تمنع التوجيه هو عدم امكانية التوجيه بسبب عدم رؤية احدى النقطتين من الاخرى، ويرجع ذلك بسبب وجود تلة أو مرتفع أو بسبب طول المسافة بين النقطتين.


ولقياس المسافة في هذه الحالة نتبع ما يلي:

- ليكن المسافة المراد قياسها هي المسافة AB ، ويوجد بين هاتين النقطتين عائق يمنع التوجيه كوجود تلة بينهما، لذلك لابد من الاستعانة من بما يسمى التوجيه بالتجربة من خلال اختيار نقطتين، وذلك كمايلي؛
- نضع شاخصين في نقطتين هما C, D بحيث تكون كل من C, D قريبتين ما امكن من الخط AB ، مع ملاحظة انه لابد من رؤية النقطتين D, B من النقطة C ، ورؤية النقطتين A, C من النقطة D .
- من النقطة D نقوم بتوجيه الشاخص المساعد الموجود في النقطة C حتى تصبح النقطة C على الخط DA فيأخذ الوضع $C1$.
- من النقطة $C1$ نوجه الشاخص المساعد الاخر الموجود في النقطة D على الخط $C1B$ فيأخذ الوضع $D1$.
- ذكرر الخطوتين السابقتين بالتناوب حتى نصل الى الحالة التي يكون فيها الشاخصين C, D على استقامة AB اي؛


A, C, D, B على استقامة واحدة، كما في الشكل (29) والشكل (30).

- وبالتالي يكون طول الخط النهائي AB يساوي:

$$AB=AC+CD+DB$$

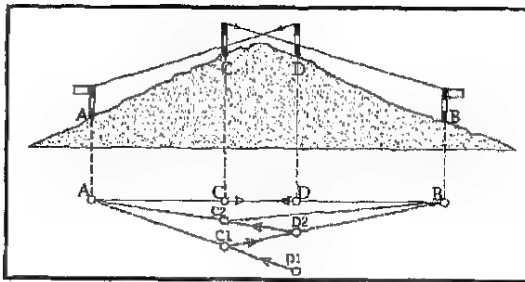

شكل (29)

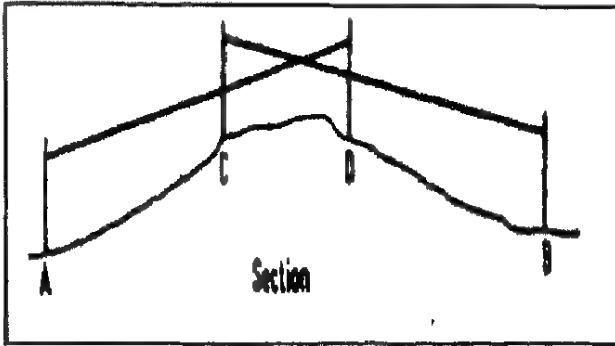


شكل (30)

3. العقبات التي تمنع القياس والتوجيه معاً:

عند وجود عقبة على خط الجنزير تمنع قياسها كوجود غابات كثيفة (أو كوجود بناية) أو أي عائق يمنع التوجيه والقياس فإننا نتبع مايلي:

- تستمر بالتوجيه والقياس من بداية خط الجنزير A وحتى النقطة التي تقترب من العقبة (البناية) ولكن هي النقطة C.
- تقاس مسافة مناسبة مثل CD على خط الجنزير من C.
- من النقطتين C, D نقيم عمودين متساوين CF و DE على الخط AC.
- بعملية التوجيه على استقامة EF نعين النقطة H بحيث يكون EFH توازي خط الجنزير AC.
- من النقطة H نقيس مسافة مناسبة مثل GH.
- نقيم اعمدة من H فنحصل على HK ومن النقطة G فنحصل على العمود GJ، بحيث يساوي كل منهما العمود CF.
- نجد ان K, J واقعة على خط الجنزير الرئيسي AB.
- نقيس المسافة KB بالطريقة العادية.
- طول خط الجنزير AB الموضح بالشكل (31) هو:

$$AB=AC+FG+JB$$

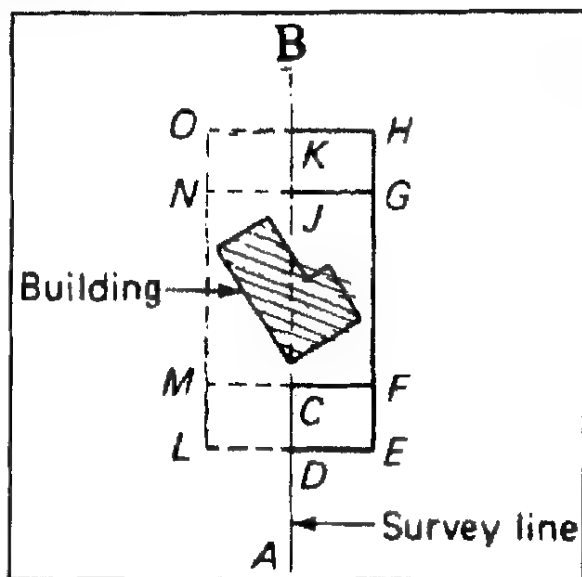

شكل (31)

رفع المنطقة باستعمال القياسات الطولية

يقصد بعملية رفع منطقة باستخدام القياسات الطولية، أي قياس المسافات

الطولية ورفعها دون قياس الزوايا.

■ تتألف أعمال المساحة من:

أ. الأعمال الميدانية.

ب. الأعمال المكتبية.

وفيما يلي شرح لكل منهما:

أ. الأعمال الميدانية:

هي الأعمال الحقلية في المساحة التي تقام في الحقل وعلى سطح الأرض مباشرة وهي إما أن تكون جراء أعمال رفع، أو أعمال توقيع، وتشمل أعمال الاستكشاف، والقياسات الطولية.

ب. الأعمال المكتبية:

يتم فيها تحويل القياسات إلى معلومات وإشكال يستفاد منها مباشرة في عمل الخرائط وإجراء التصحيحات المطلوبة.

رفع منطقة باستعمال القياسات الطولية:

قبل إجراء عملية الرفع لابد من القيام بعدة عمليات من ضمنها:

1. الاستكشاف:

وهو عملية المرور بالمنطقة المراد رفعها لتكوين فكرة شاملة عن حالة المنطقة وشكلها وطبيعتها والتعرف على حدودها.

2. الهيكل الهندسي (SKELTON):

وهو عبارة عن مجموعة من الخطوط المستقيمة تنسب إليه حدود المنطقة والتفاصيل الموجودة بها، ويجب أن يتكون الهيكل من مجموعة المثلثات المتصلة، وذلك لأن المثلث هو الذي يتم رفعه بقياس اضلاعه فقط، حيث إن عملية الرفع باستخدام الجنزير تعتمد على القياسات الطولية فقط دون قياس الزوايا.


3. القياس:

يقصد به تحديد هيكل من نقاط الضبط وقياس اطوال خطوط المساحة بالشريط أو بالجزير.

لتحديد هيكل المثلثات يجب مراعاة مايلي:

- (1) يجب أن تكون خطوط المثلثات (التي تشكل اضلاع الهيكل) طويلة قدر الامكان وقليلة.
- (2) يجب محاولة تجنب أي من العوائق في طريق القياس أو التوجيه.
- (3) يجب ان تكون خطوط الجزير قريبة ما امكن من حدود المنطقة المراد رفعها بحيث تكون اطوال الاعمدة بين حدود المنطقة وخطوط الجزير قصيرة.
- (4) عند اختيار اطوال الاعمدة يجب أن تكون اقصر مايمكن.
- (5) يجب ان تكون زوايا الهيكل بين 120° و 30° ، حيث يتم غرس في هذه الزوايا اوتاد خشبية اذا كانت طبيعة الارض ترابية، أو غرس اوتاد حديدية في الاراضي الصخرية.
- (6) عند انشاء المحطات لابد من رؤية محطتين على الاقل في كل محطة.
- (7) تعريف المحطة "Station": بانها كل رأس من رؤوس الهيكل وان يتم اختيارها في اماكن يسهل الوصول اليها.
- (8) يفضل أن تكون خطوط (الجزير)، داخل المنطقة المراد رفعها إلا في بعض الحالات التي يستفاد من مرور خط الجزير خارج الحد لجعل الاعمدة قصيرة.
- (9) ثم نقوم برسم كروكي (sketch) موضحا فيه خطوط المساحة والتفاصيل المراد رفعها، ويتم الرسم دون الاستعانة بأدوات هندسية ولا يشترط أن يكون بمقياس رسم معين بل يكتفي بتمثيل الطبيعة بالتقريب، ويرمز الكروكي للرسم الحر السريع، كما في الشكل (32).

(10) تتم عملية الرسم على دفتر خاص يسمى بدفتر الحقل (Field Book) حيث، يتم تقسيم كل صفحة من وسطها بخطين لونهما احمر وتكون المسافة بين الخطين مساوية 2cm.

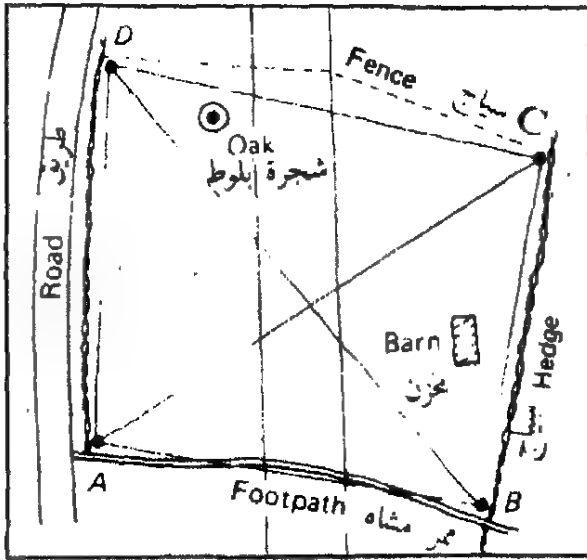

شكل (32)

النقاط التي يرفع عندها الأعمدة:

تعرف الأعمدة بأنها: المسافات التي تنشأ على خط الجنزير إلى التفاصيل المختلفة كالحدود والأبنية وغيرها..... الخ.

وتصنع هذه الأعمدة مع خط الجنزير زاوية قائمة، ويجب ان تكون خطوط الجنزير اقرب ما يمكن الى حدود المنطقة المراد رفعها حتى تكون الأعمدة قصيرة،


كما ولا بد من تسجيل طول العمود ومقابلة بين الخطين الاحمرين، حيث يسجل بعد نقطة التقائه على خط الجنزير.

ولقياس أطوال الأعمدة نستخدم:

- شاخص من قبل المساح الواحد اذا كانت الاعمدة قصيرة، حيث يوضع هذا الشاخص على الارض بشكل عامودي على خط الجنزير، في المكان المطلوب، وتوضع نهاية الشاخص عند الحد ويؤخذ طول العمود وذلك من الألوان المتبادلة على الشاخص حيث يكون طول كل لون فيه يساوي -250mm (500).
- في حال كون الاعمدة طويلة نستعمل الشريط أو جهاز البرزما من قبل الامامي والخلفي ونعين الزاوية القائمة للعمود بطريقة اقصر بعد في حال استخدام الشريط، والشكل (32) يوضح.


ملاحظة:

لرفع خط مستقيم بالنسبة الى خط مساحة (جنزير) مجاور، فيكتفي بتحديد موقع نهايتي الخط المستقيم، ومن هذه الأمثلة رفع واجهة مبنى، شكل (33):

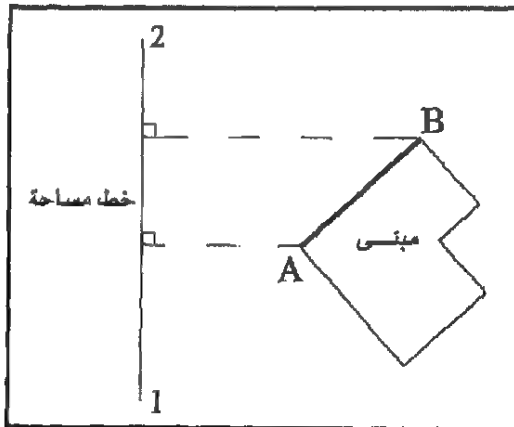


شكل (33)

- لرفع معالم غير منتظمة: نقوم بإسقاط عدد كبير من النقاط وخاصة عند التي يتغير عندها الاتجاه، شكل (34).

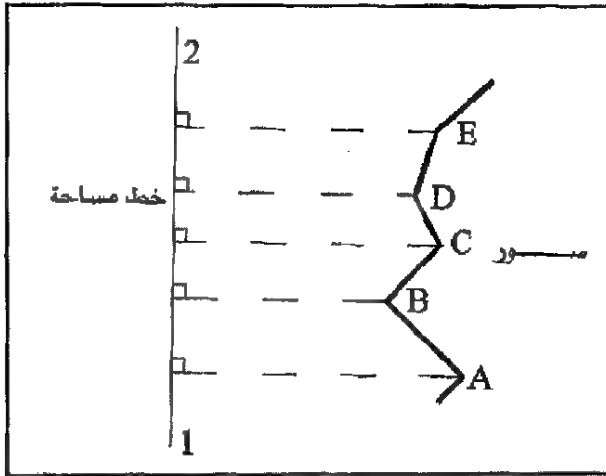


شكل (34)

- لرفع معالم على شكل منعطفات "كالطرق": نقوم بعمل إسقاطات عمودية على فترات منتظمة.

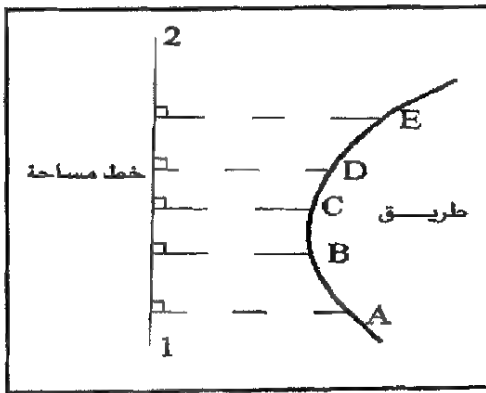

شكل (35)

- لرفع تفاصيل طبيعية كوجود غابات؛ نقوم بإسقاط رؤوس الهيكل "المحطات" على خط الجنزير.

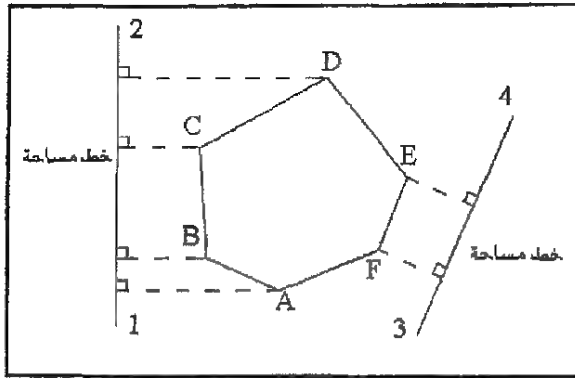

شكل (36)

أخطاء المساحة بالجنزير

(Errors in Chaining)

عند إجراء العملية المساحية باستخدام الشريط (أو الجنزير) فإنه يحتمل وقوع بعض الأخطاء التي لابد من محاولة تجنبها أو تصحيحها في حالة وقوعها، ومن أنواع هذه الأخطاء مايلي:

1. الغلطات.
2. الأخطاء المنتظمة.
3. الأخطاء العشوائية.

وفيما يلي شرح لكل منها:

(1) الغلطات (Gross Error OR Mistakes):

يرجع السبب الأساسي في هذه الغلطات إلى عدم خبرة المساح أو إهماله وهي أخطاء كبيرة المقدار وملحوظة بالنسبة لبقية الأرصاد ولذلك يجب حذف هذا النوع لكبر قيمته وسط الأرصاد ومن الأمثلة عليها:

- إهمال الراصد وعدم اهتمامه ولمعالجة هذا الأمر يتم من خلال الرصد الدقيق والاهتمام أثناء العمل.
- الخطأ الناتج عن السهو أو النسيان كعدم تسجيل طول الجنزير أو طرحه كاملاً، ولمعالجته يتم من خلال الانتباه من عد الشوك كمثال، وتكرار عملية القياس.
- الخطأ الناتج عن التوجيه أو الخطأ في عملية تسجيل الأرصاد من خلال قراءة الجنزير أو الشريط بشكل خاطئ أو من خلال أن يسمع القائم بتسجيل الأرصاد من زميله غير الرقم الصحيح، وتتلاب مثل هذا الخطأ يجب تكرار عملية القياس وتكرار إعادة تنقيط الأرقام.

(2) الأخطاء المنتظمة (Systematic Errors):

وهي أخطاء منتظمة الحدوث حيث يمكن التعبير عنها بمعادلة رياضية، وبالتالي يمكن إيجاد قيمة الخطأ ثم إيجاد القيمة المصححة، ويحدث هذا الخطأ في القياسات إما لأسباب شخصية أو طبيعية أو لية ومن الأمثلة عليها:

1. خطأ في الطول.
2. خطأ ناتج عن اختلاف درجة الحرارة أثناء القياس عن درجة حرارة الشريط أثناء المعايرة.
3. خطأ التوجيه.

وفيما يلي شرح لكل نوع:

1. خطأ في الطول:

لا بد قبل البدء بأي عملية قياس، التأكد من طول الشريط من خلال مقارنة بشريط من الصلب، وعند حدوث خطأ في طول الشريط، فإن المسافة المقاسة تصحح كما يلي:

$$\text{طول الخط الحقيقي} = \text{طول الجنزير الحقيقي}$$

$$\text{طول الخط المقاس طول الجنزير الاسمي}$$

$$\text{طول الخط الحقيقي} = \text{طول الخط المقاس} \div \text{طول الجنزير الحقيقي}$$

$$\text{طول الجنزير الاسمي}$$

مثال:

قيس خط بنجنزير طوله المكتوب عليه (20) م وكان طول الخط 257 م، وعند مقارنته بشريط مضبوط من الصلب وجد انه ينقص (0.4 Link)، ما الطول الحقيقي للخط.

الحل:

طول الجنزير الحقيقي يساوي:

$$20 - \left(\frac{0.4 \times 20}{100} \right) = 19.92 \text{ m}$$

$$\text{True Length of Line} = 257 \left(\frac{19.92}{20} \right) = 255.97 \text{ m}$$

- اما عند حساب المساحة واردتا تصحيحها فيتم من تطبيق القانون التالي:

المساحة المصححة (الحقيقية) = مساحة مقاسة * (طول الجزير الحقيقي / طول الجزير الاسمي) 2.

مثال:

قيست ابعاد قطعة ارض بجزير طوله الاسمي 20 م، وعند التحقق من طول الجزير وجد ان طوله يساوي 20.05 م، فإذا كانت المساحة المقاسة تساوي (2850 m²)، فما هي المساحة الحقيقية.

الحل:

$$\text{True Area} = 2850 * \left(\frac{20.05}{20}\right)^2 = 2864.27 \text{ m}^2$$

2. الخطأ الناتج من اختلاف درجة الحرارة:

يحدث أحيانا أخطاء بسبب تغير درجة الحرارة أثناء القياس عن درجة الحرارة الشريط أثناء معايرته ، ويمكن تصحيح هذا الخطأ من خلال العلاقة:

$$C = L * \alpha * (T_1 - T_0)$$

حيث:

C: مقدار التصحيح اللازم إضافته للمسافة المقاسة.

α : معامل التمدد الطولي للشريط ويساوي $12 * 10^{-6}$ لكل درجة مئوية للشريط الصلب.

T_1 : درجة حرارة الجو أثناء عملية القياس.

T_0 : درجة حرارة الشريط أثناء المعايرة.

مثال:

قيس خط بشريط من الصلب معاير عند درجة حرارة (25°C) ، فكان طوله يساوي 126 م، فإذا كانت درجة حرارة الجو أثناء عملية القياس تساوي (32°C) ، ما هو طول الخط الحقيقي.

الحل:

بالتعويض بالعلاقة التالية:

$$C = L \cdot \alpha \cdot (T_1 - T_0)$$

$$= 126 \cdot 12 \times 10^{-6} \cdot (32 - 25) = 0.011 \text{ m}$$

وبالتالي طول الخط الحقيقي = طول الشريط المقاس \pm مقدار التصحيح

$$126.011 = 0.011 + 126 =$$

3. الخطأ الناتج عن التوجيه:

يحدث هذا الخطأ نتيجة عدم الدقة في توجيه وتأثيره صغير، ويسبب طول المسافة، كما ويمكن حساب مقدار الخطأ في طول الخط من العلاقة التالية:

$$E = \frac{d^2}{2l}$$

حيث:

E : الخطأ في طول الطرحة.

D: مقدار الإزاحة.

L: المسافة الأفقية.

مثال:

شريط طوله $L = 30 \text{ m}$ ، انحرف في نهايته أثناء إجراء عملية القياس بمقدار (6cm) ، عن الخط المقاس، ما هو مقدار الخطأ في طول الطرحة.

الحل:

$$E = \frac{d^2}{2l}$$

$$E = \left(\frac{6^2}{2 \times 3000} \right) = 6 \times 10^{-3}$$

(3) الأخطاء العشوائية (Random Errors):

تسمى أيضاً بالأخطاء العارضة، وهي أخطاء صغيرة المقدار تتكرر في القياسات المختلفة،

وتسلك سلوك عشوائي بعضها سالب وبعضها الآخر موجب، ولا يمكن تفاديها بل التخفيف منها ولا يحكمها أي معادلة رياضية، ومصادرها شخصية أو طبيعية أولية، ومن الأمثلة عليها:

- الخطأ الناتج عند إجراء عملية التسامت أثناء قياس مسافة على أرض غير منتظمة الانحدار.
- الخطأ الناتج عن عدم ضبط أفقية الجهاز بشكل دقيق.
- الخطأ الناتج عن تقدير الكسور وخاصة عند القياس باستخدام الجنزير.

- الخطأ في قوة شد الشريط واختلاف طوله عن الطول الأصلي له.
- الخطأ في وضع الشوك كان يتم وضعها داخل مقبض الجنزير بدلاً من وضعها ملاصقة لحافة المقبض الخارجية.
- الخطأ الناتج عن عدم تساوي أقسام الدائرة الأفقية للجهاز.
- الخطأ الناتج عن عدم إمكانية مد الشريط بشكل جيد نتيجة وجود رياح شديدة.

و لتقليل هذه الأخطاء نتبع ما يلي:

- اخذ المتوسط الحسابي.
- تكرار عملية القياس عدة مرات.
- الرصد في أوقات مختلفة لتلاشي الأخطاء العشوائية الناتجة عن التأثيرات الطبيعية.
- تكرار عملية القياس ببدايات مختلفة.

الوحدة الثانية

نظرية الأخطاء

نظرية الأخطاء

كما ذكرنا فإن بعض الأخطاء تحدث عند إجراء بعض العمليات المساحية ويرجع ذلك إلى أسباب مختلفة، ولا بد من الانتباه إلى هذه الأخطاء ومحاولة تجنبها قدر المستطاع، ومن مصادر الأخطاء التي تحدث نتيجة استخدام الأجهزة المساحية ما يلي:

❖ مصادر الأخطاء:

يوجد ثلاثة مصادر للأخطاء المحتمل حدوثها أثناء إجراء عملية القياس من خلال استخدام الأجهزة المساحية وهي:

1. الأخطاء الشخصية.
2. الأخطاء الطبيعية.
3. الخطأ الآلية.
4. وفيما يلي شرح لكل نوع:

(1) الأخطاء الشخصية (Personal Errors):

5. تحدث هذه الأخطاء نتيجة خلل في أحد إمكانيات الراصد سواء أكانت هذه الإمكانيات سمعية، أو بصرية، أو حسية.
 6. ونتيجة لهذا الخلل فإن الأخطاء التي تحدث عند عملية القياس هي كالتالي:
- الخطأ الناتج عند تسجيل الأرصاد.
 - الخطأ في إجراء الحسابات.
 - الخطأ في التوجيه.
 - الخطأ الناتج من عدم الاهتمام أثناء الرصد والإهمال.

ولعلاج هذه الأخطاء:

لابد من الانتباه الجيد، مع وجود المسؤولية الكافية أثناء العمل والتدريب الجيد والكافي للمساح من أجل امتلاك الخبرات الضرورية التي تقلل من حدوث هذه الأخطاء أثناء إجراء عملية القياس.

(2) الأخطاء الطبيعية (Natural Errors):

ليست لهذه الأخطاء ارتباط مع المساح بل لها علاقة بالتغيرات المستمرة في العوامل الجوية، من زيادة أو نقصان في درجات الحرارة، كذلك شدة الرياح والضغط الجوي والرطوبة، وغيرها .

وبالتالي فالعوامل الجوية التي قد يحدث بسببها خطأ عند القيام بالأعمال المساحية هي:

- شدة الرياح.
- تغيرات في درجة الحرارة.
- الضغط الجوي.

ولتفادي هذه الأخطاء:

يجب التدريب بشكل جيد على استخدام الأجهزة المساحية، ومن ثم تطبيق الإرشادات الموجودة ضمن الدليل المرفق لكل جهاز والحصول على الثابت النسبي (P.P.M) النسبي أثناء العمل، عن طريق معرفة درجة الحرارة والضغط الجوي.

ثم إدخاله في الجهاز لكي يقوم تلقائياً بتصحيح المسافة المقاسة والحصول على المسافة المصححة للعوامل الجوية.

(3) الأخطاء الآلية (Instrumental Errors):

تحدث هذه الأخطاء نتيجة خلل في الأجهزة المساحية المستخدمة في عملية الرصد نتيجة عدم دقة الصنع سواء في الأجهزة نفسها أو في أدوات القياس. ومن الأمثلة على هذه الأخطاء الآلية ما يلي:

- عدم تعامد المحاور الرئيسية للجهاز ويعالج بالرصد في الوضعين المتيامن والمتياسر.
- عدم مرور المستوي الذي ترتد منه الأشعة في العاكس بالمستوي الرأسى الذي يمر بالنقطة.

ولتفادي هذا الخطأ:

- تعمل على إدخال قيم ثابت العاكس للجهاز mm.
- عدم تساوي أقسام الدائرة الأفقية للجهاز؛ ولعلاج هذا الخطأ تعمل على الرصد في عدة أقواس وببدايات مختلفة.
- الخطأ الناتج عن اختلاف الطول الحقيقي للجنزير (أو الشريط) عن الطول الاسمي ويتم معالجته من خلال مقارنته بشريط مضبوط من الصلب.

❖ الدقة والضبط (Precision & Accuracy):

وفيما يلي شرح لكل منها:

1. الدقة (Precision):

تستخدم الدقة لقياس دقة الأرصاد من حيث ارتباطها ببعضها البعض.

2. الضبط (Accuracy):

يستخدم لقياس دقة الأرصاد حيث اقترابها من القيمة الحقيقية للكمية المرصودة.

الوحدة الثالثة


البوصلة

Compass

البوصلة (Compass)

تستعمل البوصلة في قياس انحرافات الخطوط عن الشمال المغناطيس، حيث تتألف البوصلة من ثلاثة أجزاء وهي:

1. القرص الدائري المدرج من الصفر إلى 360° ، أو قد يقسم إلى أربعة أرباع كل منها مدرج من صفر إلى 90° .
2. إبرة مغناطيسية (Magnetic Needle) ترتكز على سن مدبب مخروطي مثبت في حامل رأسي.
3. علامات تسديد (Sighting Marks) تساعد في رصد النقطة أو الهدف كما في الشكل (37)

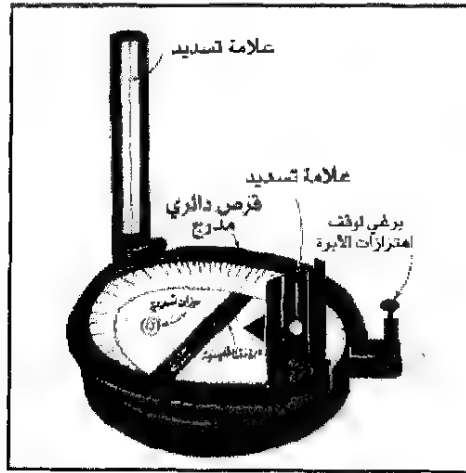

شكل (37)

ونجد أن للبوصلة أنواع مختلفة إلا أن الذي يغلب في استعمالها نوعان وهما:

1. بوصلة المساح (Surveyors Compass).
2. البوصلة المنشورية (Prismatic Compass).

وفيما يلي شرح لكل منهما:

(1) بوصلة المساح (Surveyors Compass):

تتكون من:


- صندوق البوصلة المثبت في وسطه حامل رأسي يعلوه رأس مخروطي مدبب ترتكز عليه إبرة مغناطيسية بالإضافة إلى قرص دائري مدرج بالدرجات أو أنصافها، وغطاء زجاجي يغطي السطح الصندوق فيحمي الإبرة من دخول الغبار والرطوبة داخلها، كما في الشكل (38).




شكل (38)

- وتتكون أيضاً من علامتان للتسديد مثبتتان في وضع رأسي على طرفي المحفظة وتحوي كل منه شق رأسي يساعد في رصد الهدف.
- ميزاني تسوية مثبتتان بحيث يكون امتداد محوري الميزانين متعامدين مع بعض، والغرض منهما هو التأكد من الوضع الأفقي للصندوق الحاوي للإبرة المغناطيسية في جميع الجهات.

- قاعدة معدنية يرتكز على سطحها العلوي، الصندوق وموازين التسوية وعلامتا التسديد، كما تتصل هذه القاعدة من أسفلها بمجموعة مسامير وأدوات وصل ليتم ربطها بحامل إذا ما أريد ذلك، وطريقة عملها موضحة في الشكل التالي (39) والشكل (40).

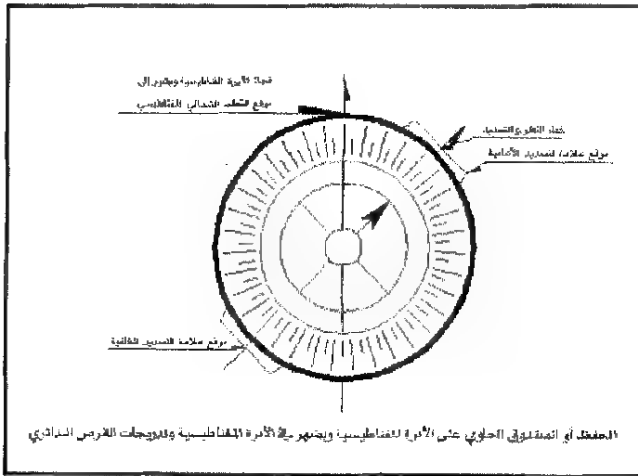

شكل (39)

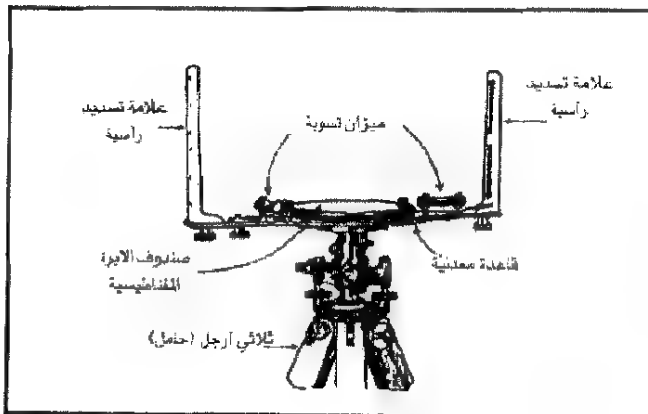

شكل (40)

(2) البوصلة المنشورية (Prismatic Compass):

تعتبر هذه البوصلة من أفضل الأنواع وقد اخترعها الكابتن كاتر عام 1814 م ولها عدة أشكال، وتتكون من الأجزاء التالية:

- علبة مستديرة من النحاس يتراوح قطرها ما بين (6 - 16 - 5) سم، وتغطي بقرص زجاجي لمنع تسرب الرطوبة والغبار كما ويسمح برؤية التدريجات على القرص الدائري في قعر العلبة.
- الحامل الراسي: الذي يعمل كمحور ارتكاز في مركز العلبة يعلوه سن مدبب ترتكز عليه إبرة مغناطيسية يمكن أن تدور حوله بحرية.
- إبرة مغناطيسية: وهي عبارة عن صفيحة رقيقة ممغنطة من الصلب يشير أحد أطرافها إلى موقع القطب الشمالي المغناطيس، وللحفاظ على أفقية الإبرة أثناء دورانها يوضع ثقل فوق الإبرة قرب الطرف الجنوبي للإبرة المغناطيسية وبالعكس.
- قرص دائري: يصنع من الألمنيوم منفصل عند جدار صندوق البوصلة، ومتصل بالإبرة المغناطيسية ويدور تبعاً لدورانها وهو مدرج بالتدريجات وبأصناف الدرجات، والتدريج يبدأ بالصفر عند القطب الجنوبي للإبرة ويتزايد إلى 360° باتجاه دوران عقارب الساعة.
- منشور ثلاثي زجاجي: مغلف بصفائح نحاسية ومتصل مفصلياً بقطعة معدنية مثبتة في جدار العلبة الخارجي ،

ويوجد ثقبان في وجهين متعامدين من هذا المنشور يسمحان بعكس صور التدريجات وأرقام الزوايا وبالتالي تسهيل عملية القراءة.

- كذلك يحتوي المنشور على فتحة رصد طولية ضيقة تقع فوق المنشور مباشرة، يجري رصد الهدف من خلالها ويمكن شني المنشور على حافة العلبة في حالة عدم الاستعمال.

مزايا البوصلة المنشورية:

- تتميز بخفة الوزن وسهولة الاستعمال وتستعمل للأعمال الاستكشافية والأغراض الحربية.
- استقلالية قياس الانحراف الخطوط كل خط على حده.

عيوب البوصلة المنشورية:

- تأثرها بالجاذبية المحلية.
- تعتبر دقة العمل بالبوصلة تقريبية وليست دقيقة.
- لا يمكن الرصد بها لمسافات طويلة وبميدة.



الانحرافات (Bearings)

لابد في كل خريطة ان يتم تحديد اتجاه مرجعي وذلك لكي نتمكن من توجيه الخريطة بشكل صحيح، من خلال تحديد اتجاه الشمال.

❖ أنواع الشمال:

(1) الشمال الجغرافي او الحقيقي (Geographical Or True Meridian):

الشمال الجغرافي المار بنقطة هو عبارة عن الخط المار بهذه النقطة وبالقطين الشمالي والجنوبي، وهو اتجاه ثابت لا يتغير ويتم تعينه عن طريق الأرصاد الجوية وهو المعتمد في رسم الخرائط العادية، كما في الشكل (42).

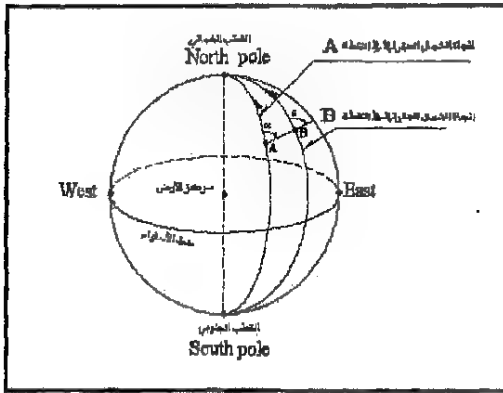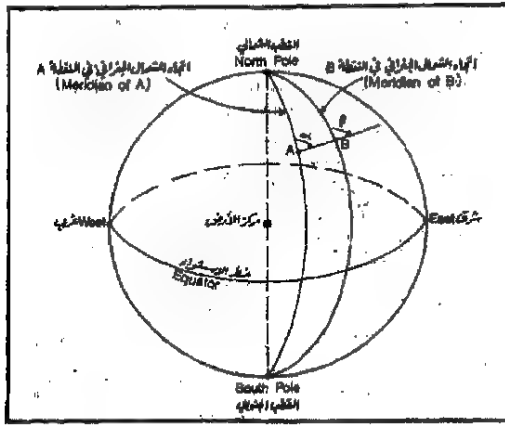

شكل (42)

(2) الشمال المغناطيسي (Magnetic Meridian):

هو الاتجاه الذي تتخذه الإبرة المغناطيسية حرة الحركة وليست تحت تأثير مغناطيسي محلي، وهو المعتمد في قياس الزوايا بواسطة البوصلة المنشورية، ويعتبر غير ثابت بالنسبة للنقطة الواحدة بفعل العوامل الطبيعية، موضح بالشكل (43).

الانحرافات (Bearing):

يعرف الانحراف لخط ما وليكن (AB) بإحدى الطريقتين:


(1) الانحراف الدائري (Azimuth OR Circular Bearing):

الانحراف الدائري لخط ما يعرف بأنه: الزاوية المقاسة من الشمال

المغناطيسي وباتجاه دوران عقارب الساعة إلى الخط،

وتتراوح قيمة الانحراف الدائري لأي خط بين ($0-360^\circ$) درجة مئوية

والشكل (45) يوضح الانحراف الدائري في أرباع الدائرة الأربعة.

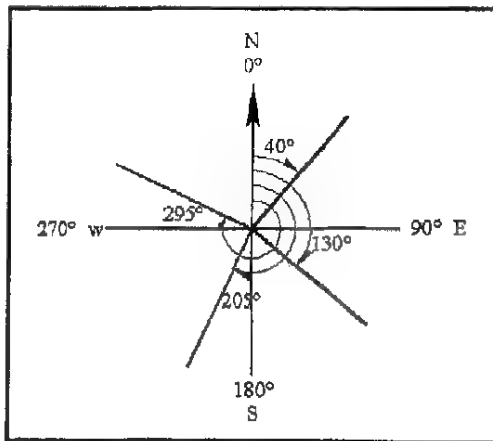

شكل (45)

ويرمز للانحراف الدائري بالرمز whole circle

bearing (WCB "AB") وهذا يعني ان الخط قد انحرف من A إلى B.

ومن الشكل (45) نجد ما يلي:

- الانحراف في الربع الأول يساوي:

$$WCB (AB) = 40^\circ$$

- الانحراف في الربع الثاني يساوي:

$$WCB (AB) = 130^\circ.$$

- الانحراف في الربع الثالث يساوي:

$$WCB (AB) = 205^\circ$$


- الانحراف في الربع الرابع يساوي:

$$WCB (AB) = 295^\circ$$

(2) الانحراف المختصر (الربع الدائري) "Reduced Bearing":

يعرف الانحراف المختصر الربع الدائري للخط AB بأنه: الزاوية المقاسة من الشمال أو الجنوب إلى الخط AB أيهما أقرب إلى الخط، والشكل (46) يوضح أنواع الانحرافات المختصرة:

حيث يكتب الاتجاه الأقرب إلى الشمال أو الجنوب أولاً ثم الزاوية ثم الاتجاه الشرق (E) أو الغرب (W) أيهما أقرب إلى الخط، أي يتم كتابة الربع الذي يقع فيه الانحراف المختصر.

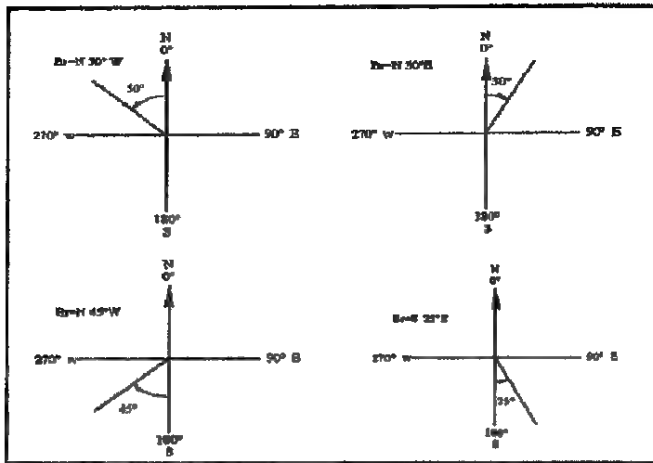

شكل (46)

مثال:

احسب الانحراف المختصر للانحرافات الدائرية التالي:

$$WCB(AB) = 118^\circ 45' 23'', WCB(AB) = 345^\circ 04' 54''.$$

الحل:

✓ $WCB(AB) = 118^\circ 45' 23''$ يكون الانحراف المختصر له يساوي:

$$S61^\circ 14' 37'' E$$

✓ $WCB(AB) = 345^\circ 04' 54''$ يكون الانحراف المختصر له يساوي:

$$N14^\circ 55' 6'' W$$

❖ الانحراف الأمامي والانحراف الخلفي:

نجد أن لكل خط إنحرافان دائريان هما:

أ. الإنحراف الأمامي:

ويعرف بأنه الإنحراف المقاس عند بداية الخط، وهو الزاوية المقاسة من الشمال إلى الضلع في اتجاه عقارب الساعة وتنحصر قيمته بين $(0-360^\circ)$.

ب. الإنحراف الخلفي:

هو الانحراف المقاس عند نهاية الخط وهو الزاوية المقاسة من الشمال إلى الضلع في اتجاه عقارب الساعة وتنحصر قيمته بين $(0-360^\circ)$ ،

ونجد أن:

$$\bullet \text{ الانحراف الخلفي للخط} = \text{الانحراف الأمامي} \pm 180^\circ.$$

حيث:


إشارة (+): تؤخذ عندما يكون الانحراف اقل من 180° .

إشارة (-): تؤخذ عندما يكون الانحراف اكثر من 180° .

• ويكون الفرق بين الانحراف الأمامي والخلفي لأي خط هو 180° ، في حال عدم تأثر قياس الزاوية بأي مؤثرات خارجية.

• الانحراف الأمامي للخط (AB): يعني الزاوية المقاسة عند النقطة A.


• الانحراف الخلفي للخط (AB): تعني الزاوية المقاسة عند النقطة B.

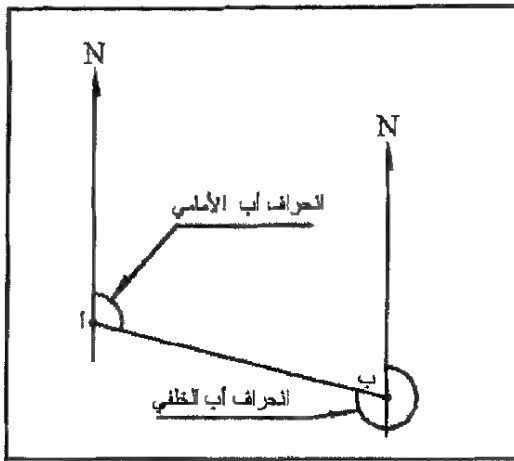

شكل (47)

مثال (1):


يوضح الشكل (48) الانحراف الأمامي والخلفي للخط AB ، حيث نجد أنه عند رسم اتجاه الشمال عند النقطة A ، فإن الخط AB يسمى انحراف أمامي، وعند رسم اتجاه الشمال عند النقطة B فغن الخط BA يسمى انحراف خلفي للخط AB .

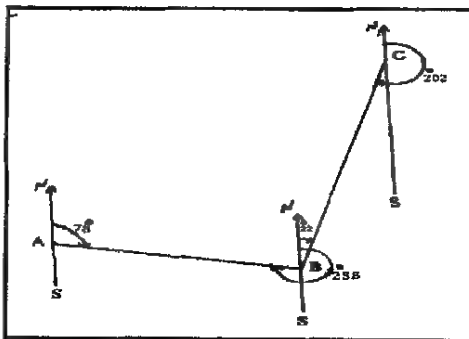

شكل (48)

مثال (2):

يوضح الشكل (49) مضلع مغلق ABCDA وموضح عيه الانحرافات الأمامية وكيفية إيجاد انحرافات الخلفية، ثم تم التحقق من قيمة الانحرافات من خلال إيجاد الزوايا الداخلية للمضلع.

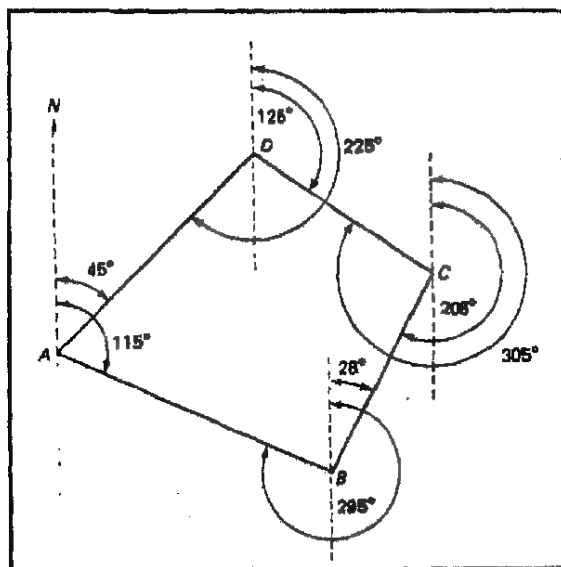

شكل (49)

وقمنا بحساب الانحرافات الخلفية بدلالة الانحرافات الأمامية من خلال الجدول، ثم تم التحقق من الزوايا الداخلية للمضلع المغلق من العلاقة التالية:

$$\sum Interior Angle = (2n - 4) * 90^\circ$$

N: تعني عدد اضلاع المضلع المغلق.

| <i>Line</i> | <i>Forward Bearing</i> | <i>Backward Bearing</i> |
|-------------|------------------------|-------------------------|
| AB BA | 100°- | 280°- |
| BC CB | 34°- | 214°- |
| CD DC | 295°- | 115°- |
| DA AD | 270°- | 90°- |

وبالتالي الزوايا الداخلية للمضلع هي:

$$\text{Angle (A)} = 100^\circ - 90^\circ = 10^\circ$$

$$\text{Angle (A)} = 360^\circ - 280^\circ - 34^\circ = 114^\circ$$

$$\text{Angle (A)} = 295^\circ - 214^\circ = 81^\circ$$

$$\text{Angle (A)} = 270^\circ - 115^\circ = 155^\circ$$

$$\text{Total Angle} = 360^\circ$$

❖ الجاذبية المحلية (Local Attraction):

تعرف الجاذبية المحلية بأنها:

التغير الناتج في اتجاه الشمال المغناطيسي (اتجاه الإبرة المغناطيسية) بسبب وجود مؤثرات خارجية كوجود قطع أو أدوات معدنية أو منشآت حديدية أو سلك حديدية.

وللتأكد من عدم وجود جاذبية محلية أثناء عملية الرصد لابد من إيجاد الانحراف الأمامي والخلفي إذا كان الفرق لا يساوي 180° فهذا يعني وجود جاذبية محلية ولا بد من تصحيحها.

مثال:

مضلع مغلق ABCDA، انحرافات الأمامية والخلفية موضحة في الجدول التالي، المطلوب التحقق من وجود الجاذبية المحلية وفي حال وجودها إجراء التصحيح اللازم.

| Line | Forward Bearing | Backward Bearing |
|----------|-----------------|------------------|
| AB BA | $152^\circ-$ | $332^\circ-$ |
| BC CB | $66^\circ-$ | $244^\circ-$ |
| CD DC | $288^\circ-$ | $110^\circ-$ |
| DA AD | $215^\circ-$ | $35^\circ-$ |

الحل:

نقوم بإيجاد الفرق بين الانحراف الأمامي والانحراف الخلفي ويشرط لعدم وجود جاذبية ان يكون الفرق بين الانحراف الأمامي والخلفي يساوي 180° .

| <i>Line</i> | <i>Forward Bearing</i> | <i>Backward Bearing</i> | <i>Difference. Between (F&B)</i> |
|-------------|------------------------|-------------------------|--------------------------------------|
| AB BA | 152°- | 332°- | 180° |
| BC CB | 66°- | 244°- | 178° |
| CD DC | 288°- | 110°- | 178° |
| DA AD | 215°- | 35°- | 180° |

من الجدول التالي نستنتج ما يلي:

- الفرق بين الانحراف الأمامي والخلفي للخط (AB) يساوي 180° وبالتالي لا توجد جاذبية محلية في A أو B.
- الفرق بين الانحراف الأمامي والخلفي للخط (DA) أيضاً يساوي 180° وبالتالي لا توجد جاذبية محلية عند النقطة D.
- النقاط A و B و D لا تحتوي على جاذبية محلية.
- نجد الآن أن الفرق بين الانحراف الأمامي والانحراف الخلفي للخط (CD) يساوي 178° وهو ينقص عن 180° بمقدار درجتين (2°) وهو مقدار انحراف الإبرة المغناطيسية عن الشمال المغناطيسي وبالتالي يوجد جاذبية محلية عند النقطة C.
- يتم إجراء التصحيح بإضافة الدرجتين إلى كل من الانحراف الخلفي للخط CB والانحراف الأمامي للخط CD.
- يتم بعد ذلك التحقق من الزوايا الداخلية للمضلع المغلق، كما يلي:-

| <i>Line</i> | <i>Forward Bearing</i> | <i>Backward Bearing</i> | <i>Difference. Between(F&B)</i> |
|-------------|------------------------|-------------------------|-------------------------------------|
| AB BA | 152°- | 332°- | 180° |
| BC CB | 66°- | 244°+2°=246°- | 180° |
| CD DC | 288°+2°=290° - | 110°- | 180° |
| DAAD | 215°- | 35°- | 180° |

التحقق من الزوايا الداخلية:

$$\text{Angle (A)} = 152^\circ - 35^\circ = 117^\circ$$

$$\text{Angle (B)} = 360^\circ - 332^\circ + 66^\circ = 94^\circ$$

$$\text{Angle (A)} = 290^\circ - 246^\circ = 44^\circ$$

$$\text{Angle (A)} = 215^\circ - 110^\circ = 105^\circ$$

$$\text{Total Angle} = 360^\circ$$

الوحدة الرابعة

الأحداثيات

مقدمة:

يفيد نظام الإحداثيات في تحديد موقع نقطة ما بشكل دقيق على سطح الأرض، أو في الفراغ أو في مستوى، ويوجد عدة أنواع النظام الإحداثيات:


1. نظام الإحداثيات الجغرافية.
2. نظام الإحداثيات الفراضية.
3. نظام الإحداثيات المستوية.

حيث نجد ان:

(1) نظام الإحداثيات الجغرافية:

هو النظام الذي يعتمد على تحديد موقع النقطة على سطح الكرة الأرضية، يعتبر هذا النظام من أكثر الأنظمة شهرة لارتباطه بسطح الأرض وعلاقته بحسابات التوقيت، وبالتالي هو نظام ثلاثي الأبعاد يمثل النقطة على سطح الكرة الأرضية بثلاثة قيم عددية ،

ويتم تحديد قيمتين من القيم الثلاثة لموقع أي نقطة على سطح الكرة الأرضية بتقاطع خط الطول المار بهذه النقطة مع خط العرض المار بها، أما القيمة الثالثة فهي منسوب النقطة (أي ارتفاع هذه النقطة عن سطح الأرض)، كما في الشكل (50).

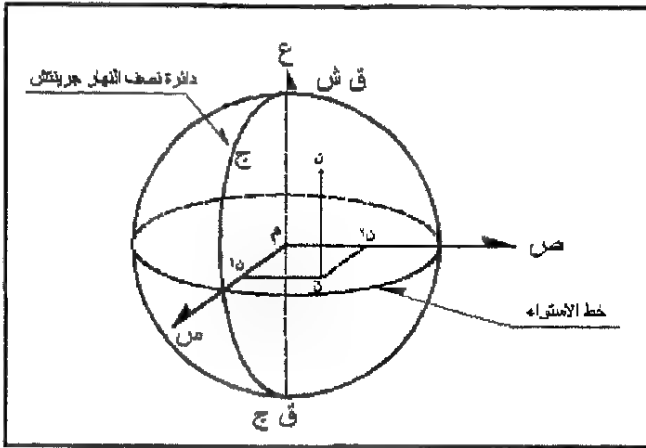

شكل (50)

❖ تعاريف:

خط الطول الجغرافي لنقطة ما:

هو عبارة عن دائرة مركزها نقطة مركز الكرة الأرضية وتمر بالنقطة والقطب الشمالي والقطب الجنوبي للكرة الأرضية.

• **خط العرض الجغرافي:**

خط العرض الجغرافي لنقطة ما على سطح الأرض: هو عبارة عن دائرة تمر بالنقطة وتوازي دائرة الاستواء وتعتمد على خطوط الطول.

ملاحظة:

يعتبر خط الإستواء في هذا النظام هو الخط الأساسي لدوائر العرض، ويعتبر خط الطول الذي يمر بمدينة جرينتش قرب مدينة لندن بإنجلترا هو الخط

الأساسي لخطوط الطول الذي بدوره يتقاطع مع خط الاستواء في نقطة التي تعتبر مبدأ الإحداثيات لهذا النظام.

- أما محاور الإحداثيات فهي المحاور المنحنية، المحور الأول هو منحنى خط الاستواء، أما المحور الثاني فهو منحنى خط الطول "جرينتش".

(2) نظام الإحداثيات الفراغية:

هو النظام الذي يعتمد على تحديد موقع النقطة في الفراغ ،

تم استخدام هذا النظام وانتشاره بعد استخدام النظام الكوني لتحديد المواقع، نظام (GPS)، لضرورة استخدام الإحداثيات الفراغية لتمثيل المواقع الأرضية في نظام عالمي واحد.

وهنا لابد من تعيين النقطة لهذا النظام من خلال ثلاثة مقادير
صدئية (X,Y,Z).

(3) نظام الإحداثيات المستوية:

يحدد موقع النقطة في المستوي، وينقسم إلى قسمين:

أ. نظام الإحداثيات المتعامدة.

ب. نظام الإحداثيات القطبية.

ولابد في كل نظام من هذه الأنظمة توفر بعض الأمور:


- أن يكون نظام محاورها واضحة ومحددة بحيث يمكن تمييزها عن باقي محاور نظم الإحداثيات الأخرى.
- أن تكون نقطة الأصل (مبدأ الإحداثيات) معلومة ومحددة.

- توفر نظام هندسي يساعد في تحديد العلاقة بين موقع النقطة على الأرض والمحاور الإحداثية.

١. نظام الإحداثيات المستوية المتعامدة:

يتميز هذا النظام بالسهولة والبساطة حيث يتحدد موقع أي نقطة في المستوي من خلال قياس بعدين متعامدين عن مستقيمين متقاطعين بزاوية قائمة، حيث يعتبر هذان المستقيمان المتقاطعان المتعامدان بمحوري الإحداثيات.


ولتحديد أي نقطة وتكن النقطة A واقعة في المستوي، حيث يتم خلال قياس بعديها عن المحورين وهذان البعدان يسميان بإحداثيات النقطة A، كما في الشكل (51).

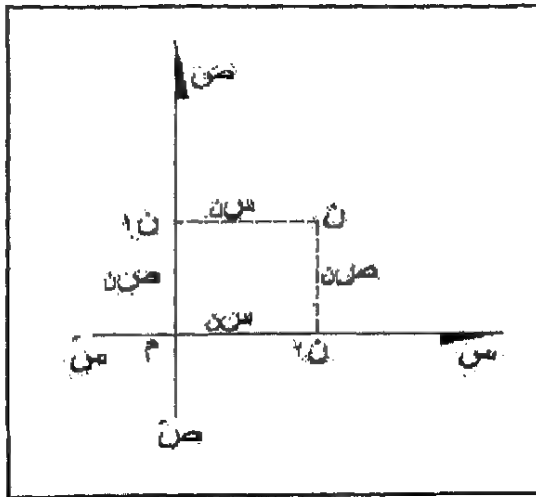

شكل (51)

ب. نظام الإحداثيات المستوية القطبية:

يتم من خلال هذا النظام قياس الزوايا والمسافات للنقاط في الطبيعة وذلك من خلال مرصد الرفع حيث يتم قياس البعد بين المرصد والنقطة وكذلك الزاوية بين الخط الواصل بين نقطة المرصد ونقطة الهدف والاتجاه المعلوم، وتسمى المسافة والزاوية بالإحداثيات القطبية للنقطة، شكل (52).

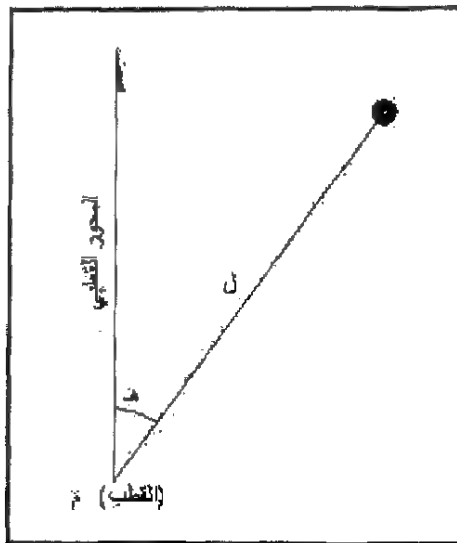

شكل (52)

الوحدة الخامسة

قياس المساحات
والحجوم

قياس المساحات والحجوم

إيجاد المساحات (Determination Of Areas):

تعتبر العمليات الخاصة لحساب المساحات من الطبيعة أو من الخرائط من الأعمال الهامة والأساسية في عمل المساح ،

ونجد انه قد تكون قطعة الأرض أو الشكل المطلوب تعيين مساحته على هيئة أشكال غير منتظمة أو منتظمة الشكل، حيث نجد انه يمكن حساب مساحة الأشكال المنتظمة مثل (المثلث، المربع، المستطيل، أشباه المنحرفات، متوازي الأضلاع، القطاع الدائري، القطع الناقص، والدائرة.... وغيرها).

أما بالنسبة للأشكال الغير منتظمة والتي تحوي حدود متعددة ومتعرجة، فيوجد عدة طرق لحسابها وسوف يتم تناولها لاحقاً.

أولاً: مساحة الأشكال المنتظمة:

أ. مساحة المثلث:

يتم حساب مساحة المثلث بناءً على المعلومات المتاحة أو معطيات المثلث كأطوال الأضلاع أو الزاوية بين الأضلاع..... الخ.

وفيما يلي شرح لهذه الحالات:


(1) حساب مساحة مثلث معلوم طول قاعدته وارتفاعه:

يوضح الشكل (53) و الشكل (54) مثلث معلوم ارتفاعه h وقاعدته C وبالتالي يتم حساب مساحته من العلاقة التالية:


مساحة المثلث = $\frac{1}{2}$ مساحة القاعدة * الارتفاع

$$A = \frac{1}{2} (\text{Base} * \text{Height})$$

$$A = \frac{1}{2} (h * C)$$

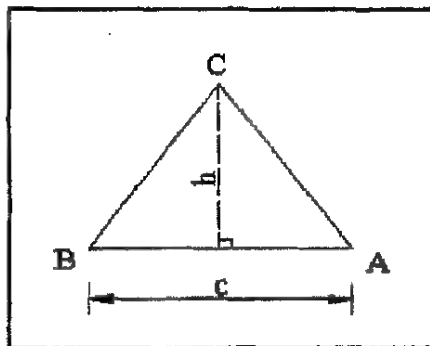


شكل (53)

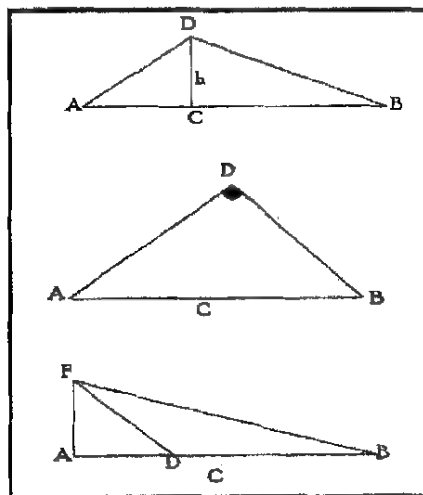

شكل (54)

(2) حساب مثلث معلوم أطوال أضلاعه الثلاثة:

يستفاد من هذه في أعمال المساحية العقارية ويوضح الشكل (55) مثلث معلوم أطوال أضلاعه الثلاثة a, b, c ، ويتم حسابه مساحته كما يلي:

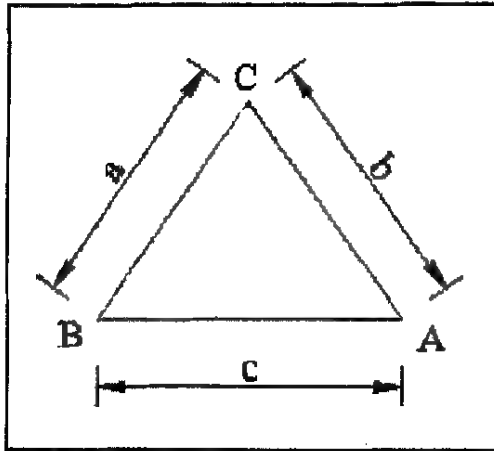

شكل (55)

نحسب قيمة نصف محيط المثلث S :

$$S = \frac{a+b+c}{2}$$


ثم نحسب المساحة من العلاقة التالية:

$$\text{Area} = \sqrt{(s(s-a)(s-b)(s-c))}$$

(3) مساحة مثلث معلوم طول ضلعين منه والزاوية المحصورة بينهما:

يوضح الشكل (56) مثلث بمعلومية أطوال أضلاعه والزوايا، حيث يتم

حساب مساحته من العلاقة التالية:

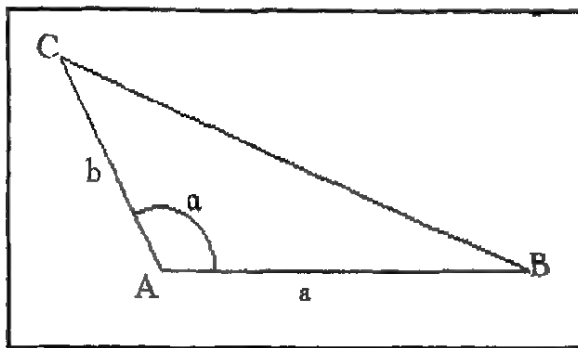


شكل (56)

المساحة تساوي:

$$\text{Area} = \frac{1}{2} a * b * \sin \alpha$$

ب. مساحة متوازي الأضلاع:

يتم حساب مساحة متوازي الأضلاع الموضح بالشكل (57) من خلال العلاقة التالية:

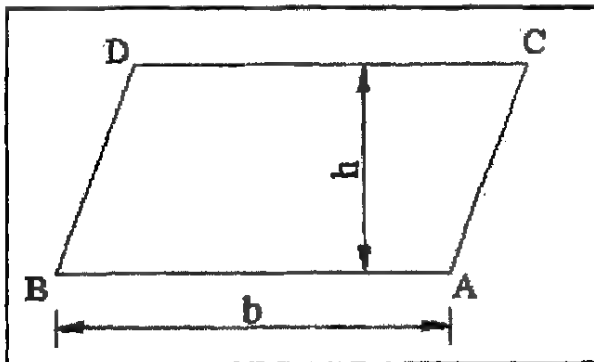


شكل (57)

المساحة تساوي:

$$\text{Area} = b \cdot h$$

ج. مساحة المربع والمستطيل:

يتم حساب مساحة المربع الموضح بالشكل (58) كما يلي:

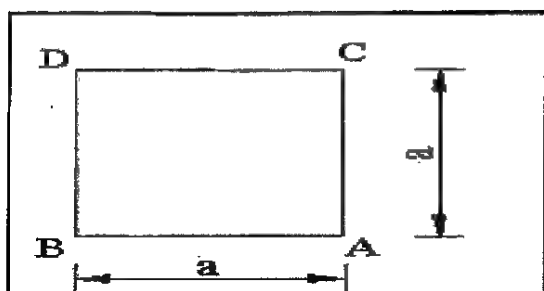


شكل (58)

المساحة تساوي:

$$\text{Area} = a^2$$

ولحساب مساحة المستطيل الموضح بالشكل (59) فيتم حسابه كما يلي:

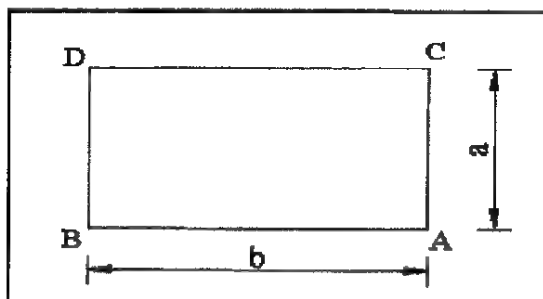


شكل (59)

المساحة تساوي:

$$\text{Area} = a * b$$

د. مساحة شبه المنحرف:

يتم حساب مساحة شبه المنحرف الموضح بالشكل التالي (60) كما يلي:

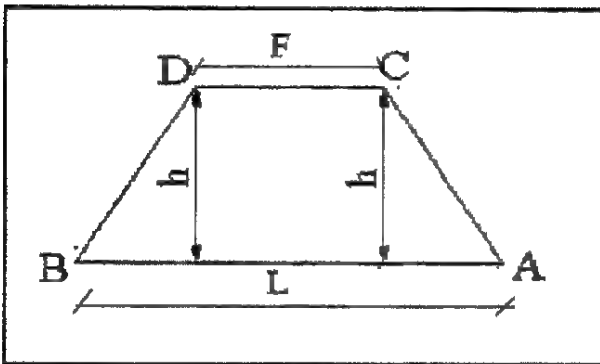

شكل (60)

المساحة تساوي:

المساحة = (مجموع القاعدتين / 2) * الارتفاع.

$$\text{Area} = \left(\frac{L+F}{2} \right) * h$$

ثانياً: الأشكال محددة بخطوط مستقيمة


Areas Bounded By Straight Lines


يمكن تحديد مساحتها بإحدى الطرق التالية:

- تقسيم هذه الأشكال إلى مثلثات ثم حساب مساحة كل مثلث على حده عن طريق أطوال الأضلاع الثلاثة أو طول ضلعين أو الزاوية المحصورة بينهما أو طول القاعدة والارتفاع ثم بتجميع هذه المساحة الكلية للشكل
- وأيضا يمكن تقسيم هذا الشكل أشباه المنحرفات أو أي من الأشكال الهندسية المنتظمة وفيها يتم حساب مساحة كل شكل منتظم على حدة بجمع هذه المساحات فنحصل على المساحة الكلية للشكل.

والشكل (61) يوضح كيفية إيجاد المساحة للشكل التالي حيث نجد أن X و Y يمثلان قاعدة مشتركة لكل مثلثين.

$$A = \frac{1}{2} * ((h_1 + h_2) X + (h_3 + h_4) Y)$$

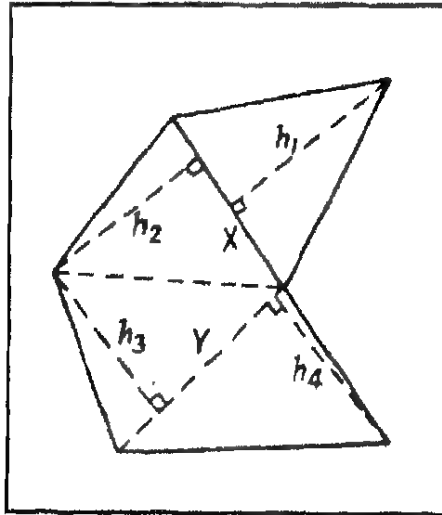

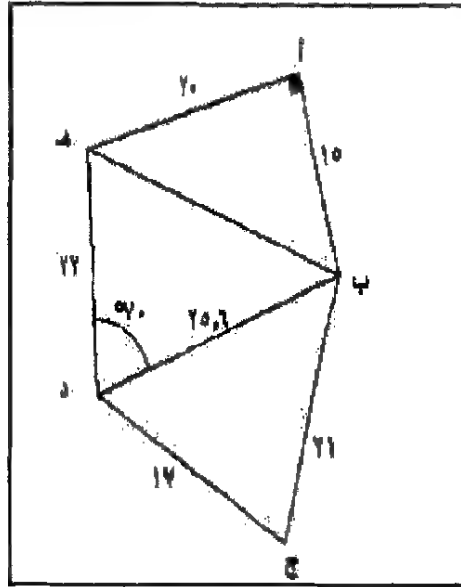


شكل (61)

ثالثاً: المساحة من الإحداثيات (Area By Coordinates):

عند وجود مضلع مغلق وإحداثيات رؤوسه معلومة فإنه يمكن حساب مساحته بتحويله إلى أشباه منحرفات وحساب مساحة كل شبه منحرف على حده ثم إيجاد المساحة الكلية التي = مجموع مساحات أشباه المنحرفات

والشكل (62) يوضح المضلع المغلق 1,2,3,4 حيث يمثل X الإحداثي السيني (Easting)، و y يمثل الإحداثي الصادي Northing فإنه يتم حساب مساحته من خلال تقسيمه إلى عدة أشباه منحرفات ثم جمع هذه المساحات مع بعض لنحصل على المساحة الكلية للمضلع (الترافرس):

المساحة الكلية للمضلع = (مساحة شبه المنحرف 1456) + (مساحة شبه المنحرف 4368) - (مساحة شبه المنحرف 1257) - (مساحة شبه المنحرف 3278)

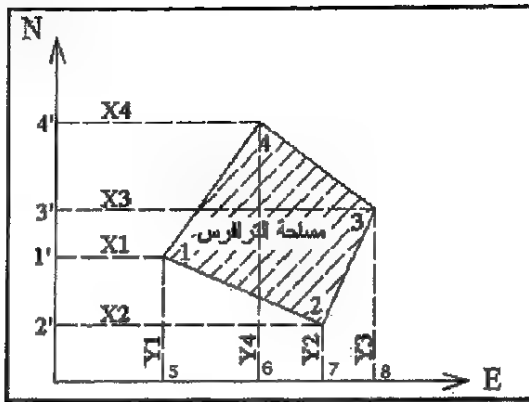


شكل (62)

وبالتالي المساحة:

$$\text{Area} = \frac{1}{2}(y_1+y_4)(x_4-x_1) + \frac{1}{2}(y_4+y_3)(x_3-x_4) - \frac{1}{2}(y_1+y_2)(x_2-x_1) - \frac{1}{2}(y_2+y_3)(x_3-x_2)$$

■ ويوضح الشكل (63) مضلع مغلق يحوي 5 أضلاع ويتم حساب مساحته كما يلي:

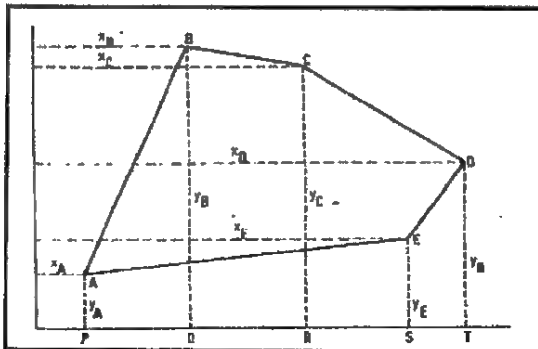

شكل (63)

$$\text{Area} = \frac{1}{2}(y_A + y_B)(x_B - x_A) + \frac{1}{2}(y_B + y_C)(x_C - x_B) + \frac{1}{2}(y_C + y_D)(x_D - x_C) - \frac{1}{2}(y_A + y_E)(x_E - x_A) - \frac{1}{2}(y_E + y_D)(x_D - x_E)$$


رابعاً: مساحة الأشكال الغير منتظمة (Irregular Areas):

إذا كانت قطعة الأرض المطلوب حساب مساحتها ذات أشكال منحنية أو غير منتظمة، فإنه يتم حساب مساحتها بإحدى الطرق التالية:

١. طريقة الحذف والإضافة (Give & take):

تعتبر هذه الطريقة تقريبية، وتتلخص في تحويل الشكل إلى مضلع يكافئه في المساحة بشكل تقريبي، ثم حساب مساحة هذا المضلع من خلال تقسيمه إلى أشكال هندسية منتظمة (مثلثات، مربعات، أشباه منحرفات)، وذلك من خلال خطوط تسمى خطوط الحذف والإضافة، ويجب مراعاة بأن تكون المساحة المستثناه خارج الخط من الحد المتعرج تساوي المساحة التي يضيفها وجود هذا الخط إلى الشكل.

والشكل (64) يوضح قطعة أرض محددة بالنقاط (ABCD)، ذات تعرجات في الحد CD ولذلك نجد أنه عند إضافة خط الحذف والإضافة (EF) الذي يحول قطعة الأرض هذه إلى شكل هندسي منتظم يمكن حساب مساحته.

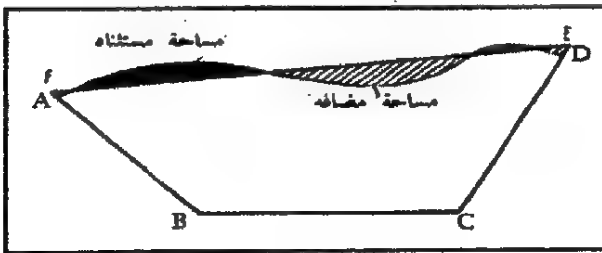

شكل (64)

ب. طريقة المربعات (Counting Squares):


تعتبر طريقة تقريبية وهي تعتبر أكثر دقة من الطريقة السابقة وتتلخص في عمل شبكة مربعات على ورقة شفافة أو على الخريطة نفسها وأبعاد هذه المربعات حوالي (0.5×0.5) سم ،

ثم نقوم بوضع هذه الورقة فوق المساحة المطلوب إيجادها، وبعد ذلك نقوم بحساب عدد المربعات التي تحتويها المساحة، كما في الشكل (65).

وإذا قطع الحد أحد المربعات فإنه يحسب على أساس مربع كامل إذا كان أكثر من نصف المربع يقع ضمن الحد ويحذف إذا كان أقل من نصف المربع يقع ضمن الحد.

ومن ثم يتم حساب المساحة من العلاقة التالية:

المساحة = عدد المربعات \times مساحة المربع الواحد \times (ماتساويه الوحدة على الخارطة على الطبيعة حسب مقياس رسم) 2.

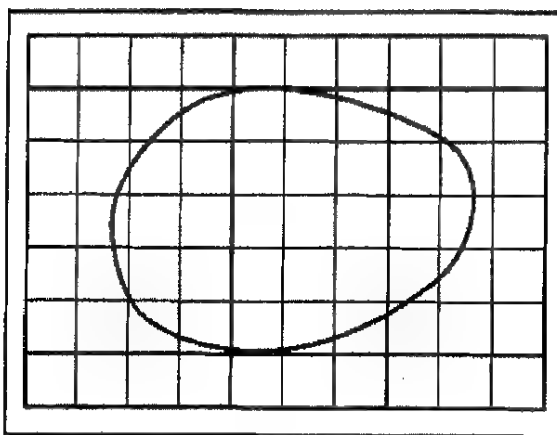

شكل (65)

مثال:

إذا كان عدد المربعات التي تغطي قطعة أرض مرسومة بمقياس رسم 1:1500، تساوي 3540 مربع وإذا كان طول ضلع المربع 0.5cm، فما هي مساحة قطعة الأرض؟

الحل:

المساحة = عدد المربعات * مساحة المربع الواحد * (ما تساويه الوحدة على الخارطة على الطبيعة حسب مقياس رسم) 2.

$$\text{Area} = 3540 \times 0.5^2 \times (1500)^2 = 199125 \times 10^4 \text{ cm}^2$$

$$= \frac{1991250000}{10000}$$

$$= 199125 \text{ m}^2$$

ج. طريقة متوسط الارتفاعات (Mean Ordinate):

تعتبر من الطرق التقريبية وتستخدم عندما يكون الفرق بين أطوال الأعمدة ليس كبيراً،


وتعتمد فكرتها على تحويل المساحة كلها إلى مستطيل طوله عبارة عن طول قطعة الأرض وارتفاعه متوسط ارتفاع الأعمدة.

المساحة = طول القطعة X (مجموع أطوال الأعمدة / عدد الأعمدة).

$$\text{Area} = \frac{\text{Length} * \text{sum of offsets}}{\text{no. of offsets}}$$

والشكل (66) يوضح شريحة الأرض التي يكون طول القسم الواحد فيها هو

L فإن مساحته تساوي:

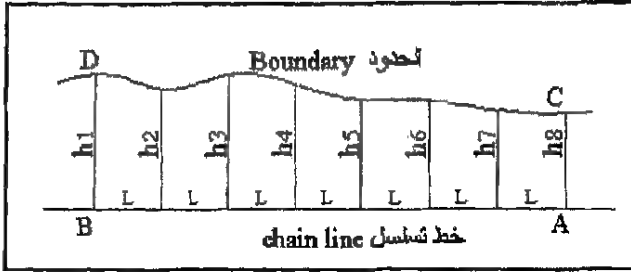

شكل (66)

المساحة تساوي:

$$A = 7 \times L \left(\frac{h_1 + h_2 + h_3 + \dots + h_8}{8} \right)$$

د. طريقة أهباه المنحرفات (Trapezoidal Rule):

تعتبر هذه الطريقة دقيقة عندما تكون حدود الأرض شبه مستقيمة وعندما تكون حدود الأرض منحنية فيفضل جعل المسافة بين الأعمدة أصغر ما يمكن للحصول على نتائج دقيقة.

وفكرة هذه الطريقة تعتمد على: حساب مساحة كل قسم على أنه شبه منحرف قاعدته العمودين وارتفاعه هي المسافة بين الأعمدة (X) وتحسب المساحة من العلاقة التالية:

المساحة = $\left(\frac{X}{2} \right) [\text{طول العمود الأول} + \text{طول العمود الأخير} + 2] \text{ مجموع باقي الأعمدة}]$.

حيث (X) : هي طول القسم.

ويجب هنا أن تكون جميع الأقسام متساوية وأما إذا لم تكن أطوال هذه الأقسام متساوية فيجب أن تخرج مساحة لكل شبه منحرف على حده ثم نقوم بجمع هذه المساحات معا حتى نحصل على المساحة الكلية.

والشكل التالي يوضح (67) كيفية إيجاد المساحة:

$$A = \frac{X}{2} * (O_1 + O_6 + 2(O_2 + O_3 + O_4 + O_5))$$

وعند اختلاف الأقسام يتم من خلال حساب المساحة مع الإنتباه أن طول القاعدة أو طول القسم هو الارتفاع:

$$A_1 = \left(\frac{O_1 + O_2}{2} \right) X$$

$$A_2 = \left(\frac{O_2 + O_3}{2} \right) X$$


$$A_3 = \left(\frac{O_3 + O_4}{2} \right) X$$

$$A_4 = \left(\frac{O_4 + O_5}{2} \right) X$$

$$A_5 = \left(\frac{O_5 + O_6}{2} \right) X$$

ومن ثم نجمع جميع المساحات:

$$\text{Sum (A)} = A_1 + A_2 + \dots + A_5$$

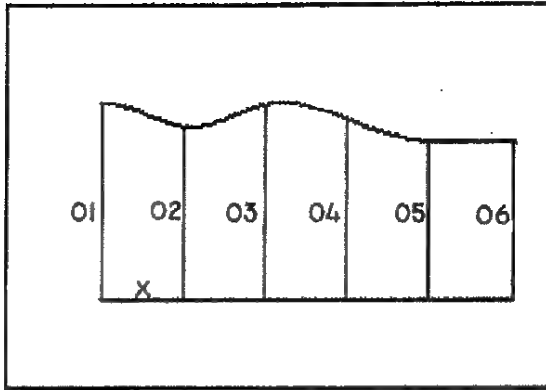

شكل (67)

٥. طريقة سمبسون (Simpsons Rule):

تعتبر هذه الطريقة من أدق الطرق في إيجاد مساحات الأراضي التي تكون حدودها على أشكال منحنى مع اشتراط أن يكون عدد الأقسام المحصورة بين الأعمدة هو عدد زوجي ومتساوي، ويتم حساب المساحة من العلاقة التالية:

المساحة = $\frac{X}{3} (\text{طول العمود الأول} + \text{طول العمود الأخير} + 2 \times \text{مجموع أطوال الأعمدة الفردية} + 4 \times \text{مجموع أطوال الأعمدة الزوجية})$.

ويجب مراعاة عدة أمور عند تطبيق العلاقة السابقة:

- يجب أن تكون جميع الأقسام متساوية.
- يجب أن يكون عدد الأقسام زوجي، وفي حال كان العدد فردي يحذف قسم عند احد الأطراف (يفضل الطرف الأخير)، ثم نحسب مساحته إلى المساحة المحسوبة بالقانون).
- عند اخذ الأعمدة الفردية لا يؤخذ العمود الأول والأخير مرة أخرى.

ملاحظة:

عند عدم وجود أعمدة في بداية أو نهاية الشكل فيعتبر قيمة العمود الأول أو الأخير مساوي للصفر.

و. طريقة ودل (Weddle's Rule):


يفضل استعمال هذه الطريقة عند كون عدد الأعمدة كثيرة، ويتم حساب المساحة من العلاقة التالية:

المساحة = $\frac{3X}{10}$ (مجموع الأعمدة الفردية + 5 امثال الأعمدة الزوجية + مجموع كل ثالث عامود باستثناء العمود الأول والأخير).

مثال،

الشكل (68) يبين الأعمدة المأخوذة من خط الجنزير إلى حدود قطعة الأرض المطلوب إيجاد مساحة القطعة إذا كانت المسافة بين كل عمودين 30 م بطريقة:

(متوسط الأعمدة، أشباه المنحرفات، سمبسون، ودل).

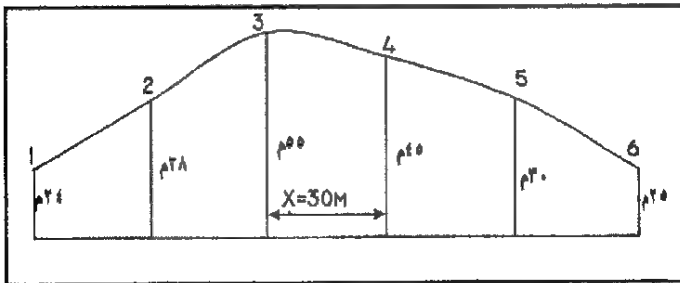

شكل (68)

الحل:

1. طريقة متوسط الأعمدة:

المساحة = طول القطعة \times (مجموع أطوال الأعمدة / عدد الأعمدة).

$$5 \times 30 \left(\frac{24+28+55+45+30+25}{6} \right) = 5175 \text{ m}^2 = A$$

2. طريقة أشباه المنحرفات:

المساحة = $\left(\frac{x}{2} \right) \times (\text{طول العمود الأول} + \text{طول العمود الأخير} + 2 \times \text{مجموع باقي الأعمدة})$.

$$\text{Area} = \left(\frac{30}{2} \right) (24+25+2(28+55+45+30)) = 5475 \text{ m}^2$$

3. طريقة سمبسون

المساحة = $\frac{x}{3} \times (\text{العمود الأول} + \text{العمود الأخير} + 2 \times \text{مجموع أطوال الأعمدة الفردية} + 4 \times \text{مجموع أطوال الأعمدة الزوجية})$.

يطبق هذا القانون إذا كان عدد الأقسام زوجي وفي هذا المثال عدد الأقسام فردي لذلك نحذف القسم الأخير ونجد مساحته على حده ثم نضيفها للمساحة المحسوبة من العلاقة التالية:

$$A_1 = \left(\frac{30}{3} \right) (24+30+4(28+45)+2(55)) = 4560 \text{ m}^2$$

والجزء المتبقي يتم حسابه على أساس انه شبه منحرف حيث:

$$A_2 = \left(\frac{25+30}{2} \right) \times 30 = 825 \text{ m}^2$$

المساحة الكلية تساوي مجموع المساحتين:

$$A = A_1 + A_2 = 5385 \text{ m}^2$$

4. طريقة ودل:

المساحة = $\frac{3X}{10}$ (مجموع الأعمدة الفردية + 5 أمثال الأعمدة الزوجية + مجموع كل ثالث عامود باستثناء العمود الأول والأخير).


$$A = \frac{3 \times 30}{10} (24 + 55 + 30 + 5(28 + 45 + 25) + 45) = 5796 \text{ m}^2$$

البلاينيتر (Planimeter)

جهاز البلاينيتر يستخدم لحساب المساحات بشكل مباشر من الخرائط وخاصة في المساحات ذات الحدود المنحنية، والشكل (69) يوضح شكل جهاز البلاينيتر.

يتكون جهاز البلاينيتر:

- أ. ذراع التتبع (The Tracing Arm).
- ب. ذراع النقل (The Pole).
- ج. العجلة الرأسية (Measuring Wheel).

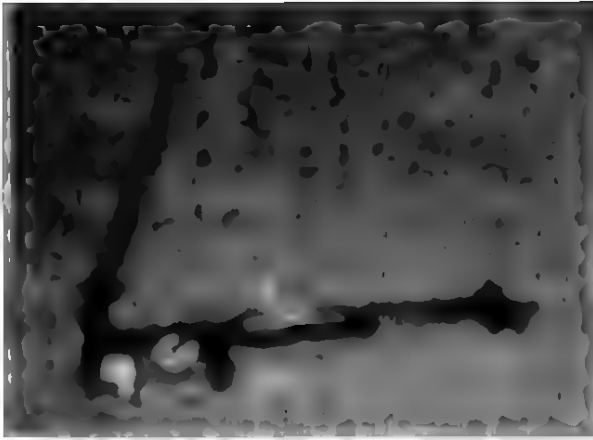

شكل (69)

وفيما يلي شرح لهذه الأجزاء:

أ. ذراع التخطيط (The Tracing Arm):

يستخدم هذا الذراع من أجل تخطيط حدود الخارطة المستوجب إيجاد مساحتها، وهو ذراع مصنوع من المعدن يوجد في أحد طرفيه إبرة عامودية بجوارها مسمار ذو نهاية ملساء، وتعر هذه الإبرة على حدود الخريطة بواسطة المقبض الموجود فوق الإبرة كما وأن وظيفة المسمار حماية الخارطة من التمزق.

ب. ذراع الثقل (The Pole):

يحتوي هذا الذراع ثقل عند طرفيه مثبت بواسطة إبرة حتى لا يتحرك أثناء تحرك ذراع التخطيط، كما ويحتوي الطرف الآخر منه على مخروط موجود في ثقب ضمن غلاف ينزلق على ذراع التخطيط، وهذا الغلاف يحتوي ونية تقرأ $\frac{1}{10}$ من اصغر أقسام ذراع التخطيط الذي يتحرك بدوره حركة بطيئة وحركة أخرى سريعة لوضع ثابت البلانيمتر على الذراع، وهذا الثابت موجود بالجدول المرفق بالجهاز.

ج. العجلة الرأسية (Measuring Wheel):

تقسم العجلة الرأسية إلى عشرة أقسام متساوية رئيسية وكل قسم من هذه الأقسام يقسم إلى عشرة أقسام متساوية فرعية، يتم قراءة هذه الأجزاء الفرعية المساوية إلى $(\frac{1}{10})$ ، وترتكز هذه العجلة على الورقة وتكون حافتها ممساة.

وتدور العجلة الرأسية على محور أفقي متصل بقرص أفقي مقسم إلى عشرة أقسام متساوية وعليها مؤشر، وعندما تدور العجلة الرأسية دورة كاملة يدور مؤشر القرص الأفقي قسماً واحداً، كم هو موضح بالشكل (70).



شكل (70)

ملاحظات هامة:

- كل قسم رئيسي من العجلة الرأسية يساوي 100 وحدة بلانيمترية.
- كل قسم فرعي للعجلة الرأسية يساوي 10 وحدات بلانيمترية.
- الورنية الموجود بجوار العجلة الرأسية تقرأ القرب وحدة بلانيمترية واحدة.
- كل قسم واحد من القرص الأفقي يساوي 1000 وحدة بلانيمترية.


■ طريقة استخدام جهاز البلاني متر:

- يحوي الجهاز وكما ذكرنا على جدول يحوي مقاييس لرسم المستعملة ومقابلها قيمة الطول الذي ينبغي تثبيته للذراع التخطيطي، كما يحوي المساحة الحقيقية حسب مقياس الرسم المستعمل، كما يحوي المساحة الحقيقية لكل وحدة بلاني مترية.
- عند استخدام الجهاز نضع ذراع الثقل خارج حدود المساحة، وبإعاعي تعامد ذراع الثقل مع ذراع التخطيطي.
- قبل إجراء أي عملية قياس جديدة لابد من تصفير العجلة الرأسية والقرص الأفقي.
- يفضل وضع الإبرة الموجودة في ذراع التخطيطي في مركز ثقل المساحة.
- تمرر الإبرة على حدود الخارطة من خلال المقيض الموجود فوقها.
- تدور الإبرة على حدود الخارطة بعكس اتجاه عقارب الساعة.
- يبدأ دوران الإبرة من نقطة معينة وننتهي عندها.
- في حال كون الخريطة مرسومة بمقياس رسم غير موجود بالجدول وأردنا حساب المساحة الحقيقية للخريطة يتم ذلك من خلال تطبيق القانون التالي:

(المساحة حسب مقياس الرسم المستعمل/ المساحة الحقيقية) = (مقياس

الرسم الحقيقي/ مقياس الرسم المستعمل) 2

والشكل (71) يوضح جميع اجزاء الجهاز:

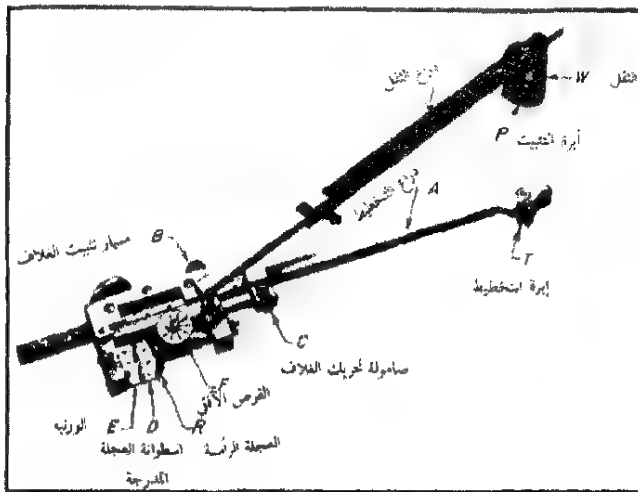

شكل (71)

مثال:

استخدم جهاز بلانيمتر في قياس خريطة وتم التوصل الى:

- تجاوز مؤشر القرص الأفقي الرقم 3
- تجاوز صفر الورنية على العجلة الرأسية الرقم 5.
- تجاوز صفر الورنية على العجلة الرأسية الفرعية الرقم 2.
- خط انطباق الورنية على العجلة الرأسية 4.

المطلوب إيجاد مساحة القطعة إذا كانت كل وحدة بلانيمترية

تعادل $6m^2$ على الطبيعة.

الحل:

- تجاوز القرص الأفقي الرقم 3:

$$3 \times 1000 = 3000$$

- تجاوز صفر الورنية على العجلة الرئيسية الرقم 5:

$$5 \times 100 = 500$$

- تجاوز صفر الورنية على العجلة الفرعية الرقم 2:

$$2 \times 10 = 20$$

- خط انطباق الورنية على العجلة الراسية يؤخذ رقم صحيح = 4 مجموع الوحدات البلانومترية = 3524 وحدة بلانومترية.

وبالتالي المساحة تساوي:

$$A = 3524 \times 6 = 21144 \text{ m}^2$$

مثال:

المطلوب إيجاد مساحة الحقيقة لقطعة الأرض المرسومة بقياس رسم

1:3000، وغير موجود بالجدول علما أن مقياس الرسم الموجود بالجدول يساوي

1:1500، والمساحة المقابلة لهذا المقياس تساوي 3260 م².

الحل:

نعوض بالقانون السابق فنجد أن المساحة تساوي:

(المساحة حسب مقياس الرسم المستعمل/المساحة الحقيقية) = (مقياس الرسم الحقيقي/مقياس الرسم المستعمل) 2.

نرمز للمساحة الحقيقية بـ X:

$$\frac{3260}{X} = \left(\frac{1/3000}{1/1500} \right)^2$$

$$\frac{3260}{X} = \left(\frac{1500}{3000} \right)^2$$

$$X = 13040 \text{ m}^2$$

■ حساب الحجم


1. حساب حجم الأشكال المحددة بخطوط مستقيمة:

يتم حساب حجم أي شكل غير منتظم محدد بمجموعة من الخطوط المستقيمة من خلال العلاقة التالية:

حجم الشكل الغير منتظم = متوسط مساحة القاعدتين (العليا والسفلى) × الارتفاع بين القاعدتين.

مثال:

قطعة أرض شكلها وحدودها مستقيمة وشكلها غير منتظم ويراد حفرها على عمق 6m المطلوب حساب كمية الحفر إذا كان شكل قطعة الأرض من الأسفل والأعلى موجودة بالشكل (72):

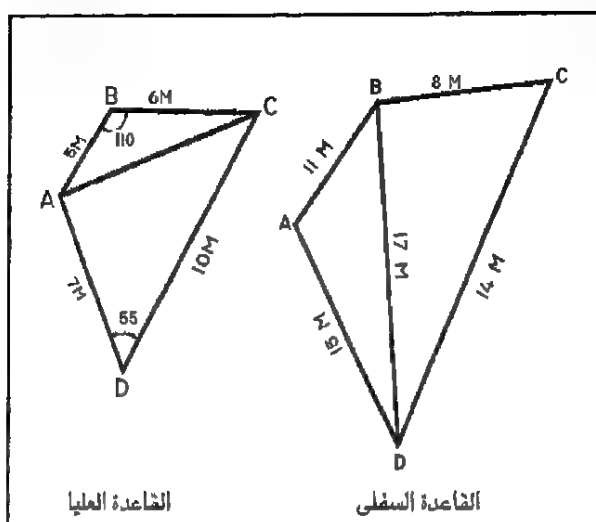

شكل (72)

الحل:

نحسب مساحة القاعدة العليا:

نحسب مساحة المثلث ABC،

$$A_1 = \frac{1}{2} * 5 * 6 * \sin 110 = 14.095 \text{ m}$$

ثم نحسب مساحة المثلث Acd:

$$A_2 = \frac{1}{2} * 7 * 10 * \sin 55 = 28.67 \text{ m}$$

وبالتالي مساحة القاعدة العليا:

$$A = A_1 + A_2 = 42.765 \text{ m}$$

ثم نحسب مساحة القاعدة السفلى:

مساحة المثلث ABD:

$$S = \frac{11+15+17}{2}$$

$$A_1 = \sqrt{((21.5(21.5-11)(21.5-15)(21.5-17)))} = 81.26$$

ثم نحسب مساحة المثلث CDB:

$$S = \frac{17+14+8}{2}$$

$$A_2 = \sqrt{((19.5(19.5-17)(19.5-14)(19.5-8)))}$$

$$A = A_1 + A_2 = 136.79 \text{ m}^2$$

متوسط المساحة للقاعدتين:

$$\frac{42.765+136.79}{2} = 89.78 \text{ m}^2$$

حجم قطعة الأرض = متوسط المساحة × الارتفاع

$$538.67 \text{ m}^3 = 6 \times 89.78$$

الوحدة السادسة

الميزانية

(Leveling)

مقدمة:

تعرف الميزانية: بذلك العلم الذي نستطيع من خلاله إيجاد ارتفاعات وانخفاضات النقاط بالنسبة لمستوي مرجعي ثابت يسمى مستوى المقارنة (Datum) والذي غالباً ما يكون هذا المرجع هو متوسط سطح البحر (Mean Sea Level).

وكذلك إيجاد فرق الارتفاع بين النقاط بالنسبة لبعضها البعض، وتعتبر الميزانية من الأعمال الهامة في مختلف المشاريع المرتبطة بتضاريس سطح الأرض.


ويمكن تلخيص استخداماتها فيما يلي:

- تستخدم في أعمال الطرق والسكك الحديدية.
- تستخدم في أعمال وحساب الكميات من الخرائط.
- تستخدم في المشاريع الهندسية ومشاريع الري والسدود والمياه.

✓ مصطلحات أساسية:

❖ منسوب نقطة "Reduced Level" (R.L):

هو البعد الرأسي بين النقطة ومستوى المقارنة (Datum) أو منسوب سطح البحر، وللمستوى إشارتان سالبة عندما تكون النقطة تحت منسوب سطح المقارنة النقطة (B)، وموجبة إذا كانت فوق منسوب سطح المقارنة النقطة (A)، وصفر عند وقوع هذه النقطة على مستوى المقارنة النقطة (C)، كما هو موضح بالشكل (73).

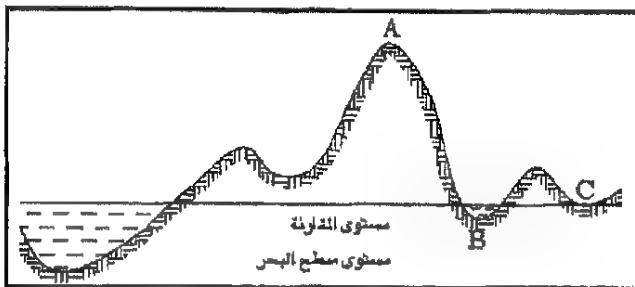

شكل (73)

❖ نقطة المنسوب "B.M" (Bench Marks):

نقطة أو نقاط المنسوب هي عبارة عن نقاط مرجعية ثابتة تعتمد دوائر المساحة حتى يتم تحديد منسوبها بدقة، على أساس منسوب المقارنة المأخوذ بالبلد وتستخدم لتحديد مناسيب نقاط أخرى في الأعمال المساحية التي تقع بالقرب منها دون الرجوع إلى منسوب سطح البحر، وتوضع هذه النقاط على سطح الأرض مع اختيار جزء منها لكي يتمكن من رؤيتها ووضع القامة عليها.

ويوضع على النقطة رأس حديدي بطول معين ومتصل بقاعدة معدنية، ويصب حول هذه القاعدة المعدنية خرسانة لضمان تثبيتها بالأرض.

❖ مستوى سطح المقارنة "Datum":

هو عبارة عن سطح مستمر مرجعي تنسب إليه جميع المناسيب النقاط باعتباره منسوب مساوي للصفر وغالبا ما يكون منسوب سطح البحر (Mean Sea Level).

❖ فرق المنسوب بين نقطتين:

هو عبارة عن فرق الارتفاع بين هاتين النقطتين.

تعتبر الميزانية من أهم أعمال المساحة بالنسبة للمهندسين وهي أساس لجميع المشروعات الهندسية ولها عدة أنواع.


أنواع الميزانية:

- الميزانية المثلثية (Trigonometric Level).
- الميزانية الهندسية (Checker board Leveling).
- الميزانية البارومترية.

وفيما يلي شرح لهذه الأنواع:

1. الميزانية المثلثية:

تستخدم لقياس فرق الارتفاع بين نقطتين وذلك بطريقة غير مباشرة من خلال إيجاد زاوية الميل بين هاتين النقطتين، وإيجاد المسافة الأفقية أو المسافة المائلة ثم حساب فرق الارتفاع كما هو موضح بالشكل (74).

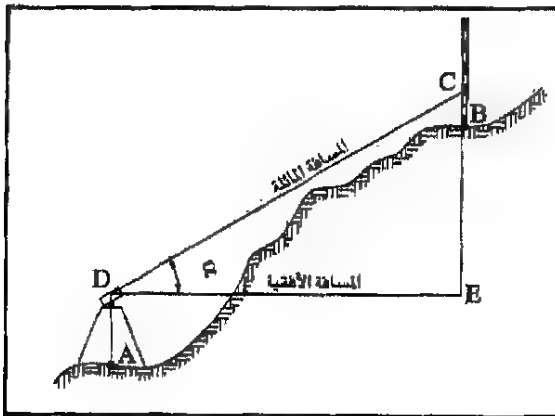


شكل (74)

2. الميزانية البارومترية:

تستخدم في الأعمال الاستكشافية حيث يكون فرق الارتفاع بين هاتين النقطتين كبير جداً ولعرفة فرق الارتفاع بين النقطتين نقوم بقياس فرق الضغط الجوي بين هاتين النقطتين.

3. الميزانية الهندسية:

تستخدم لقياس فرق الارتفاع بين النقاط بطريقة مباشرة وذلك من خلال استخدام جهاز Level، حيث نقوم بإيجاد فرق الارتفاع بين النقطتين من خلال تكوين مستوى أفقي وهمي يقطع قائمتين موضوعتين على النقطتين والفرق بين قراءتي النقطتين هو الفرق في الارتفاع بين هاتين النقطتين، الشكل (75).

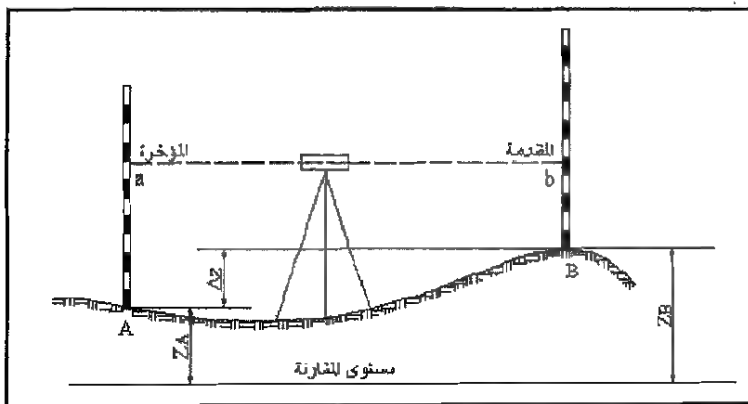

الشكل (75)

• الأدوات المستخدمة لأعمال التسوية:



1. جهاز التسوية "الميزان" (Level).

2. القامة.

(1) جهاز التسوية "الميزان" (Level):


يستخدم جهاز Level لإيجاد مناسيب النقاط وذلك من خلال تعيين مستوى أفقي وهمي يوازي مستوى المقارنة.

فإذا علم منسوب نقطة من هذه النقاط بالنسبة لمستوى المقارنة أمكن إيجاد وحساب مناسيب بقية النقاط ويتألف من عدة أجزاء، وله عدة أشكال، كما هو موضح بالشكل (76).

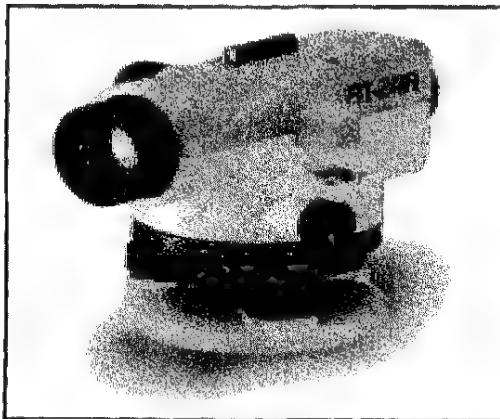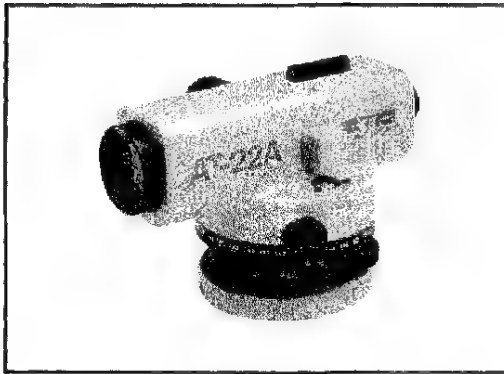

شكل (76)

ويتألف من عدة أجزاء كما هو موضح بالشكل (77)؛

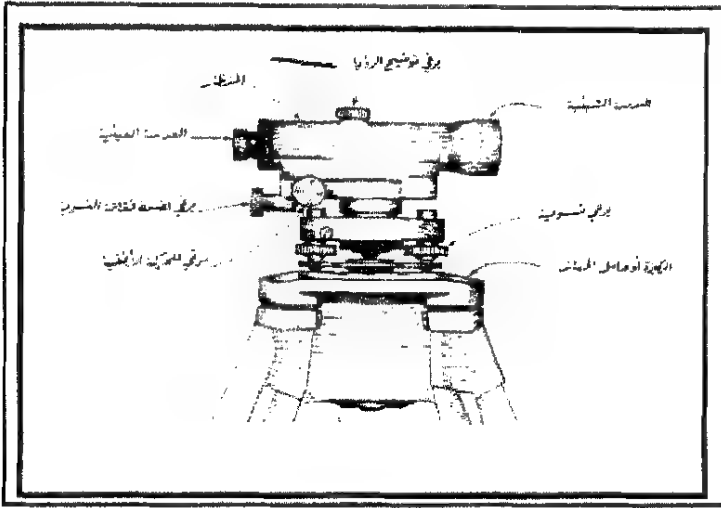

شكل (77)

وفيما يلي شرح لأجزاء Level؛

أ. التلسكوب أو المنظار "Telescope"؛

يستخدم المنظار لرؤية الأهداف البعيدة بشكل واضح وتقريبها من خلال تكوين خط نظر معلوم، وهو عبارة عن اسطوانة معدنية بداخلها العدسات وحامل الشعيرات، ويحتوي على الأجزاء التالية:-

1. عدسة شيئية "Objective"؛

هي عبارة عن عدسة مركبة تتكون من عدستين محدبة وأخرى مقعرة ملتصقتان مع بعضهما البعض والفرض من العدسة الشيئية هو الوصول إلى صورة حقيقية مصغرة للأهداف ولكن بشكل مقلوب،

ويراعى في معظم الأجهزة المساحية تزويد هذه العدسة بغطاء واقى لحمايتها من العوامل الجوية وذلك بعد الانتهاء من العمل، كما ويتم وضع اسطوانة "Ray Shade" حول العدسة الشيئية من اجل حمايتها من أشعة الشمس عند استخدام الجهاز.

2. عدسة عينية "Eyepiece":


تستخدم العدسة العينية من اجل تكبير الصورة (الهدف) الذي تم الحصول عليه بواسطة العدسة الشيئية.

وايضاً تستخدم لتكبير صورة الشعيرات وهي عبارة عن عدستين محدبتين.

3. عدسة مقعرة سالبة:

وهي تعتبر عدسة إضافية متحركة تثبت في وسط المنظار ويستفاد منها في توضيح صورة الهدف وتطبيقها على الشعيرات، وتتصل هذه العدسة بمسمار خاص.



ويوضح الشكل (78) اجزاء المنظار:

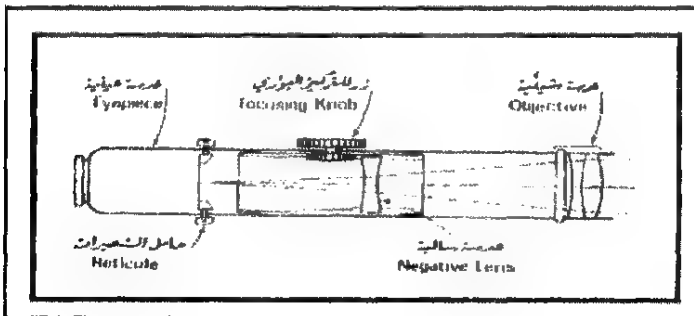

شكل (78)

4. حامل الشعيرات "Diaphragm":

هو عبارة عن حلقة معدنية من النحاس مثبتة بطريقة خاصة بأنبوب المنظار، ويكون هذا الحامل بالقرب من العدسة العينية والشعرات الأساسية تكون أفقية والأخرى رأسية، بالإضافة إلى إمكانية وجود شعرتان أفقيتان اقصر من الشعرة الأفقية الرئيسية، وإحداها تقع فوق الشعرة الأفقية والأخرى تقع تحتها وعلى مسافات متساوية، وقد تكون هذه الشعرات مكونة من خطوط العنكبوت أو تكون محفورة على الزجاج الرقيق كما هو موضح بالشكل (79).

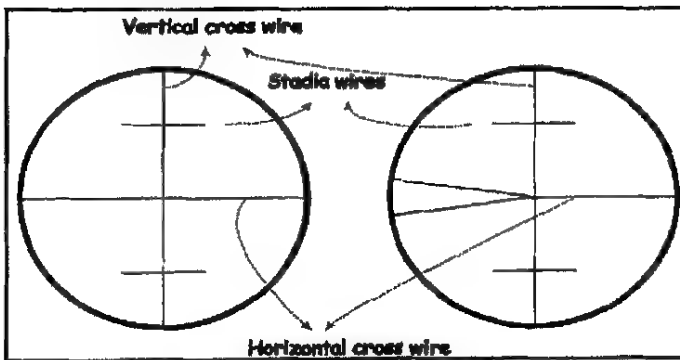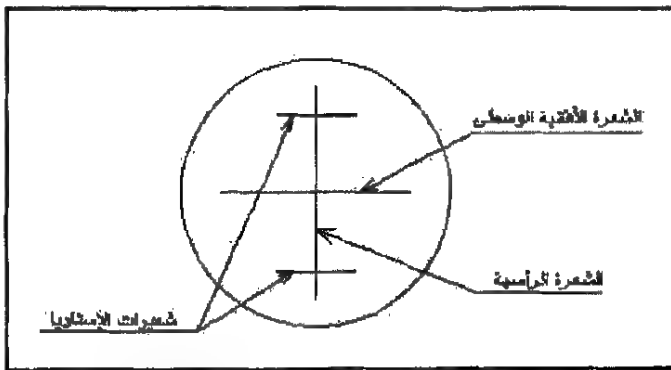


شكل (79)


ب. ميزان التسوية "Spirit Level":

هو عبارة عن وعاء زجاجي مقفل يصنع بدقة، ويوجد أشكال متنوعة للميزان، إما أن يكون المقطع الطولي له من الداخل على هيئة قوس دائري، يملأ معظم أنبوب التسوية بسائل حساس كالكحول ولهذا السائل خاصية سرعة الحركة وقلة اللزوجة والجزء الباقي يملأ بالهواء فتتشكل فقاعة هوائية صغيرة عند السطح العلوي للإنبوب، ويستخدم هذا الميزان من أجل ضبط أفقية الجهاز من خلال جعل الفقاعة الهوائية في وسط الأنبوب، كما هو موضح بالشكل (80).

ومنه ما يكون على شكل مستطيل "أنبوبي" حيث تحفر على جانبي منتصفه خطوط على أبعاد متساوية للتمكن من معرفة الفقاعة بالنسبة للأنبوب وضبطها في منتصف مجراها، حيث تنقسم الفقاعة هنا إلى قسمين متشابهين، وعند ضبط الأفقية تصبح الفقاعة على شكل حرف "آ"، ونجد أن ميزان التسوية الدائري يستخدم للضبط التقريبي بينما ميزان التسوية الطولي يستخدم للضبط الدقيق، كما هو موضح بالشكل (81):

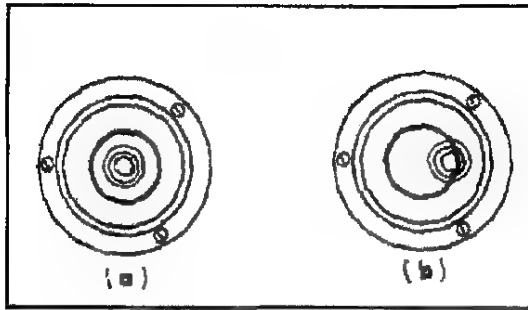

شكل (80)

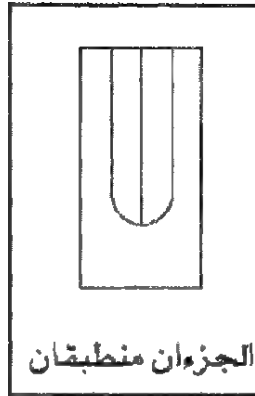

شكل (81)

ج. مسامير التسوية "Leveling Screws" "Foot Screws":

يوجد في الجهاز ثلاثة مسامير تتوضع في الجزء السفلي من الجهاز ويمكن تحريكها.

الهدف منها هو تحريك الجهاز بشكل أفقي ورأسي لضبط الجهاز في الوضع الأفقي من خلال جعل فقاعة الهواء في الوسط والشكل (82) يوضح جهاز Level والمسامير المتوضعة بالأسفل.



شكل (82)

د. حامل الميزان "Tripod":


يسم بالركيزة، ويتكون من ثلاثة أرجل مصنوعة من الألمنيوم أو الخشب، ويمكن رفع هذه الأرجل أو خفضها حسب الطول المطلوب ويتم من خلاله أيضا ضبط أفقية الميزان بشكل تقريبي، موضح بالشكل (83).

هـ. القامة "مسطرة التسوية" "Staff OR "Stadia Rod":

هي عبارة عن مسطرة مصنوعة من الخشب أو من المعدن أحد وجهيها يكون مدرج بأمطار أو ديسمترات أو سنتيمترات، موضحة بالشكل (83)، وغالبا يكون طولها بحدود 4 أمتار حيث:

تكتب السنتيمترات باللونين الأبيض والأسود بالتبادل، والأرقام الدالة على الأمتار تكتب باللون الأحمر والأرقام الدالة على الديسمترات تكتب باللون الأسود،


ولا بد من وضع القامة بشكل رأسي على نقطة معينة، ويتم ترقيم القامة من الأسفل إلى الأعلى وعند اخذ القراءات على القامة فهذا يعني بعد النقطة عن سطح الأرض، وللقامة أشكال متنوعة.

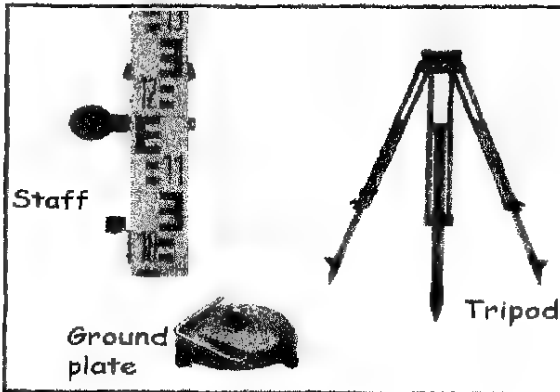

شكل (83)

• طريقة اخذ القراءات على القامة:


تؤخذ القراءات على القامة الرأسية فوق نقاط سطح الأرض وذلك عند الشعرة الوسطى الأفقية لحامل الشعيرات داخل منظار الجهاز كما في الشكل (84).

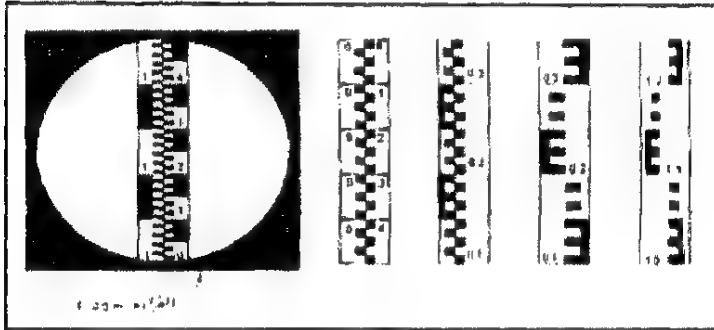


شكل (84)

حيث يؤخذ الديسمتر الأقرب للشعرة الأفقية الأساسية الوسطى ثم ملاحظة عدد السنتمرات بدءاً من رقم الديسمتر المقروء وحتى الشعرة الوسطى :

حيث يتم اخذ القراءة بالأمتار والديسمترات والسنتمرات، وأما المليترات فتوجد بالتقدير، حيث نجد من القامة ذات 4 أمتار أنها تقسم إلى أقسام رئيسية طول كل منها يساوي متر واحد، موضح بالشكل (85) :

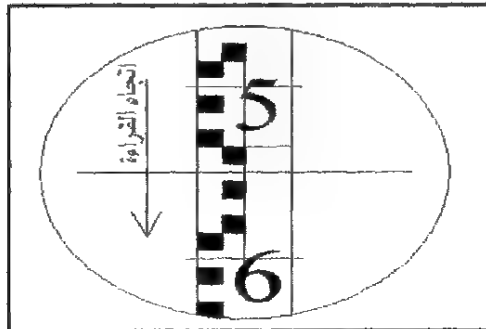

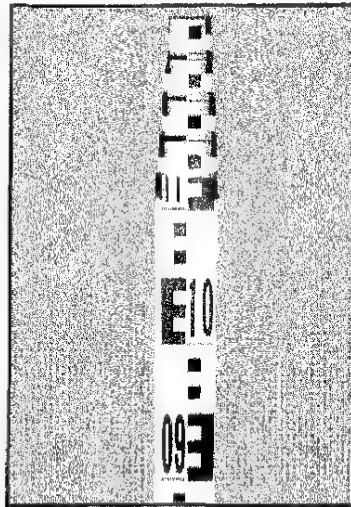

شكل (85)

ومن الشكل (85) نجد أن:

السنتمترات: هي عبارة عن مستطيلات صغيرة ملونة بالأبيض والأسود بالتبادل.

الديسمترات: هي عبارة عن أرقام تبدأ بالصفري وحتى رقم 9 وموجودة في مجال مسافة 10 سم ومحددة بخطين.

الأمطار: نقاط مرسومة فوق كل منها رقم ديسمري حيث تعبر:

النقطة الواحدة عن متر واحد.

النقطتان: تعبر عن متران.

الثلاث نقاط: تعبر عن ثلاثة أمتار.....وهكذا.


ملاحظة:

عندما تظهر القامة من خلال المنظار مقلوبة، فهذا يعني أن المساطر قد صنعت بحيث تكون أرقامها مقلوبة الكتابة.

✓ أنواع القامات:

1. القامة الفرنسية "Folding Staff":

تسمى بالقامة ذات الفصل وهي عبارة عن مجموعة قطع تطوى على بعضها البعض وتربط هذه القطع بمفاصل على استقامة بعضها، الشكل (86)، وطول القطعة الواحدة (1 - 2) م، ويمكن طي هذه القطع بعد الانتهاء من العمل.

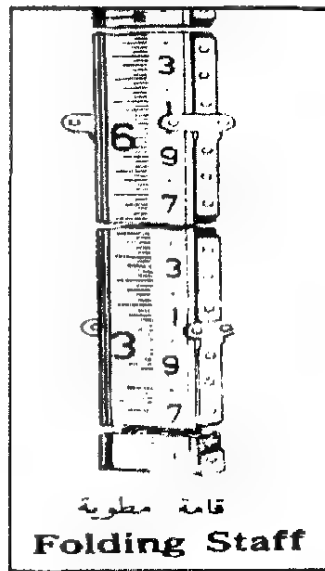

شكل (86)

2. القامة ذات القطعة الواحدة "Simple Staff":

يتراوح طول هذه القامة بين (1 - 3) م، ولا يفضل أن تكون أطول من ذلك لتسهيل حملها ونقلها إلى موقع العمل، وهي عبارة عن قطعة واحدة، شكل (87).




شكل (87)

3. القامة المنزقة التلسكوبية "Telescopic Staff":

تتكون من ثلاثة أجزاء تنزلق داخل بعضها البعض حيث يكون اثنان منها مجوفة والثالثة وهي العليا مصممة ،

وطولها حوالي 4.25 m، ولا بد من فرد القامة بشكل جيد قبل الاستخدام؛ والشكل (88) يوضح هذا النوع من القامة.

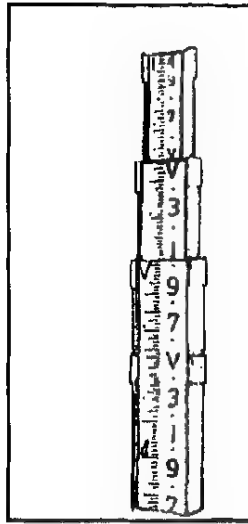

شكل (88)

❖ أنواع الموازين:

يوجد عدة أنواع للموازين تختلف حسب طريقة تثبيت المنظار في المحور الرأسي وهذه الموازين هي:

١. ميزان دمبي "Dumpy Level":

يعتبر هذا الميزان من الموازين القديمة الصنع ويحتوي على أربع براغي وعلى عدسة للمجهر معكوسة، ويكون هذا المنظار ثابت بحيث لا نستطيع سحب أو رفع المنظار عن بقية أجزائه.


ب. ميزان كوك "Cooke's Level":

أيضا يعتبر من الموازين القديمة ويختلف عن ميزان دمبي بإمكانية سحب المنظار من مركزه وعكس اتجاهه.

ج. الموازين ذات الإمالة "Titling Level":

تميل هذه الموازين حول المحور الأفقي ويتصل المنظار بالمحور الرأسي بواسطة قاعدة لها محور صغير يدور حوله المنظار بواسطة مسمار خاص لجعل خط النظر أفقي عند أخذ أية قراءة من قراءات القامة ، ويحتوي على ميزاني تسوية وهما:


1. دائري: مثبت في قاعدة الميزان لإجراء الضبط الأفقي التقريبي.
2. طولي: وهو الرئيسي حيث يتم وضعه داخل اسطوانة المنظار ويضبطه عند كل قراءة على القامة بواسطة مسمار خاص حيث تظهر طريفي الفقاعة على هيئة نصف دائرة متكاملة عندما تحدث الأفقية، وتظهر الفقاعة منقسمة إلى نصفين عند عدم ضبط أفقية الجهاز؛ شكل(89).

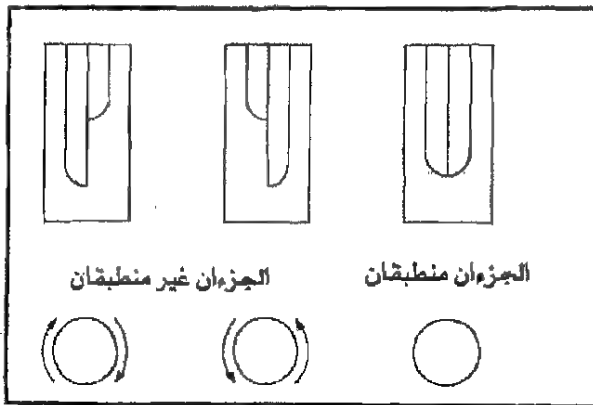

شكل(89)

د. الموازين الإتوماتيكية "Automatic Level":

تحتوي هذه الموازين على ميزان تسوية دائري لضبط الجهاز بالتقريب ويتم جعل خط النظر أفقي من خلال توجيهه من خلال (Compensator)، والشكل(90) يوضح أنواع الموازين.

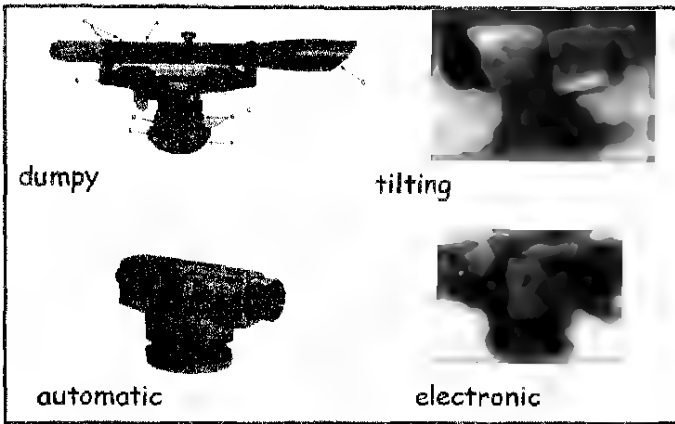

شكل (90)

عملية ضبط الميزان:

تقسم عملية ضبط إلى قسمين:

1. عملية الضبط المؤقت.
2. عملية الضبط الدائم.

أولاً: عملية الضبط المؤقت:


تتم من خلال إجراء عمليتين:

(1) التطبيق "Focusing":

يسمى أيضاً بإزالة البارالاكس، ويقصد به جعل الشعرات منطبقة على القامة داخل الميزان، وذلك من خلال إجراء هذه العمليات:

- جعل حامل الشعرات بأوضح صورة له من خلال تحريك العدسة العينية للأمام والخلف من خلال تحريك مسمار التوضيح.

- جعل صورة القامة تنطبق على مستوى حامل الشعرات، وذلك من خلال توجيه المنظار إلى القامة ثم تحريك مسمار العدسة الشيئية حتى تتم عملية الانطباق (أي رؤية حامل الشعرات منطبق تماما على القامة)، شكل (91)، مع ملاحظة وجوب عدم تغير وضع الشعرات بالنسبة للقامة و يجب أن يبقى ثابتا لا يتغير مهما حرك الراصد عينه في مختلف الاتجاهات، وهنا يصبح خط النظر أفقي، أما في حال عدم ثبات وضع حامل الشعرات بالنسبة للقامة فهذا ما يسمى بخط الوضع أو البرالاكس..

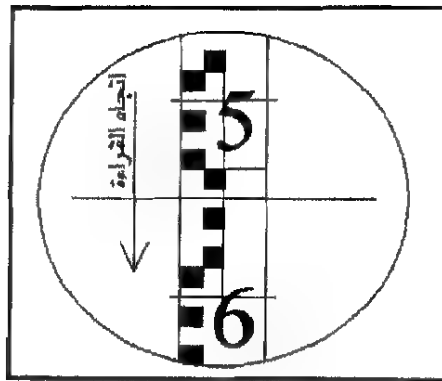

شكل (91)

تعريف:

- خط النظر:

هو عبارة عن الخط الواصل بين نقطة تقاطع الشعرات والمركز البصري للعدسة الشيئية.

- خطأ الوضع أو البرالاكس " Parallax ":

هو الخطأ الناشئ عن عدم ثبات خط النظر.


• ضبط الأفقية:

هي عملية إعداد الجهاز للرصد عند القيام بنقل الجهاز من نقطة إلى أخرى، ويتم ذلك بجعل الفقاعة في وسط ميزان التسوية وذلك من خلال:

- تجري عملية الضبط التقريبي للجهاز باستخدام أرجل حامل الميزان، حيث نقوم بفرد هذه الأرجل الثلاثة وبارتضاع مناسب ويتم فرسها بالأرض بشكل جيد مع ترك مسافات متساوية بين الأرجل، وتكون قاعدة الحامل في وضع أفقي تقريباً.
- يتم تركيب جهاز الميزان فوق الحامل ويربط به بواسطة المسامير المتوضع أسفل قاعدة الحامل.
- يتم ضبط فقاعة ميزان التسوية الدائري بشكل مبدئي بواسطة أرجل حامل الميزان، حتى تصبح الفقاعة في حدود مجال حركة هذه المسامير.
- نجعل ميزان التسوية الطولي (X-X) موازي لسماري التسوية (A,B)، ثم تحريك هذين المساميرين للداخل والخارج حتى تصبح الفقاعة في المنتصف.
- نحرك المنظار 90° حول المحور الراسي، أي جعل المحور الطولي للميزان (Y-Y) عامودي على الخط الواصل بين مسماري التسوية (A,B)، وتصبح الفقاعة قرب المنتصف.
- نكرر الخطوات السابقة حتى نتأكد من أن الفقاعة تبقى في المنتصف مهما تغير اتجاه المنظار.

ثانياً: الضبط الدائم:

يتم الضبط الدائم في المصنع أو من خلال مساح مدرب على ذلك، حيث يقصد به ضبط خط النظر ومحور ميزان التسوية الطولي والمحور الراسي لدوران الميزان، وبالتالي يتم جعل خط النظر يرسم مستوي أفقي عند تحريك الميزان حول محوره الراسي، شكل (92).

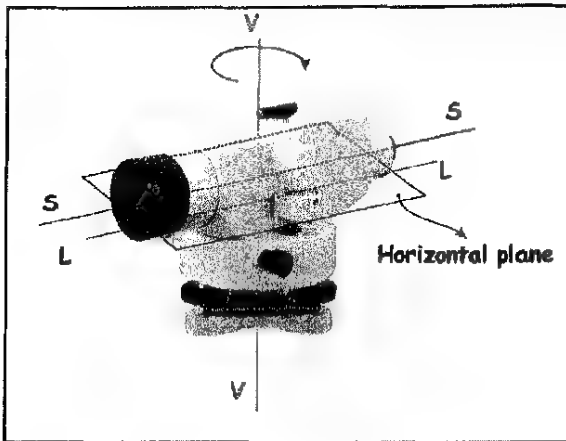

شکل (92)

■ أغراض الميزانية:

يوجد للميزانية أغراض مختلفة منها:

- تثبيت مناسيب نقطة معينة عند تنفيذ المشاريع بحيث تكون متفقة مع المناسيب التصميمية المطلوب إنشاء المشاريع على أساسها.
- تساعد على معرفة تضاريس الأرض.
- تساعد على تشكيل القطاعات الطولية والقطاعات العرضية.
- معرفة منسوب نقطة بدلالة منسوب نقطة أخرى وهو ما يسمى "بمسلسلة الميزانية".
- الاصطلاحات المستعملة في الميزانية:

1. المؤخرة (Back sight):

يرمز لها بالرمز "B.S" وهي أول قراءة تؤخذ من أي وضع من أوضاع الميزان، وهي تعتبر في المؤخرة بالنسبة لإتجاه سير الميزانية.

2. المقدمة "Sight Fore":

يرمز لها بالرمز (F.S) وهي آخر قراءة تؤخذ من أي وضع من أوضاع الميزان وتعتبر المقدمة بالنسبة لإتجاه السير.

3. المتوسطة "Intermediate Sight":

يرمز لها بالرمز (I.S) وهي أي قراءة بين قراءتي المؤخرة والمقدمة من أي وضع من أوضاع الميزان.

4. نقطة الدوران "Turning Point":

يرمز لها بالرمز "T.P" وهي النقطة التي تؤخذ عليها مقدمة ومؤخرة وتدون هاتان القراءتان على سطر واحد في جدول الميزانية باعتبار أنها أخذت لنقطة واحدة. والسبب في أخذ قراءتين على نقطة واحدة هو:

نحتاج في بعض الأحيان إلى تغيير أو نقل الميزان من نقطة إلى أخرى، لذلك يجب في البداية قبل إجراء عملية النقل أن نأخذ قراءة مقدمة على هذه القامة، ثم نقوم بنقل الميزان ونوجهه إلى القامة التي أخذت عليها قراءة المقدمة ونقوم بأخذ قراءة أخرى فتكون هي المؤخرة على نفس النقطة التي وضعت عليها القامة ولكن في الوضع الجديد للميزان.

5. ارتفاع الجهاز:

يعبر عنه بمنسوب سطح الميزان، وهو عبارة عن ارتفاع مستوى خط النظر عن سطح المقارنة.

استعمال الميزان:

يستخدم جهاز الميزان لإيجاد منسوب نقطة أو مجموعة من النقاط كما يلي:

إيجاد فرق المنسوب بين نقطتين A, B:

النقطة A هي نقطة معلومة المنسوب وإيجاد منسوب النقطة B المجهول
نتبع مايلي:

- نضع الميزان في منتصف المسافة بين النقطتين A, B.
- نجعل الميزان أفقي من خلال ضبط أفقيته كما تم شرحه سابقا.
- نضع القامة فوق النقطة A وندير المنظار باتجاه القامة ونأخذ قراءة تكون مؤخرة B.S.
- ننقل القامة ونضعها فوق النقطة B ونأخذ قراءة فتكون مقدمة F.S.

الفرق في الارتفاع بين النقطتين A, B هو الفرق بين المقدمة والمؤخرة:

$$\Delta Z = b - a$$

$$\Delta Z = F.S - B.S$$

فرق الارتفاع = قراءة المؤخرة - قراءة المقدمة:


ونجد ان هذا الفرق قد يكون سالب أو موجب أو يساوي الصفر.

- نجد منسوب النقطة b من خلال:

منسوب النقطة B = منسوب النقطة A \pm الفرق في الارتفاع " ΔZ ".

مثال:

ليكن منسوب النقطة A معلوم = 90m ، الشكل (93) ، وكانت القراءة على النقطة a المؤخرة = 1,80 m وكانت القراءة على B المقدمة = 0,95 m :

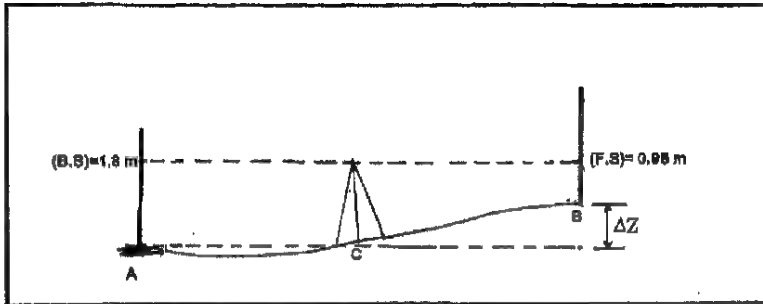

شكل (93)

الحل:

يكون الفرق في الارتفاع:

$$\Delta Z = 0.95 - 1.8 = -0.85m$$

وبدل ذلك على ارتفاع الأرض عند النقطة B.

وبالتالي يكون منسوب B = منسوب A $\pm \Delta Z$

$$\text{منسوب B} = 90 + 0.85 = 90,85 m$$


والشكل (94) (95) ، يوضح قيمة الفرق عندما يكون موجب أو سالب أو

يساوي الصفر.


$\Delta Z > 0$ موجب هذا يعني وجود انخفاض في الأرض.

$\Delta Z < 0$ سالب يدل على وجود ارتفاع.

$\Delta Z = 0$ يدل على أن الأرض شبه مستوية.

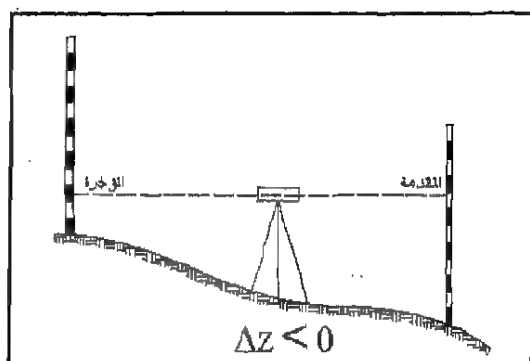

شكل (94)

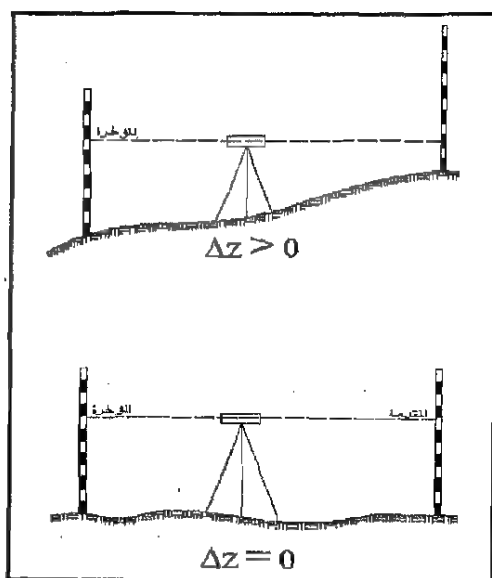


شكل (95)

✓ الميزانية الفرقية" أو سلسلة الميزانية" (Leveling Procedure):

عندما يوجد لدينا عدد كبير من النقاط والمطلوب إيجاد فرق الارتفاع بينهم أو إيجاد مناسيب هذه النقاط مع وجود نقطة المنسوب معلومة (B.M)، نستخدم بالتالي بما يسمى سلسلة الميزانية.

مثال:

الشكل (96) يوضح مجموعة من النقاط تم إيجاد القراءات عليها من خلال ما يلي:

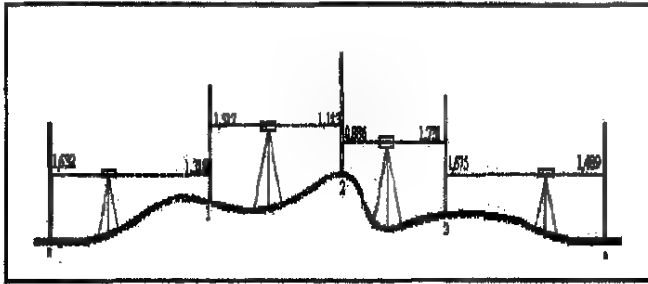

شكل (96)

- نضع الميزان في منتصف المسافة بين النقطتين 1 و R، ثم نضع القامة على النقطة "B.M" أو R معلومة المنسوب، ثم نأخذ قراءة على هذه القامة فتكون مؤخرة.
- نحرك القامة ونضعها فوق النقطة 1 ونأخذ قراءة تعتبر مقدمة.
- نجعل القامة موجودة فوق النقطة 1 وننقل الميزان ونضعه في منتصف المسافة بين (1,2) ونأخذ قراءة على القامة الموجودة فوق النقطة 1 وتكون هي أول قراءة تؤخذ في الوضع الجديد للميزان وتسمى بالمؤخرة وبالتالي تسمى النقطة (1) بنقطة الدوران.
- ننقل القامة ونضعها فوق النقطة 2 ثم نحرك منظار الميزان باتجاه هذه القامة ونأخذ قراءة أخرى فنحصل على مقدمة.

- ننقل الميزان إلى منتصف المسافة بين (2,3) ونبقي القامة في النقطة 2 ونأخذ قراءة فتكون مؤخرة، والنقطة 2 هي أيضا نقطة دوران.
- ننقل القامة فوق النقطة 3 ونأخذ قراءة فتكون مقدمة.
- ننقل الجهاز ونضعه في منتصف المسافة بين (R,3) ونأخذ قراءة على نفس القامة الموجودة فوق النقطة 3 وتكون قراءة مؤخرة وتسمى النقطة 3 بنقطة الدوران.
- ننقل القامة فوق النقطة R ونأخذ قراءة على هذه القامة فنحصل على مقدمة.
- طريقة تدوين أرصاد الميزانية:

يوجد طريقتان لتدوين أرصاد الميزانية (في دفتر الميزانية) وإيجاد مناسب النقاط المختلفة وهاتان الطريقتان هما:

1. طريقة الارتفاع والانخفاض "Rise and Fall method (R&F)".
 2. منسوب سطح الميزان
- Height of Instrument or Hight of collimation Method (H. I)

وفيما يلي شرح لكل منهما:

أولاً: طريقة الإرتفاع والانخفاض (R&F):


تعتمد هذه الطريقة على إيجاد مناسب النقاط على مقارنة القراءات المأخوذة على القامة المثبتة بشكل رأسي فوق هذه النقاط من موقع واحد للجهاز.

ونجد انه كلما صغرت القراءة على القامة بالنسبة لبقية القراءات كلما دل على ارتفاع هذه النقطة بالنسبة لبقية النقاط.

وبالتالي يكون منسوب هذه النقطة يساوي منسوب النقطة السابقة مضافا إليه فرق القرائتين.

مثال:

يوضح الجدول التالي سلسلة الميزانية بين النقطة R والنقطة 4 الموضحة بالشكل السابق مع مراعاة ان منسوب النقطة R هو 50 م:

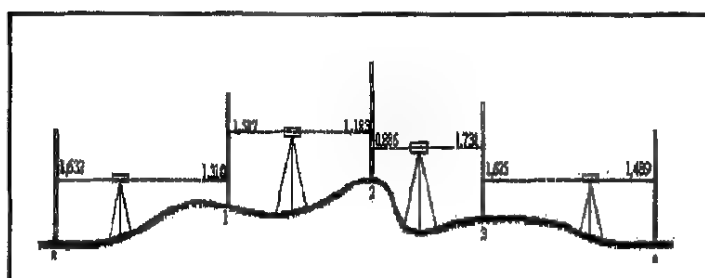

الحل:

| B.S | I.S | F.S | R | F | R.L(m) | Distance(m) | Remarks |
|-------|-----|-------|-------|-------|--------|-------------|---------|
| 1.632 | | | | | 50 | 0 | R |
| 1.517 | | 1.310 | 0.322 | | 50.322 | 20 | 1 |
| 0.886 | | 1.183 | 0.334 | | 50.656 | 40 | 2 |
| 1.675 | | 1.731 | | 0.845 | 49.811 | 60 | 3 |
| | | 1.489 | 0.186 | | 50 | 80 | 4 |

- يتم في البداية ملء الجدول بالقراءات المأخوذة على القائمة من الشكل السابق مع ملاحظة ان كل من 1 و 2 و 3 هم نقاط دوران، وبالتالي يتم كتابة المقدمة والمؤخرة لكل منهم على سطر واحد.
- نبدأ بحساب فرق القراءات بين النقاط ونجد R&F حيث R: ترمز الى وجود ارتفاع و F: تدل على وجود انخفاض.

- لمعرفة الارتفاع أو الانخفاض: اذا كانت قراءة النقطة اقل من قراءة النقطة التي تسبقها يدل ذلك على وجود ارتفاع لهذه النقطة ويسجل في عمود R،
إما اذا كانت قراءة النقطة اكبر من قراءة النقطة التي تسبقها فيدل ذلك على وجود انخفاض F لهذه النقطة ويسجل ذلك في عمود F.
- تبدأ بحساب مناسيب بقية النقاط وصولاً لمنسوب آخر نقطة من خلال ما يلي:

منسوب أي نقطة = منسوب النقطة المعلوم + الارتفاع "R"

أو = منسوب النقطة المعلوم - الانخفاض "F".

- بعد الإنتهاء من إيجاد مناسيب جميع النقاط يتم تحقيق المناسيب حسابياً من خلال مايلي:

1. منسوب آخر نقطة - منسوب أول نقطة = مجموع المؤخرات - مجموع المقدمات = مجموع الارتفاعات - مجموع الانخفاضات.
2. عدد المؤخرات = عدد المقدمات

وبالتحقيق نجد أن:

$$1. \text{ مجموع المؤخرات - مجموع المقدمات} = 5.71 - 5.71 = 0$$

$$\text{منسوب آخر نقطة - منسوب أول نقطة} = 50 - 50 = 0$$

$$\text{مجموع الارتفاعات - مجموع الانخفاضات} = 0.842 - 0.842 = \text{Checks } 0$$

$$2. \text{ عدد المؤخرات} = \text{عدد المقدمات}.$$

ثانياً: طريقة منسوب سطح الميزان (H.I):

يتم في هذه الطريقة حساب منسوب سطح الميزان وهو يساوي منسوب الروبير (أو منسوب النقطة الثابتة "B.M") مضاعفاً إليه مقدار القراءة الخلفية أو المؤخرة، أي:

$$(H.I) = B.M + B.S$$

وبالتالي فإن منسوب أي نقطة = منسوب سطح الميزان "H.I" - قراءة (المقدمة أو المتوسطة).

والجدول التالي يوضح كيفية إيجاد مناسيب النقاط بمعلومية سطح الميزان، من خلال الشكل (96)،

| B.S | I.S | F.S | H.I | R.L(m) | Distance(m) | Remarks |
|-------|-----|-------|--------|--------|-------------|---------|
| 1.632 | | | 51.632 | 50 | 0 | R |
| 1.517 | | 1.310 | 51.839 | 50.322 | 20 | 1 |
| 0.886 | | 1.183 | 51.542 | 50.656 | 40 | 2 |
| 1.675 | | 1.731 | 51.486 | 49.811 | 60 | 3 |
| | | 1.489 | | 50 | 80 | 4 |

الحل:

في البداية يتم إدخال القراءات كما في المثال السابق.

- نجد منسوب سطح الميزان H.I مع ملاحظة أنه يتوجب حسابه ليس فقط مرة واحدة بل عند وجود كل قراءة مؤخرة.
- منسوب سطح الميزان ويساوي $H.I = R.L(R) + B.S$ ، وبالتالي منسوب سطح الميزان الأول الذي تم حسابه = $51.632 = 1.632 + 50$

- يتم حساب بقية مناسب النقاط = منسوب H.I مطروح منه قراءات المقدمات أو المتوسطات.
- يجب ملاحظة انه تم تعديل منسوب سطح الميزان وتغيير قيمته عند وجود قراءة مؤخرة جديدة.
- يتم التحقق من العمل حسابيا من خلال:

1. عدد المؤخرات = عدد المقدمات.

2. تحقيق المتوسطات:

مجموع المناسب عدا المنسوب الأول = منسوب سطح الميزان لكل وضع من أوضاع الميزان \times عدد المقدمات والمتوسطات التي أخذت في هذا الوضع) – مجموع المتوسطات – مجموع المقدمات

3. مجموع المؤخرات – مجموع المقدمات = منسوب آخر نقطة – منسوب أول نقطة.

ومن خلال التحقيق نجد انه:

$$1. 4=4$$

$$2. -(1 \diamond 51.486 + 1 \diamond 51.542 + 1 \diamond 51.839 + 1 \diamond 51.632) = 200.789 - 5.71 - 0$$

$$5.71 - (206.499) = 200.789$$

$$200.789 = 200.789$$

$$3. 5.71 - 5.71 - 0 = 50 - 0 = 50 \text{ Checks}$$

➤ ملاحظات متعلقة حول أعمال التسوية:

يوجد بعض الملاحظات التي ينبغي للمساح أن يهتم بها ويراعيها وهي:

1. يجب جعل القامة بشكل رأسي تماماً للتمكن من اخذ القراءة عليها بشكل صحيح.
2. التأكد من كتابة القراءة بشكل صحيح في جدول الميزانية.
3. عند وجود نقطة دوران يتم اختيارها على الأرض في المنطقة الصلبة والتأكد من عدم هبوط القامة.
4. في حال التسوية يفضل عدم زيادة المسافة بين الجهاز والقامة أكثر من مسافة مائة متر.
5. يفضل وضع الجهاز في منتصف المسافة بين النقطتين.

إيجاد منسوب نقطة في سقف مبنى أو سقف منجم:

هنا إيجاد منسوب النقطة الواقعة على سقف (مبنى أو منجم) فإنه يتم وضع القامة بحيث يكون صفر تدريجها على النقطة المطلوب تعيين منسوبها أي ان تكون مقلوبة للوضع الافتراضي.

مثال:

أخذت القراءات التالية على قامة رأسية وضعت على مسافات تبعد كل منها من الأخرى مسافة 20 م، لعمل الميزانية بأحد المناجم حيث اعتبر أن القراءات المدونة داخل الأقواس هي مؤخرات والمطلوب إيجاد المناسيب مع تحقيق العمل حسابياً ومنسوب النقطة الأولى هو (10.20 m).

(0.99), (0.68), (- 0.58), (- 1.31, - 0.89, - 0.71, - 0.5, - 0.60)

| B.S | I.S | F.S | H.I | R.L(m) | Distance(m) | Remarks |
|-------|-------|-------|-------|--------|-------------|---------|
| 0.60 | | | 10.8 | 10.20 | 0 | B.M |
| | -0.5 | | | 11.3 | 20 | A |
| | -0.71 | | | 11.51 | 40 | B |
| | -0.89 | | | 11.69 | 60 | C |
| 0.58- | | 1.31- | 11.53 | 12.11 | 80 | D |
| | -0.68 | | | 12.21 | 100 | E |
| | | 0.99 | | 10.54 | 120 | F |

ولتحقيق العمل حسابياً نجد انه:

1. مجموع المؤخرات - مجموع المقدمات = منسوب آخر نقطة - منسوب أول نقطة

$$0.34 = 0.34$$

2. عدد المؤخرات = عدد المقدمات = 2

$$3. (2.78 -) - (0.32 -) - (2 \times 11.53 + 4 \times 10.8) = 69.27$$

$$2.78 + 0.32 + (66.26) = 69.36$$

$$\text{Checks } 69.36 = 69.36$$

إيجاد مناسب النقاط بمعلومية منسوب آخر نقطة:

لايجاد مناسب النقاط بمعلومية منسوب آخر نقطة نجد في البداية منسوب أول نقطة من خلال تطبيق القانون التالي:

منسوب آخر نقطة - منسوب أول نقطة = مجموع المؤخرات - مجموع المقدمات.

حيث نجد من هذه المعادلة منسوب أول نقطة ثم بالتتابع في جدول الميزانية يتم حساب وإيجاد مناسيب بقية النقاط بالطرق العادية.

مثال:

يوضح الجدول التالي مجموعة من القراءات التي أخذت في عدة أوضاع للميزان حيث كان منسوب النقطة المعلوم هي النقطة الأخيرة F ومنسوبها $R.L(E) = 55.20$ m والمطلوب إيجاد مناسيب بقية النقاط اعتماداً على منسوب النقطة الأخيرة.

| B.S | I.S | F.S | R | F | R.L(m) | Distance(m) | Remarks |
|------|-----|------|-----|------|--------------|-------------|---------|
| 3.20 | | | | | 55.6 | 0 | B.M |
| | 3 | | 0.2 | | 55.8 | 30 | A |
| | 3.9 | | | 0.9 | 54.9 | 60 | B |
| 2.80 | | 1.70 | 2.2 | | 57.1 | 90 | C |
| 2 | | 2.85 | | 0.05 | 57.05 | 120 | D |
| | | 3.85 | | 1.85 | <u>55.20</u> | 150 | E |

الحل:

1. بتطبيق العلاقة:

منسوب آخر نقطة - منسوب أول نقطة = مجموع المؤخرات - مجموع المقدمات.

$$55.20 - X = 8 - 8.4$$

$X = 55.6$ حيث تعبر X عن منسوب أول نقطة.

2. يتم إيجاد مناسيب النقاط تبعاً لمنسوب النقطة الأولى الذي تم حسابه.

يتم تحقيق العمل حسابيا:

1. مجموع المؤخرات - مجموع المقدمات = منسوب آخر نقطة - منسوب أول نقطة
= مجموع الارتفاعات - مجموع الانخفاضات.

$$8 - 55.20 = 8.4 - 55.6 = -2.4 - 2.8$$

$$0.4 = 0.4 = 0.4$$

2. عدد المؤخرات = عدد المقدمات.

$$3=3$$

إيجاد مناسب النقاط إذا كانت النقطة المعلومة المنسوب غير النقطة الأولى والأخيرة:

نجد منسوب سطح الميزان عند هذه النقطة بجمع قراءتها مع منسوب هذه النقطة ثم نتابع بإيجاد بقية المناسيب وصولاً لمنسوب آخر نقطة ثم نجد منسوب أول نقطة من خلال تطبيق القانون:

منسوب آخر نقطة - منسوب أول نقطة = مجموع المؤخرات - مجموع المقدمات.

مثال:

أخذت القراءات الموضحة بالجدول عند إجراء سلسلة ميزانية مع العلم أن منسوب النقطة المعلوم هو النقطة C وهو: $R.L(C) = 60.53 \text{ m}$

| B.S | I.S | F.S | H.I | R.L(m) | Distance(m) | Remarks |
|-----|-----|------|-------|--------------|-------------|---------|
| 3 | | | 62.53 | 59.53 | 0 | A |
| | 4 | | | 58.53 | 15 | B |
| 1.5 | | 2 | 62.03 | <u>60.53</u> | 30 | C |
| | 3 | | | 59.03 | 45 | D |
| 4.8 | | 3.27 | 63.56 | 58.76 | 60 | E |
| | | 5.10 | | 58.46 | 75 | F |

الحل:

• يتم إيجاد مناسب النقاط التي تلي النقطة C وصولاً إلى النقطة الأخيرة F.

• ثم يتم حساب منسوب النقطة الأولى من العلاقة التالية:

منسوب آخر نقطة - منسوب أول نقطة = مجموع المؤخرات - مجموع المقدمات.

$$X - 58.46 = 9.3 - 10.37$$

فتجد أن منسوب النقطة الأولى = 59.53

ويتم تحقيق المناسب من خلال:

1. منسوب آخر نقطة - منسوب أول نقطة = مجموع المؤخرات - مجموع المقدمات

$$10.37 - 9.3 = 59.53 - 58.46$$

$$1.07 = 1.07$$


$$2. 10.37 - 7 - (1 \diamond 63.56 + 2 \diamond 62.03 + 62.53 \diamond 2) = 295.31$$

$$\text{Checks } 259.31 = 295.31$$

• الميزانية المتبادلة أو الميزانية العكسية "Reciprocal Leveling":

يتم استخدام الميزانية التبادلية في حال وجود عقبة تعيق وضع الميزان في منتصف المساحة كوجود نهر مثلاً، ويفضل أن تكون المسافة بين جهاز الميزان والقامة أقل من 100 م حيث نجد أنه كلما زادت المسافة كلما زاد تأثير كروية الأرض وأصبح واضحاً وبالتالي زادت نسبة الأخطاء

لإيجاد فرق منسوبي النقطتين على جانبي نهر فإننا نلجأ إلى الميزانية التبادلية، الموضحة بالشكل (97):

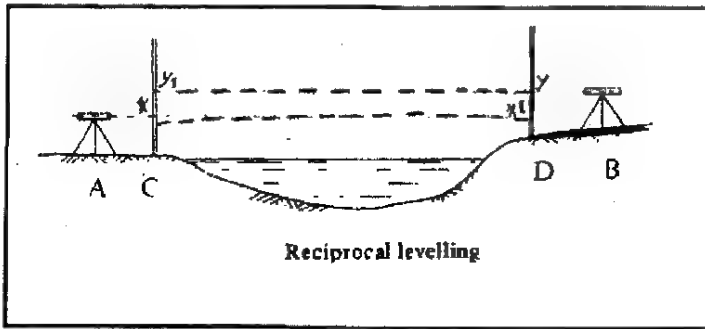

شكل (97)

- نضع الميزان عند النقطة A ونضع قامة على النقطة C وقامة على النقطة D الموجودة على الضفة الأخرى للنهر.
- نأخذ قراءتين على القامات الموضوعة فوق C, D ولتكن القراءة التي أخذت على النقطة C هي X والقراءة التي أخذت على النقطة D هي X1.
- ننقل الميزان إلى النقطة B ونأخذ قراءة على النقطة D ولتكن هي Y ونأخذ قراءة على النقطة C ولتكن هي Y1.
- معدل الفرق هو الفرق الصحيح حيث:

$$\Delta X = X - X1$$

$$\Delta Y = Y - Y_1$$

وبالتالي الفرق الصحيح "True Difference":

$$T.D = \frac{\Delta X + \Delta Y}{2}$$

- يتم حساب منسوب النقطة = منسوب النقطة المعلوم \pm الفرق الصحيح بين النقطتين.

مثال:

من خلال عملية ميزانية عكسية بين ضفتي نهر، أخذت القراءات التالية:

$$C = X = 2.80 \text{ m}$$

$$D = X_1 = 1.64 \text{ m}$$

$$C = Y_1 = 4 \text{ m}$$

$$D = Y = 3.15 \text{ m}$$

فإذا كان منسوب النقطة $R.L(C) = 19.14 \text{ m}$ ، المطلوب إيجاد فرق المنسوب بين النقطتين (D, C) .

الحل:

$$\Delta X = X - X_1 = 2.8 - 1.64 = 1.16 \text{ m}$$

$$\Delta Y = Y - Y_1 = 4 - 3.15 = 0.85 \text{ m}$$

$$T.D = \frac{\Delta X + \Delta Y}{2} = \frac{1.16 + 0.85}{2} = 1.005$$

$$R.L(D)=R.L(C) + T.D=19.14+1.005 = 20.145 \text{ m}$$

التأكد من موازنة خط النظر لمحور ميزان التسوية في الميزان:

ذكرنا انه لا بد من وضع الميزان في منتصف المسافة بين النقطتين حتى نقلل من الأخطاء الناتجة عن الرصد، كما يجب أن تكون المسافة بين الجهاز والقامة لا تتجاوز 100 م حتى لا يدخل تأثير كروية الأرض وبالتالي تزيد من نسبة الأخطاء الناتجة عن الرصد.

موازنة خط النظر لمحور الميزان الطولي يعني: إنطباق خط النظر على المحور البصري للمنظار وهو ما يسمى بخط الانطباق، ويتم ذلك من خلال ما يسمى بطريقة الوتدين.

والهدف من هذا الانطباق: وقوع تقاطع الشعرات مع المحور البصري.

تعريف:

يعرف المحور البصري: بأنه الخط الواصل بين مركزي العدستين الشيئية والعمينية.

طريقة الوتدين (Tow Peg Method):

أولاً: الميزان وضع في الحالة الثانية قريب جداً من النقطة A:

- نضع وتدين في كل من النقطتين A, B.
- نضع جهاز Level في منتصف المسافة بين النقطتين A, B.
- نراعي ان تكون المسافة بين الوتدين حوالي 60 م، وتكون الأرض شبه مستوية.
- نضع قامة في كل من A, B.
- نأخذ قراءة على A فنحصل على a1 ونأخذ قراءة على B فتكون b1.

- ننقل الميزان إلى الوضع الثاني الذي يكون فيه قريب جداً من النقطة A، وناخذ قراءة على القامة فوق A فتكون القراءة هي a_2 وهي فعلياً ارتفاع الجهاز؛ شكل (98).
- نأخذ قراءة على النقطة B وناخذ قراءة فتكون b_2 .
- نتحقق من موازاة خط النظر لمحور ميزان التسوية أي التأكد من أن خط النظر أفقي من خلال:

نوجد الفرق في قراءات الحالة الأولى.

ثم نجد الفرق في قراءات الحالة الثانية.

ولكي يكون خط النظر أفقي يجب أن يكون:

$$\Delta_1 = b_1 - a_1$$


$$\Delta_2 = b_2 - a_2$$

$\Delta_1 = \Delta_2$ وهذا يعني أن خط النظر أفقي.

أما إذا كان $\Delta_2 \neq \Delta_1$ فهذا يعني أن خط النظر مائل ويجب تصحيحه.

ملاحظة:

عند إجراء عملية التصحيح فلا بد من معرفة الحالة التي يتوجب تصحيح قراءتها ونجد أنه كلما كان الجهاز في منتصف المسافة بين النقطتين فإنه لا يوجد خطأ وبالتالي يكون الخطأ في الحالة الثانية التي تم فيها نقل الميزان وهنا لا بد من الانتباه إلى القراءة التي يجب تصحيحها في الحالة الثانية وهي القراءة البعيدة عن جهاز الميزان أي b_2 .

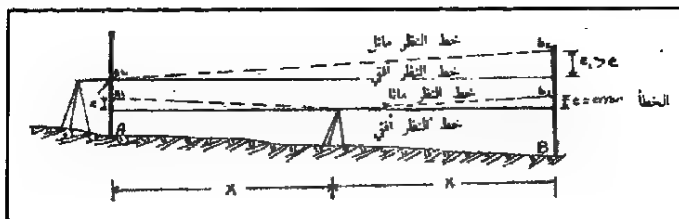

شكل (98)

مثال:

وضع ميزان دمبي في منتصف المسافة بين النقطتين A, B واخذت قراءات فكانت في الحالة الأولى:

$$a_1 = 1.62, b_1 = 2.221 \text{ m}$$

ثم وضع الميزان قريبا من النقطة A فكانت القراءات في الحالة الثانية هي:

$$a_2 = 1.699, b_2 = 1.965 \text{ m}$$

هل خط النظر أفقي أم مائل وفي حال خط النظر مائل فما هي القراءة الواجب أخذها عند النقطة B في الحالة الثانية.

الحل:

حتى يكون خط النظر أفقي لابد أن تتحقق العلاقة التالية:

$$\Delta_1 = \Delta_2$$

حيث نجد:

$$\Delta_1 = b_1 - a_1 = 2.221 - 1.62 = 0.601$$

$$\Delta_2 = b_2 - a_2 = 1.965 - 1.699 = 0.266$$

وبالتالي نجد أن:

$$\Delta_2 \neq \Delta_1$$

وخط النظر مائل ولذلك يجب تصحيح القراءة عند النقطة B في الحالة الثانية:

$$2.3 \text{ m} = 0.601 + 1.699$$

ويجب تخفيض حامل الشعرات لكي يرتفع خط النظر من الوضع السابق 1.965 إلى الوضع الحالي للقراءة 2.3.

ثانياً: وضع الميزان في الحالة الثانية بعيداً عن النقطة A والنقطة B:

مثال:

وضع جهاز الميزان في منتصف المسافة بين النقطتين A, B وكانت المسافة بينهما 40 م، وأخذت قراءات في الحالة الأولى فكانت:

$$a_1 = 1.52 \text{ m}, b_1 = 0.542 \text{ m}$$

ثم نقل جهاز الميزان ووضع على بعد 15 م من النقطة B وأخذت قراءات فكانت في الحالة الثانية تساوي:

$$a_2 = 1.36 \text{ m}, b_2 = 1.072 \text{ m}$$

هل خط النظر أفقي أم لا، وفي حال وجود خطأ المطلوب تصحيحه في قراءات الحالة الثانية.

الحل:

حتى يكون خط النظر أفقي لابد من تحقق العلاقة:

$$\Delta_1 = \Delta_2$$

$$\Delta_1 = b_1 - a_1 = 1.52 - 0.542 = 0.978 \text{ m}$$

$$\Delta_2 = b_2 - a_2 = 1.36 - 1.072 = 0.288 \text{ m}$$

وبالتالي نجد أن خطأ النظر غير أفقي:

$$\Delta_2 \neq \Delta_1$$

لتصحيح الخطأ:

نفرض أن الخطأ في كل متر عن الوضع الصحيح = X .

إذن الخطأ عند القراءة A على مسافة 55m $55X$.

الخطأ عند القراءة B على مسافة 15m $15X$.

وبالتالي:

تكون القراءة المصححة عند النقطة A في الحالة الثانية يساوي:

= القراءة الموجودة - مقدار الخطأ عند A

$$1.36 - 55X =$$

وتكون القراءة المصححة عند النقطة B في الحالة الثانية =

$$1.072 - 15X$$

وبالتالي يكون فرق الارتفاع الحقيقي بين النقطتين يساوي:

$$(1.36 - 55X) - (1.072 - 15X) = 0.978$$

$$0.288 - 40X = 0.978$$

$$X = -0.0172$$


فتصبح قيمة القراءة عند النقطة A و b في الحالة الثانية هي:

$$a_2 = 1.36 - 55(-0.0172) = 2.306 \text{ m}$$

$$b_2 = 1.072 - 15(-0.0172) = 1.33 \text{ m}$$

المعوقات التي تعترض الميزانية "Obstacles to Leveling":

يوجد بعض المعوقات التي تعترض الميزانية أو تعيق من عملية الإلتفاف لرصد بقية النقاط المطلوبة ومنها وجود سور طويل وعال، أما في حال وجود بناية شكل (99)، فإننا يمكننا الإلتفاف حوله ومتابعة عملية الرصد من خلال مايلي:

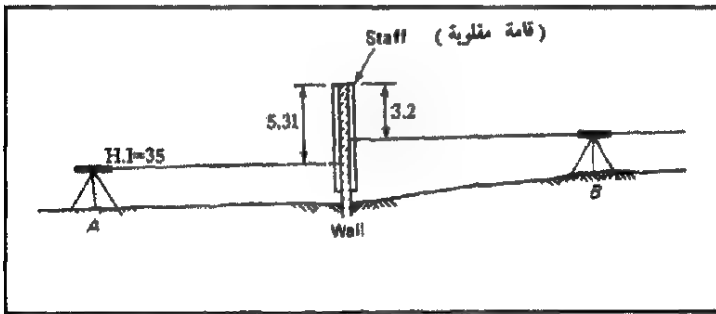

شكل (99)

- نفترض أن منسوب سطح الميزان عند النقطة A هو 35m.
- نضع القائمة بشكل مقلوب عند مستوى قمة الحائط وتأخذ قراءة ولتكن 5.31 ثم ننقل الميزان الى الطرف الآخر من البناية ونضع القائمة بشكل مقلوب وتأخذ قراءة ولتكن 3.2 م، وبالتالي نجد منسوب قمة السور يكون:

| B.S | F.S | HI | R.L |
|------|-------|------|-------|
| | | 35 | |
| -3.2 | -5.31 | 31.8 | 37.11 |

وبالتالي يكون منسوب قمة السور: 37.11

منسوب سطح الميزان الجديد = 31.8

تثبيت مناسب النقط:

عند إنشاء الطرق لابد من أن يتم تثبيت المناسب من خلال مايلي:

- يكون منسوب أول نقطة (A) وهي أول محطة على محور الطريق معلوم وكذلك القراءة عند النقطة A.
- يتم حساب المناسب التصميمية من معلومية المسافات بين النقاط والانحدار من خلال تطبيق القانون التالي:

منسوب أي نقطة = منسوب النقطة المعلوم \pm المسافة التراكمية X الانحدار.....(1).

مثال:

المطلوب إنشاء طريق انحداره 1% إلى الأعلى ومنسوب أول محطة على محور الطريق:

$R.L (A) = 19.68 \text{ m}$ ، وثبتت أوتاد على مسافات كل منها تساوي 30 م والمطلوب حساب:

أ. حساب المناسب التصميمية لبقية النقاط.

ب. وإيجاد القراءات على القامة للنقطة B.

الحل:

يتم حساب المناسيب التصميمية من العلاقة (أ):

$$R.L (B) = R.L (A) + \frac{1}{100} * \text{Distance}$$

$$R.L (B) = 19.68 + 30 * \frac{1}{100} = 19.98m$$

$$19.68 + 60 * \frac{1}{100} = 20.28 \text{ m } R.L(C) =$$

$$19.68 + 90 * \frac{1}{100} = 20.58 \text{ m } R.L (D) =$$

وهكذا نتابع بالنسبة لبقية النقاط.

لإيجاد القراءة على النقطة B بمعلومية منسوب A وقراءة القامة الموضوعة فوق A ولتكن القراءة الأولى وهي مؤخرة = 1.75 م، يتم إيجاد قراءة B من خلال مايلي:

تجد منسوب سطح الميزان (H.I) بمعلومية المؤخرة والمنسوب حيث:

$$H.I = 19.68 + 1.75 = 21.43 \text{ m}$$

قراءة القامة عند النقطة B تساوي:

$$H.I - RL(B) = 21.43 - 19.98 = 1.45 \text{ m}$$

وهو المطلوب.


المقاطع الطولية (Longitudinal Sections)

تعريف:

القطاعات الطولية (Profiles) هي: من نتائج أعمال الميزانية التي تمتد على طول المحور مثل أعمال الطرق ومد الأنابيب وغيرها.

ويحتوي المعلومات المتعلقة بسطح الأرض وبالمشروع مثل نقطة بداية المشروع ونقطة نهاية المشروع وكذلك نقاط تغير الانحدارات.

وتوضح المقاطع الطولية التغيرات في طبيعة الأرض على طول المحور المدروس مما يمكننا من حساب كميات الأتربة، شكل (100).

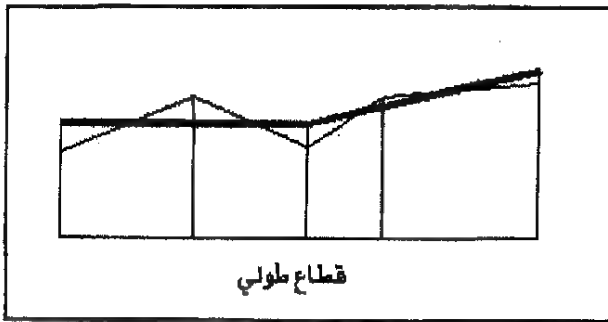


شكل (100)

طريقة عمل المقاطع الطولية:

- في البداية نقوم بتحديد نقطة معلومة النسوب (B.M) حيث يتم الاستناد إليها لحساب مناسيب بقية النقاط.

- يتم تحديد مواقع النقاط على الاتجاه المطلوب لفرض حساب مناسبها وتتفاوت المسافة بين نقطة وأخرى وذلك حسب الاتجاه وطبوغرافية الأرض، حيث تغيرهما يتعين زيادة النقاط مع التقارب بينهما
- أيضا تؤخذ النقاط كل (20 - 50 - 100) م، ويتم وضع أوتاد على سطح الأرض.
- يتم وضع الميزان بحيث يمكن الراصد من أخذ أكبر عدد ممكن من القراءات دون أن يضطر إلى نقل الميزان حيث يتم رصد وأخذ قراءات النقطة الأولى الموجودة في بداية المقطع ثم يتم نقل القامة على بقية النقاط.
- يتم قياس المسافة الأفقية بين جميع النقاط التي تم رصد مناسبها على طول المقطع وتدون في دفتر الميزانية كمسافات متجمعة من بداية خط المقطع.
- نستمر بأخذ القراءات حتى نهاية المقطع مع ملاحظة تدوين نقاط الدوران وهي التي تنتج بسبب نقل الميزان من مكان إلى آخر، شكل (101).

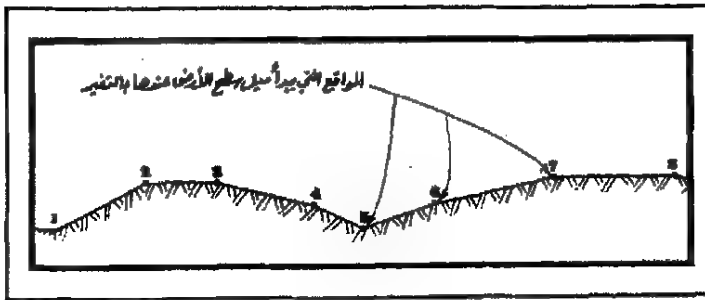


شكل (101)

رسم المقاطع الطولية:

لرسم المقاطع الطولية شكل (102) نتبع الخطوات التالية:

- حساب مناسيب النقاط التي تم تحديدها في الطبيعة وإجراء التحقيقات اللازمة.
- حساب مناسيب خط الإنشاء.

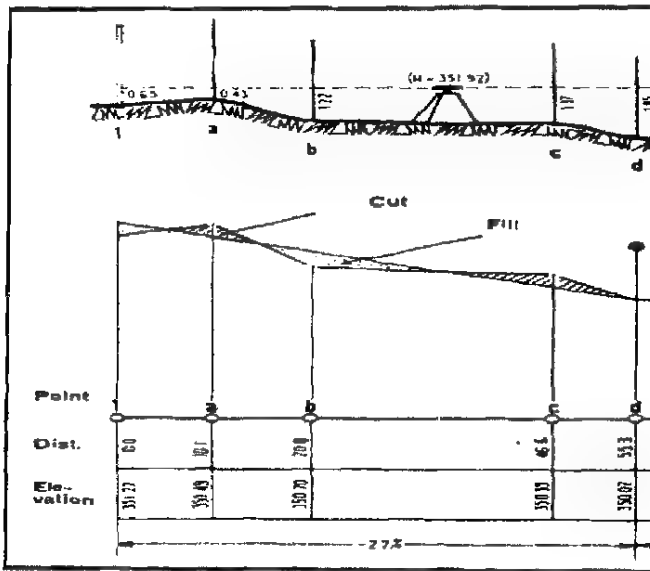

شكل (102)

خطوط الإنشاء:

تعرف بأنها: خط تصميمي وهو ينتج من تغير شكل تضاريس الأرض من خلال وجود حفر أو ردم وحساب الحجم، حيث يقوم المهندس المصمم للمشروع بتحديد اتجاه خط المشروع ومنسوب النقطة الأولى وتحديد درجة الميل ومن ثم يتم

تصميم عدة خطوط ويتم اختيار خط الإنشاء الذي يحقق غرض المشروع بأقل كلفة ممكنة.

- نجد أن الطول الأفقي للمقطع الطولي يعتبر كبير بالنسبة لفرق الارتفاع على طوله ولذلك يتم استخدام مقياس رسم صامودي اكبر من مقياس الأفقي لكي يتسنى لنا بيان تضاريس الأرض وحيث تؤخذ مقياس الرسم الأفقي 1:1000، والعامودي 1:100.
- منسوب أي نقطة على خط الإنشاء = منسوب أول نقطة \pm (ميل خط الإنشاء \times المسافة التراكمية).

المسافة التراكمية تعرف بأنها:

المسافة من النقطة الأولى لمشروع إلى النقطة المطلوب حساب منسوبها.


إشارة (+): تعني أن الميل للأعلى.

إشارة (-): تعني أن الميل للأسفل.

- القطاعات العرضية (Cross Sections):

يلزمنا أحيانا معرفة تضاريس الأرض على يمين وشمال محور المشروع الطولي، لذلك فإنه يتم قياس النقاط المختارة على اتجاهات بتعامد مع محور المشروع، وتسمى هذه الاتجاهات بالقطاعات العرضية، شكل (103).


- تتباعد هذه المقاطع عن بعضها البعض حسب طبيعة الأرض ودرجة الدقة ودرجة ميل الأرض إلا أنها تؤخذ كل (10 - 50) م وصادة يتم أخذها كل 20 م بين كل قطاعين.

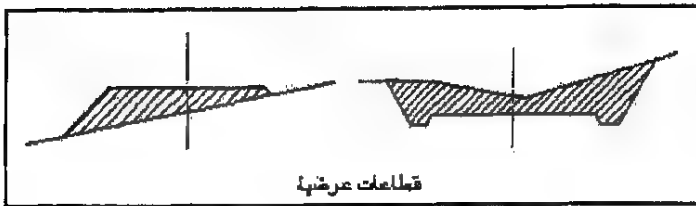

شكل (103)

كيفية تنفيذ القطاعات العرضية في الطبيعة:

- يتم تعيين نقاط القطاع الأرضي على مسافة تغير طبيعة سطح الأرض أو على مسافات ثابتة شكل (104).
- يجب مراعاة أن تغطي النقاط عرض الشارع.
- يتم رسم القطاعات العرضية وذلك باختيار محورين متعامدين إحداهما أفقي للمسافات الأفقية والآخر رأسي للمناسيب، ويتم رسمه بمقياس رسم 1:100 للأفقي والعامودي.

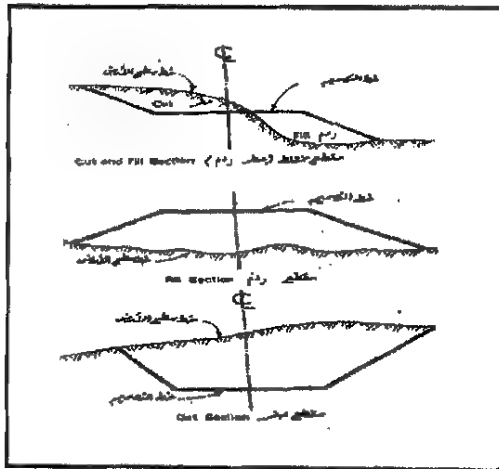

شكل (104)

الميزانية الشبكية

إن الهدف الأساسي من الميزانية الشبكية هي بيان تضاريس الأرض من خلال رسم خطوط الكنتور (Contor Lines)، على الخارطة فتوضح التغير في سطح الأرض.

خط الكنتور:

تعريفه:

خطوط الكنتور تسمى بخطوط المنحنيات الأفقية وتعرف بأنها عبارة عن:

تقاطع سطح الأرض بمستوى أفقي معلوم المنسوب، ويعرف أيضاً بأنه خط وهمي متعرج يمر بنقاط متساوية المنسوب ونجد أن خطوط الكنتور توضح الارتفاعات والانخفاضات على الخريطة.

مثال:

خط الكنتور 40 م يعتبر الخط الذي يجمع كل النقاط ذات منسوب 40 م.

الفترة الكنتورية:

تعرف بأنها المسافة الرأسية بين كل خطي كنتور متتاليين.

أو تعرف بأنها فرق الارتفاع بين كل خطي كنتور متتاليين.

فإذا وجدنا في الخارطة الكنتورية خطوط كنتور متتالية 10,15,20,25

فإن الفترة الكنتورية تساوي 5 م وتكون ثابتة على نفس الخارطة.

• الخريطة الطبوغرافية:

هي خريطة مساحية تبين شكل الأرض من ارتفاعات وانخفاضات عن طريق رسم خطوط الكنتور وكذلك يوضح المعالم الطبيعية والمعالـم الصناعية الموجودة على سطح الأرض.

❖ العوامل التي يتوقف عليها اختيار الفترة الكنتورية:

لتراوح الفترة الكنتورية غالباً ما بين (5- 10) م، وقد تقل لتصبح متراً أو أقل وقد تزيد عن 20 م ويتحكم في اختيارها عدة عوامل هي:

1. مقياس الرسم:

حيث نجد أن الفترة الكنتورية كلما كانت قليلة كلما كان مقياس الرسم صغير، وكلما كان مقياس رسم الخريطة كبير.

2. دقة الخارطة:

كلما زادت دقة الخارطة كلما وجب تقليل الفترة الكنتورية، لزيادة المعلومات وتفاصيل الخارطة.

3. الزمن والتكاليف:

عندما تقل الفترة الكنتورية يزداد عدد خطوط الكنتور وبالتالي تزداد عدد النقاط في الطبيعة ويزداد زمن الانجاز وكذلك تزداد التكاليف.


4. طبيعة سطح الأرض:

كلما كان الانحدار أكبر كلما زادت الفترة الكنتورية وكلما كانت الأرض متبسطة، كلما صغرت الفترة الكنتورية لأن التغيرات تكون بسيطة جداً والمسافات بين خطوط الكنتور كبيرة.

والجدول التالي يوضح الفترات الكنتورية في حال تغير مقياس الرسم وكذلك بالنسبة لطبيعة الأرض:


| مقياس رسم الخريطة | طبيعة الأرض | الفترة الكنتورية المقترحة (م) |
|---------------------------|-------------|-------------------------------|
| كبيرة (1/1000 أو أقل) | متبسطة | 0.5 - 1.2 |
| | متوسطة | 1.0 - 0.5 |
| | مرتفعة | 1 - 2 |
| متوسطة (1/1000 - 1/10000) | متبسطة | 1.5 - 0.5 |
| | متوسطة | 1.5 - 2.0 |
| | مرتفعة | 2.0 - 3.0 |
| صغيرة (أكبر من 1/10000) | متبسطة | 1 - 3 |
| | متوسطة | 2 - 5 |
| | مرتفعة | 5 - 10 |
| | سلاسل جبلية | 10 - 25 - 50 |

- خصائص خطوط الكنتور (Characteristics of Contours).
- جميع النشاط الواقعة على خطوط كنتور معين تكون ذات منسوب واحد ثابت هو منسوب الخط، شكل (105).

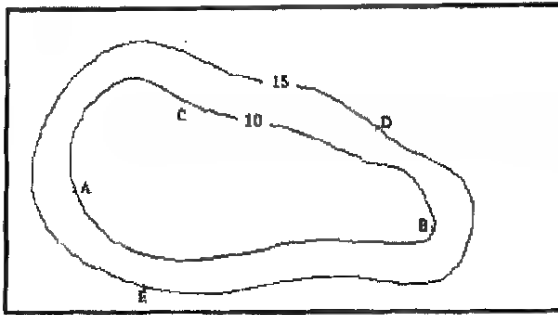



شكل (105)

- خطوط الكنتور لا تتقاطع إلا في حالات نادرة كوجود مغارة مثلاً، شكل (106).

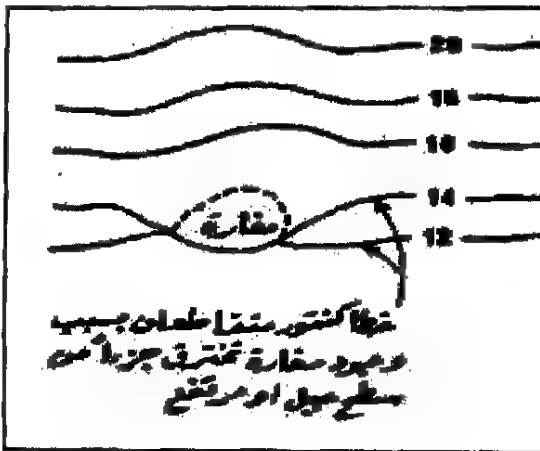


شكل (106)

- تتقارب خطوط الكنتور من الانحدارات الشديدة وتتباعد في الأراضي السهلة الانحدار، شكل (107).

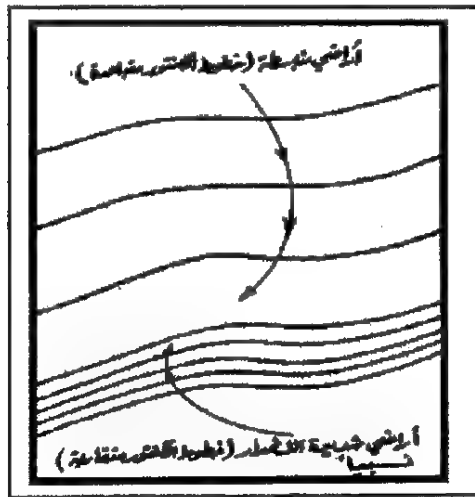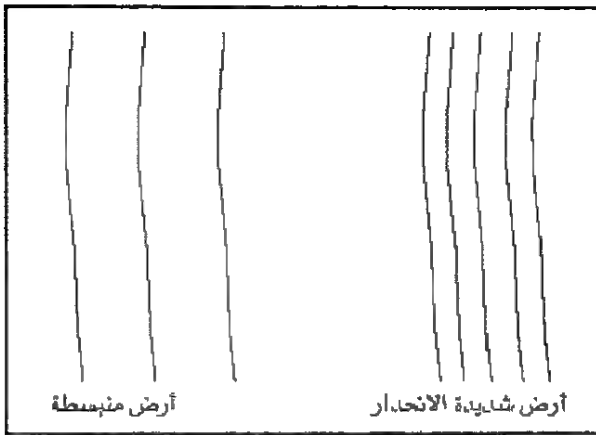


شكل (107)

- خطوط الكنتور يجب أن تكون جميعها على شكل حلقة مغلقة على نفسها داخل حدود الخارطة أو خارج اللوحة.
- خطوط الكنتور تتقارب من الانحدارات الشديدة وتتباعدها في الأراضي السهلة الانحدار، شكل (108).

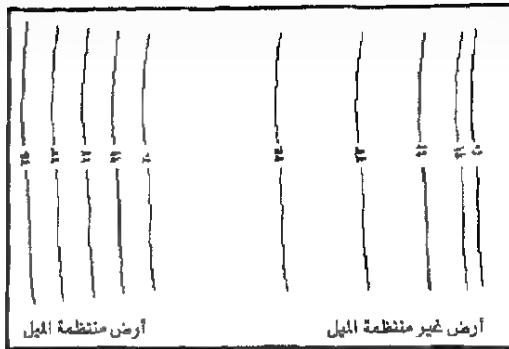

شكل (108)


- لا تنقسم خطوط الكنتور إلى خطين أو أكثر أو تتفرع، شكل (109).

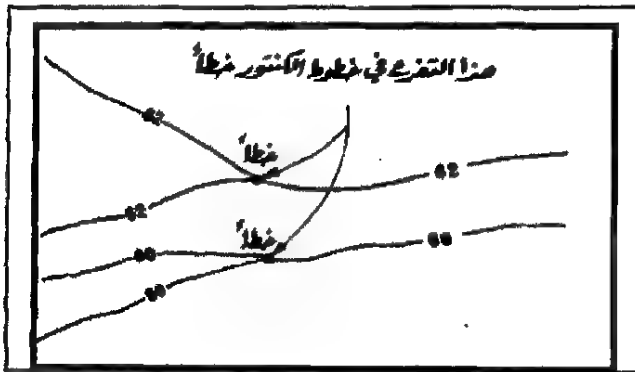

شكل (109)


- خطوط الكنتور المغلقة على نفسها والتي تتزايد أرقامها من الخارج إلى الداخل تدل على وجود مرتفع إما التي تتزايد أرقامها من الداخل إلى الخارج فتدل على وجود منخفض.
- خطوط الكنتور كثيرة التعاريف في الخارطة تدل على طبيعة أرض غير منتظمة السطح.

- خطوط الكنتور الذي يقفل على نفسه داخل حدود الخارطة وليس بداخله
خط كنتور آخر يدل على وجود قمة أو منخفض.
- خطوط الكنتور لا تقطع حدود المباني شكل (110).

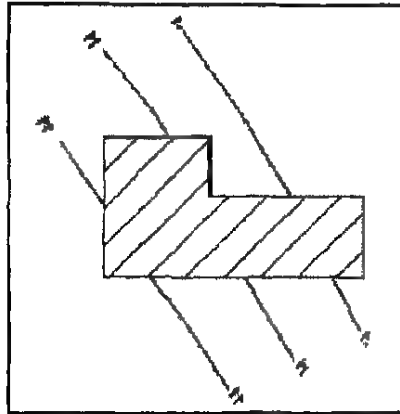

شكل (111)

- خطوط الكنتور تتماس في حالة المقطع الراسي في الأرض.
- خطوط الكنتور المتموجة الشكل تدل على وجود سلسلة من الارتفاعات أو
الانخفاضات.
- خطوط الكنتور التي على شكل حرف V تدل على وجود الأودية ويكون
التقعر للأسفل، شكل (112).

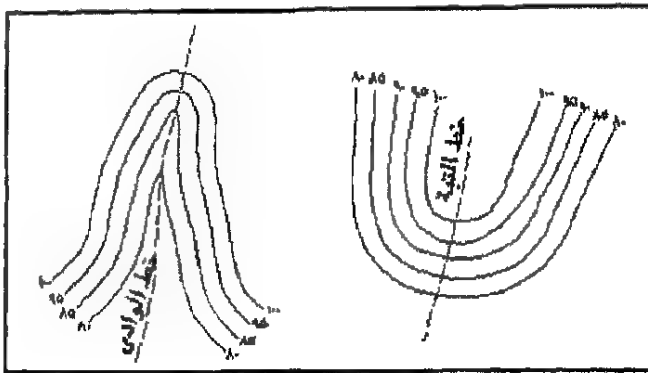

شكل (112)

• طرق تعيين خطوط الكنتور "Methods of determining Contours"

للحصول على خريطة كنتورية عدة طرق منها:

1. طريقة الميزانية الشبكية:

تستخدم الميزانية الشبكية في الأراضي الشبه مستوية والتي فروق المناسيب بين نقاطها قليل، وبالتالي تعتمد فكرة إنشاء الخرائط الكنتورية إلى أخذ نقاط من الطبيعة ثم قياس أو حساب مناسيبها، وعملية تعيين خطوط الكنتور هي إيجاد الأماكن الصحيحة التي تمر بها خطوط الكنتور بين هذه النقاط المعلومة المنسوب.

ويتم إيجادها بطريقتين:

أ. طريقة المربعات أو المستطيلات:

حيث يقسم سطح الأرض إلى مربعات أو مستطيلات متساوية، وتختلف هذه الأبعاد حسب طبيعة الأرض والدقة المطلوبة والوقت والجهد المسموح به لإنجاز المهمة وتتراوح هذه الأبعاد من 3 - 30 م، وتعطي لصفوف الشبكة مجموعة من الأحرف والأعمدة مجموعة من الأعداد.

ب. طريقة المحور:

يتم فيها تثبيت محور مستقيم في وسط الأرض وتغرس على هذا المحور شواخص وتشكل قطاعات عرضية عامودية على المحور.

2. توقيع النقاط ومناسبتها على الخريطة:

بعد أن يتم عمل ميزانية شبكية نحصل على مجموعة من النقاط الناتجة عن تقاطع أسطر وأعمدة الشبكية حيث يتم كتابة قيمة الارتفاع أو المنسوب على كل زاوية من زوايا المستطيلات أو المربعات المشكلة للشبكة


3. بعد توقيع هذه النقاط يتم تحديد خطوط الكنتور حسب الغرض.

طرق رسم خطوط الكنتور:

أ. الطريقة الحسابية:

يراعى في هذه الطريقة أن يكون سطح الأرض ذات الانحدار منتظم وثابت وهذه الطريقة مناسبة للشبكات الصغيرة ذات حدود محدود من المربعات أو المستطيلات وتعتمد هذه الطريقة على مايلي:

- يتم تحديد وكتابة منسوب كل نقطة على ورقة الرسم.
- يتم تحديد النقاط التي تسمى بينها خطوط الكنتور.
- لتحديد مواقع هذه النقاط نعتمد على أن المسافة الكلية بين النقطتين تكون معلومة، وبالتالي يتم حساب المسافة الجزئية من خلال مايلي:

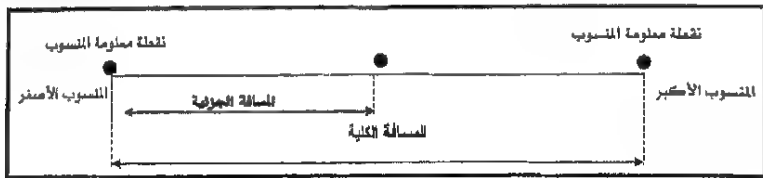

$$\text{المسافة الجزئية} = \frac{\text{الفرق الجزئي في المنسوب}}{\text{الفرق الكلي في المنسوب}} \times \text{المسافة الكلية}$$

الفرق الجزئي هو:

الفرق بين منسوب النقطة المطلوبة والمنسوب الأصغر.

الفرق الكلي هو:

الفرق بين المنسوب الأكبر والمنسوب الأصغر.

مثال:

نقطتين منسوب الأولى 70.20 م ومنسوب الثانية 73.03 م والمسافة بينهما 10 م.

المطلوب رسم خطوط الكنتور بفترة كنتورية تساوي متر ونصف ما هي خطوط الكنتور التي تمر بهاتين النقطتين وبعدها عن النقطة ذات المنسوب الأصغر؟


الحل:

$$\text{مسافة جزئية 1} = \frac{(71-70.2)}{(73.03-70.2)} * 10 = 4.24 \text{ م}$$

$$\text{مسافة جزئية 2} = \frac{(72-70.2)}{(73.03-70.2)} * 10 = 6.36 \text{ م}$$

مثال:

قطعت ارض رسمت بمقياس رسم 1:200، وقسمت إلى شبكة من المربعات أبعادها 7 م والمطلوب رسم خطوط الكنتور بفترة كنتورية 0.5 م، الشكل (113):

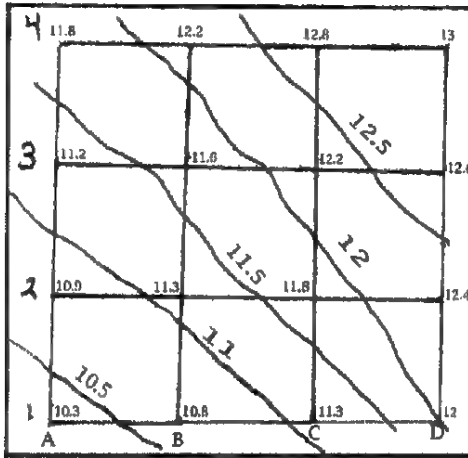

شكل (113)

الحل:

حسب مقياس الرسم المستعمل تكون المسافة بين النقطتين على الخارطة تساوي:

$$3.5 \text{ m} = \frac{7 \times 100}{200} = \text{مسافة}$$

ويكون فرق الارتفاع بين نقطتين يساوي 0.5 م وبالتالي لإيجاد المسافة الجزئية لخط الكنتور 10.5 من خلال:


$$\text{المسافة الجزئية} = \frac{\text{الفرق الجزئي في المنسوب}}{\text{الفرق الكلي في المنسوب}} \times \text{المسافة الكلية}$$

$$1.4 \text{ m} = 3.5 \times \frac{(10.5-10.3)}{(10.8-10.3)} = \text{المسافة الجزئية}$$

ونتابع إيجاد المسافات الجزئية لجميع نقاط خطوط الكنتور ثم بعد ذلك يتم الوصل بينها لنحصل في النهاية على خطوط الكنتور.

ثانياً: طريقة الإشعاع (Radial Lines)،


يتم تثبيت النقاط عند المناطق العالية وعند كل نقطة تؤخذ مجموعة من الأشعة وعلى كل شعاع مجموعة من النقاط حيث يتم تحديد اتجاه الشمال (N)، وهذه النقاط تتحدد مناسبتها عند كل تغير في طبيعة الأرض أو عند انحدار الأرض، شكل (114).

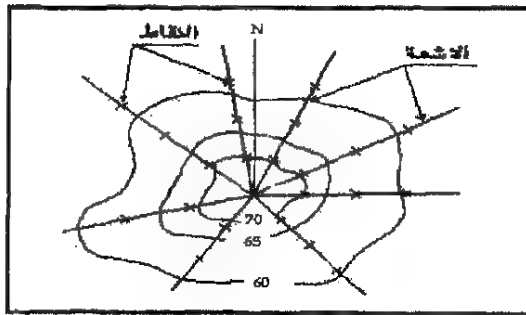

شكل (114)

ثالثاً: طريقة المقاطع العرضية (Cross Sections Method)،


يتم ذلك من خلال اخذ مقاطعات عرضية على المقاطع الطولية حيث يتم اخذ مناسيب النقاط في الأماكن التي يتغير فيها طبيعة سطح الأرض ثم نقوم برسم خطوط الكنتور كما سبق، شكل (115).

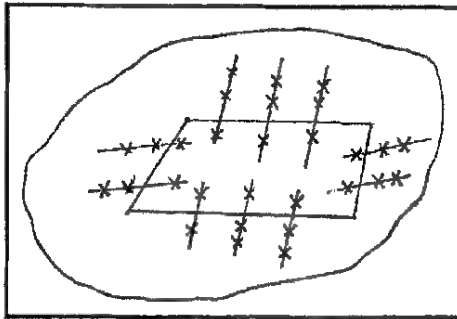

شكل (115)

• عمل القطاعات من خطوط الكنتور:

يساعدنا ذلك في معرفة طبيعة سطح الأرض من خلال قطع خطوط الكنتور بمستوي قطع ومن نقاط تقاطع خط القطع مع خطوط الكنتور نزل أعمدة على مستقيمتان متوازيات تكون المسافات الراسية بينهما تساوي الفترة الكنتورية، وتكون المسافة بين العمود والآخر مساوية للبعد الأفقي بين خطي كنتور باتجاه المقطع المطلوب، والشكل (116) يوضح ذلك:

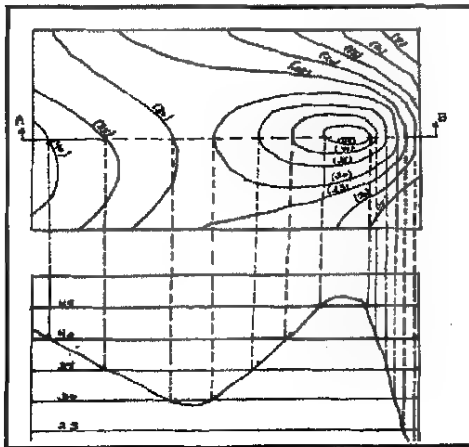

شكل (116)

الوحدة السابعة

توقيع المشاريع

(Setting out Projects)

(Setting out Projects) توقيع المشاريع

ذكرنا سابقا أن عملية رفع المشاريع هي:

نقل التفاصيل الموجودة في الطبيعة إلى الخرائط.


بينما عملية توقيع المشاريع تعني:

نقل التفاصيل الموجودة في الخرائط إلى الطبيعة من خلال استخدام ألواح توجيه تحدد خطوط ومناسيب المشروع وكذلك الاستعانة بالأوتاد وبمسطرة خشبية.

توقيع محاور مواسير الصرف الصحي (Setting out Sewers and Drains):


يتم توقيع محاور المواسير على مراحل كما يلي:

- يتم في البداية تعيين ميل وانحدار الأرض بين النقطتين اللتان سيوصل بينهما خط المجاري.
- يقصد بإنحدار الأرض نسبة فرق المنسوب بين النقطتين إلى المسافة الأفقية بينهما.
- يتم الحصول على هذه المناسيب والمسافات من الخريطة الطبوغرافية
- تصميم شبكات الصرف الصحي يعتمد على دفع التصريف فيها وعلى قوة الجاذبية الأرضية.
- منسوب الماسورة يعطى على أساس منسوب الحافة السفلية الداخلية، شكل (117).

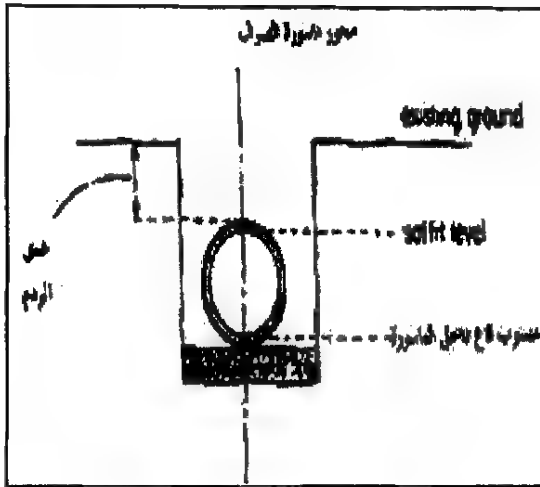


شكل (117)

- توقيع المناسب على جميع نقاط تغير انحدار الماسورة وكذلك على طول القطاع الطولي، وعلى مسافات من 10 - 20 م، وعند تفرعات المواسير.
- يتم خرس أوتاد على خط موازي لخط المحور الطولي وعلى بعد مناسب منه، شكل (118).

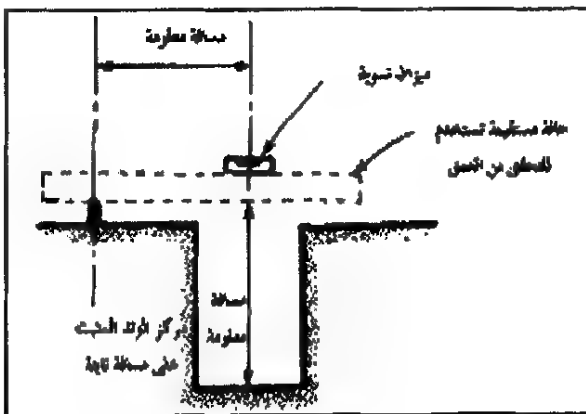

شكل (118)

- يتم وضع قضبان التوجيه بارتفاع مناسب فوق منسوب الماسورة وعادة يؤخذ بين (1 - 1.5) م، ويكون لوح التوجيه عامودي على محور الماسورة.
- نعين اتجاه محور الماسورة من خلال دق مسامير في الحافة العليا لألواح التوجيه الأفقية، شكل (119).
- توضع الماسورة على الميل المطلوب باستعمال المسطرة الخشبية وذلك بوضع حافتها العليا على مساواة حافة لوح التوجيه الأفقي تماما.
- طرف المسطرة السفلي يعين منسوب الماسورة الداخلي.

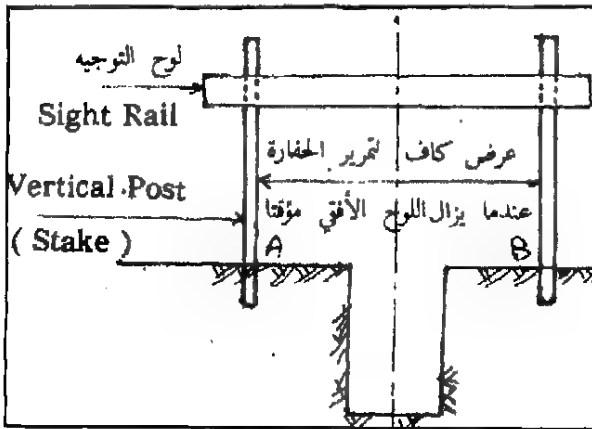

شكل (119)

مثال:-

إذا كان منسوب الماسورة الداخلي عند المنهل (A) يساوي 156.3 م، ويراد مد خط مجاري بطول يساوي 132 م، حيث يميل خط المجاري بنسبة 1% من (B) نحو (A)، وإذا كان طول مسطرة (T) = 4 م وكانت قراءة الميزان الذي وضع بالقرب من النقطة (B) على قامة موضوعة على نقطة ثابتة (B.M) منسوبها 157.32 م وتساوي 1.68 م، احسب قراءة القامة المطلوبة لوضع لوح التوجيه عند B.

الحل:-

منسوب حافة لوح التوجيه عند النقطة (A) = منسوب الماسورة الداخلي + طول مسطرة T.

$$160.3 = 4 + 156.3 =$$

منسوب حافة لوح التوجيه عند النقطة (B) = منسوب حافة لوح التوجيه عند A + المسافة * الميل

$$161.62 = \frac{1}{100} * 132 + 160.3 =$$

$$159 = 1.68 + 157.32 = \text{سطح الميزان (H.I.)}$$

قراءة القامة عند النقطة (B) = سطح الميزان - منسوب حافة لوح التوجيه عند (B) :

$$2.62 = 161.62 - 159 =$$

المراجع

1. يوسف صيام (1983)، أصول المساحة، الجامعة الأردنية - عمان الأردن.
2. محمد نبيل علي شكري، المساحة المستوية الطبوغرافية، منشأة المعارف بالإسكندرية، مصر.
3. يوسف، محمد فريد البرامج العلمية للمساحة، دار الراتب الجامعة، بيروت.
4. أبو هتاش، احمد - المساحة - عمان الأردن.
5. Davis, Raymod E, Foote, Francis, Anderson, James M. and Mikhail ED Ward M (1981). Surveying: Theory and practice. Mc Graw-Hill.

قياس


surveying
أصول المساحة

المهندس
د. زان إبراهيم أبو صالح



اعد هذا الكتاب
بالإهتمام ولم الخطأ الجديدة لجامعة البلقاء التطبيقية

Bibliography 10:233-234



1213421



9789957525552



مكتبة المجمع العربي للنشر والتوزيع

البريد الإلكتروني: info@alsharq.com - هاتف: 011 2730 4052
 هاتف: 011 279 5651920 - ص.ب. 8244 - الجزائر العاصمة 11121 - جيل المحمد بن العربي

الأوم - صحت. الجامعة الأردنية. ج. ١٤، ٢٠٢٢. رابا السند - حنظل كلية الزراعة - قسم زراعي قسم البساتين

www.muji-arabi-pub.com

E-mail: Moj_pub@hotmail.com